



eurolux®

CATALOGUE 2021 קטלוג



אילומינה בע"מ הינה חברה המתמחה ביבוא ושיווק מוצרי תאורה ללקוחות עסקיים ופרטיים החל משנת 1999. החברה והמחסן הלוגיסטי ממוקמים באזור תעשייה לב הארץ ומשתרעים על פני שטח כולל של כ- 4,200 מ"ר.

אילומינה בע"מ הינה היבואנית הבלעדית של המותג **eurolux** בישראל. המותג נוסד בשנת 1991 בדרום אפריקה והחל לתפוס תאוצה רבה בזכות האיכות הגבוהה של מוצריו. בחלוף השנים המותג עבר שינויים והתפתח טכנולוגית, וכיום הוא נמצא בין המותגים המובילים בשוק הישראלי ומציע מגוון פתרונות בקטגוריות שונות:

- תאורת פנים וחוץ, לרבות תאורה מקצועית לתעשייה ותאורה לגנים ושטחים ציבוריים
- פתרונות לתאורת רחובות וכבישים • נורות לד חדשניות • נורות בסגנון וינטאג' • תאורת חירום נטענת ועוד.

אילומינה בע"מ הינה נציגה של המותגים **ADVANCE™**, **QuickSwitch™**, **AcTEC**, **GLEECON** בישראל:

AcTEC מתמחה בייצור ספקי כוח ובמגוון רחב של פתרונות תאורה מקצועיים ברמה הגבוהה ביותר בתחום התעשייה, כגון: תאורה מתקדמת וחסכונית באנרגיה למחסנים, מגרשי ספורט, חניונים, מבנים חקלאיים ועוד.

QuickSwitch™ - קוויק סוויץ' היא סדרת מפסקים אלחוטיים חדשניים שניתן להתקין בקלות ובמהירות, בכל מקום בבית או בעסק בלי צורך בחציבה בקירות או העברת כבלי חשמל וללא תלות בתשתית הקיימת. המפסק האלחוטי-קינטי מופעל ע"י אנרגיית תנועה - ולכן לא דורש חשמל או סוללות וניתן למיקום חופשי בחלל ועל מגוון משטחים באמצעות דבק 3M נוח לשימוש. מגיע במגוון עיצובים, עמיד לרטיבות [IP67] ומתאים גם לשימוש חיצוני וגם במטבחים וחדרי אמבטיה.

ADVANCE™ - מותג פרימיום של **eurolux** עם מוצרים לפרויקטים.


לאילומינה בע"מ מעבדת פיתוח מתקדמת ומשוכללת ומערכת בקרת איכות קפדנית. מהנדסי החברה מקפידים להתעדכן ולעדכן בחידושים הטכנולוגיים האחרונים וליישם במוצרים.


אילומינה בע"מ רואה חשיבות רבה בשמירה על איכות הסביבה, ובהתאם לכך שמה דגש על שימוש באריזות ממוחזרות, עידוד שימוש בחומרי גלם ניתנים למחזור, מוצרים אשר מרכיביהם ידידותיים לסביבה, צמצום השימוש בכספית והתאמה לתקן, ומקיימת שיתוף פעולה עם ארגון "ת.מ.י.ר" - תאגיד מחזור של היצרנים בישראל, ו"מ.א.י"

אילומינה בע"מ רואה כערך עליון את המושג "שירות לאחר מכירה" ועושה את כל שביכולתה על מנת להעניק שירות יעיל ומהיר לפני מכירה, ובעיקר אחרי מכירה.

אנו מאמינים בשירות והקשבה לצורכי הלקוח, ייעוץ מקצועי ומוצרים אמינים במחירים הוגנים.



	DOWNLIGHT	6-19	שקועי תקרה
	FLAT PANEL	20-25	פנלים שטוחים
	SUSPENDED CEILING LAMP	26-33	תלויי תקרה
	TRACK LIGHT FIXTURES	34-45	גופי תאורה לפסי צבירה
	SURFACE CEILING LAMP	46-79	צמודי תקרה
	SURFACE WALL LAMP	80-103	צמודי קיר
	T5 SLIM FIXTURE	104-105	גוף מדף
	SUSPENDED LIGHT FIXTURE	106-117	גופי תאורה תלויים
	GLASS LAMP SHADE	118-121	אהילי זכוכית
	FLOOD LAMP	122-131	פנסי הצפה
	PROFESSIONAL FLOOD LAMP	132-143	פנסי הצפה מקצועיים
	FLOOD LAMP RGB FLOOD LAMP W/ MOTION SENSOR	144-145	פנסי הצפה צבעוניים פנסי הצפה עם חיישן
	PROFESSIONAL HIGH BAY FIXTURE	146-151	פעמונים מקצועיים
	PROFESSIONAL LED SYSTEM FOR PLANT GROWTH	152-153	גופי תאורה מקצועיים לגידול צמחים AcTec
	PROFESSIONAL LINEAR FIXTURE AcTec	154-155	גופי תאורה ליניאריים מקצועיים AcTec
	PROFESSIONAL STREET LAMP	156-157	גופי תאורה מקצועיים למאור רחוב
	GARDEN & PUBLIC AREA LIGHTING	158-163	גופי תאורה לגנים ושטחים ציבוריים
	GARDEN LIGHTING	164-171	שקועי רצפה תאורה לגינה
	INSECT KILLERS GLEECON	172-173	קטלני חרקים GLEECON
	LED TABLE	174-175	שולחנות עם תאורת לד
	NIGHT LAMP	176-177	מנורות לילה
	FLOOR LAMP	178-179	מנורות רצפה
	LITHIUM RECHARGEABLE BATTERIES	180-181	סוללות נטענות ליתיום
	WIRELESS SWITCHES QuichSwitch	182-183	מפסקים אלחוטיים QuichSwitch
	EMERGENCY LIGHTING	184-187	תאורת חירום
	SPOT LED	188-193	ספוט לדים
	PROFESSIONAL SPOT LED	194-197	ספוט לדים מקצועיים



	SPOT LED PAR30	198-199	ספוט לדים PAR30
	DECORATIVE LED PAR38	200-201	לדים דקורטיביים PAR38
	CLEAR/MILK LED FILAMENT	202-207	לדים דמוי להט שקוף/חלבי
	GOLDEN/SMOKED LED FILAMENT	208-225	לדים דמוי פחם מוזהב/מעושן
	CARBON FILAMENT	226-227	נורות להט פחם
	REFLECTOR & GLOB LED	228-229	רפלקטור וגלוב לדים
	A60	230-231	ליבון A60
	GOLF BULB LED CANDLE & FLAME CANDLE LED	232-233	כדור לדים נרות לדים
	LED FOR CHANDELIERS & DECORATION	234-235	לדים לנברשות ודקורציה
	DECORATIVE & COLOR LED	236-237	לדים דקורטיביים וצבעוניים
	LED STRING	238-239	שרשראות לדים דקורטיביות
	LED STRIP	240-243	פסי לדים גמישים
	ALUMINIUM PROFILE	244-245	פרופיל אלומיניום
	FLUORESCENT T5 & FLUORESCENT COMPACT	246-249	פלורסנט T5 ופלורסנט קומפקט
	INDUSTRIAL PROFESSIONAL LED	250-253	לדים לתעשייה
	HIGH PRESSURE SODIUM & METAL HALIDE	254-255	נורות פריקה
	HALOGEN	256-257	נורות הלוגן
	SIGN LED MODULES	258-259	מודולים לתאורת שלטים
	LOW VOLTAGE PANELS & SENSORS	260-263	פנלים במתח נמוך וחיישנים
	RECESSED DOWNLIGHT	264-267	שקועי גומחה לנורות
	RECESSED PC DOWNLIGHT	268-269	שקועי PC
	CONSTANT CURRENT LED DRIVER AcTec	270-274	דרייבר זרם ללדים AcTec
	VOLTAGE LED POWER SUPPLY	275-277	ספקי כוח ללדים
	CONSTANT VOLTAGE LED DRIVER AcTec	278	דרייבר מתח ללדים AcTec
	ELECTRONIC CONVERTER FOR HALOGEN AcTec	279	ממיר אלקטרוני להלוגנים AcTec
	RECHARGEABLE LED LANTERN	280-281	פנסים נטענים
	ACCESSORIES ELECTRIC COMPONENTS	282-283	אביזרים שונים אביזרי חשמל והפעלה






שקוע מיני | DOWNLIGHT MINI CC/CB

שקוע גומחה מתכוונן מיני COB עגול/מרובע • כולל דרייבר • 2W • 3~4V 500mA

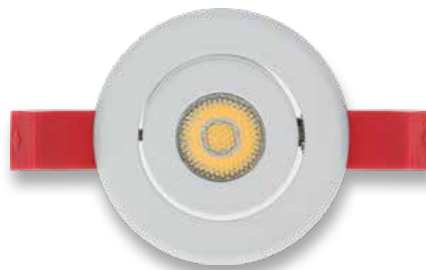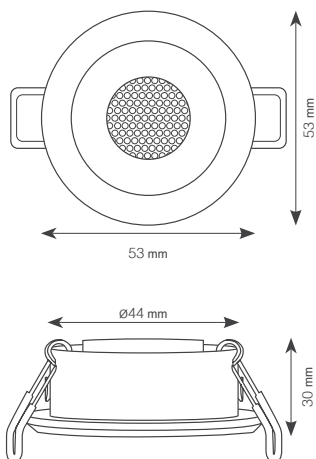


DL-MCC2 WH

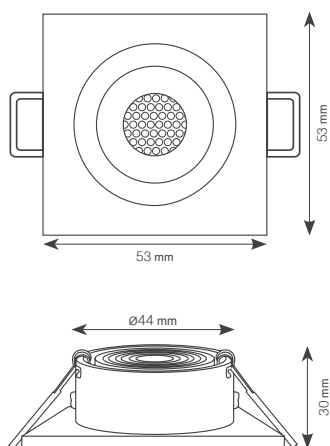


DL-MCB2 WH



DL-MCB2

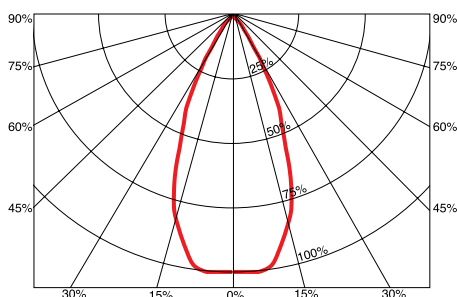

אפשרות לעמעום

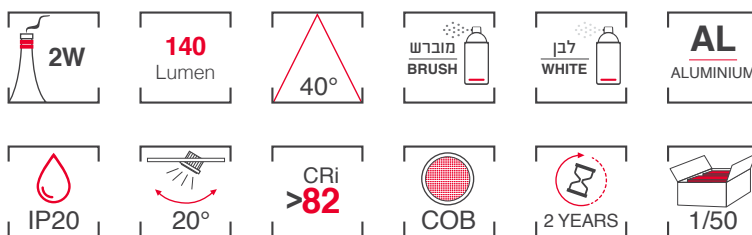


| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |



שקוע מיני COB | MINI COB DOWNLIGHT


שקוע גומחה עמוק מיני COB עגול/מרובע ■ כולל דרייבר ■ 4W ■ 9~12V ■ 350mA

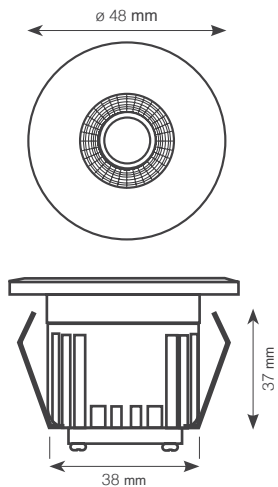


DL-MR4BK




DL-MR4

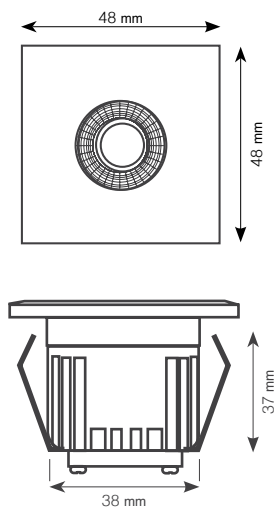

DL-MS4WH

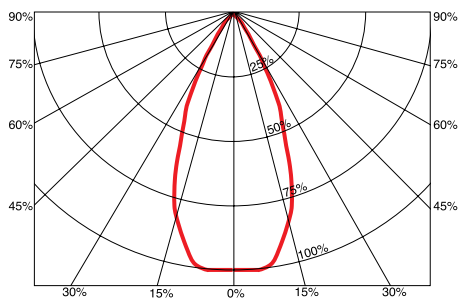

אפשרות לעמעום

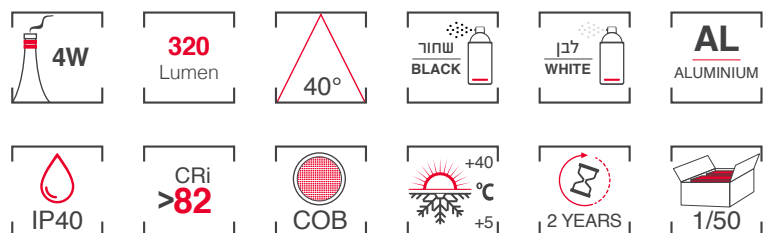

ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02




HONGLITRONIC
LM Series High Reliability



שקוע גומחה קוני COB עגול ■ כולל דרייבר



מאושר מכון התקנים ת"י 20 | IEC60598 | דרייבר Flicker-Free ללא ריצוד TUV Certificated
מאושר תקן לסיכון אור כחול IEC62471 | IEC62778 | פוטומטריה IES לתכנון תאורה ממוחשב

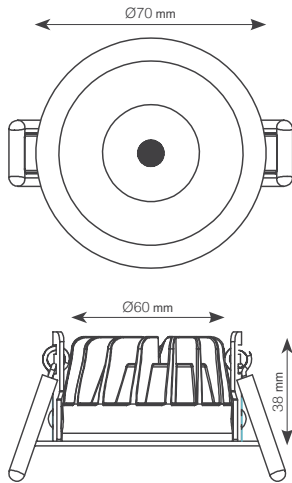

DL-MR8WH





DL-MR8BK

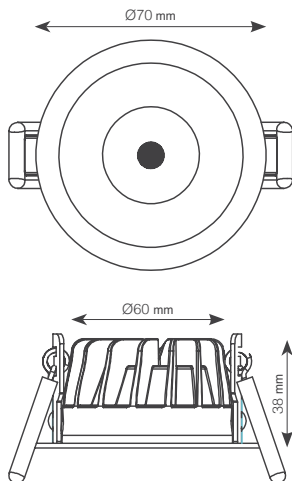


DL-MR8WH-DIMM



DL-MR8BK-DIMM

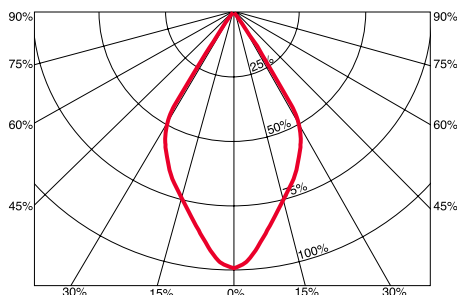

המוצרים ניתנים לרכישה עם דרייברים לעמעום [PHASE CUT]




| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |



שקוע גומחה מתכוונן COB עגול 3.5" צול ■ כולל דרייבר



מאושר מכון התקנים ת"י 20 | IEC60598 | דרייבר Flicker-Free ללא ריצוד TUV Certificated
מאושר תקן לסיכון אור כחול IEC62471 | IEC62778 | פוטומטריה IES לתכנון תאורה ממוחשב

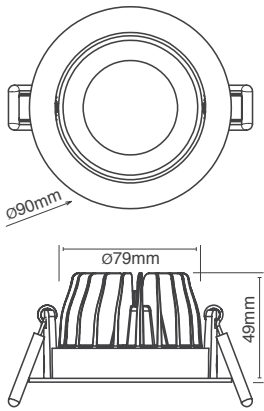

DL-CC10WH



DL-CC10BK


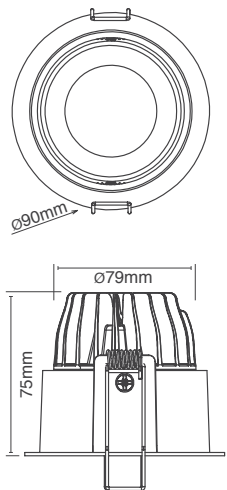



DL-CC10WH-AG






DL-CC10BK-AG

המוצרים ניתנים לרכישה עם דרייברים לעמעום [PHASE CUT]

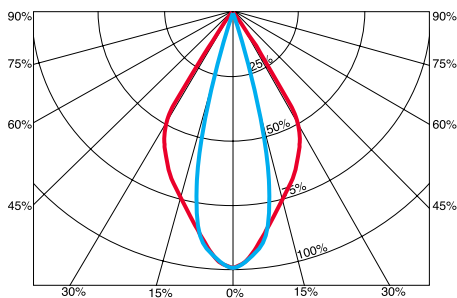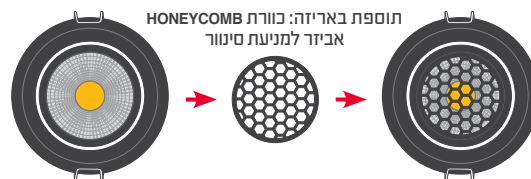



המוצרים ניתנים לרכישה עם דרייברים לעמעום [PHASE CUT]

24°
60°



שקוע גומחה מתכוונן COB עגול 3.5" צול ▪ כולל דרייבר




מאושר מכון התקנים ת"י 20 | IEC60598 | דרייבר Flicker-Free ללא ריצוד TUV Certificated
מאושר תקן לסיכון אור כחול IEC62471 | IEC62778 | פוטומטריה IES לתכנון תאורה ממוחשב



DL-CC16WH



DL-CC16BK






DL-CC16WH-AG



DL-CC16BK-AG

תמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ר.

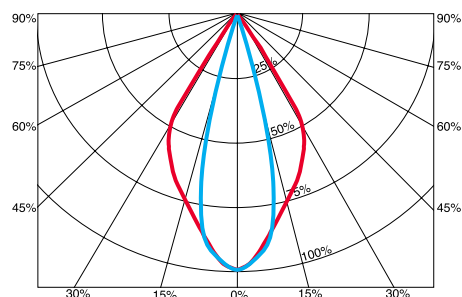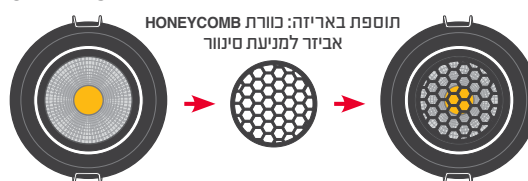

המוצרים ניתנים לרכישה עם דרייברים לעמעום [PHASE CUT]


24°
60°

16W	122 Lm/W	1950 Lumen	שחור BLACK	לבן WHITE
AL ALUMINIUM	IP20	CRi >83	COB	1/20

| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |

שקוע גומחה מתכוונן COB עגול 5.5" צול ■ כולל דרייבר

מאושר מכון התקנים ת"י 20 | IEC60598 | דרייבר Flicker-Free ללא ריצוד TUV Certificated
מאושר תקן לסיכון אור כחול IEC62471 | IEC62778 | פוטומטריה IES לתכנון תאורה ממוחשב

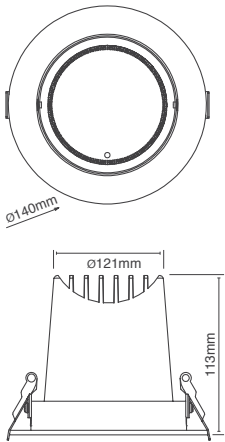


DL-CC26WH



DL-CC26BK



המוצרים ניתנים לרכישה עם דרייברים לעמעום [PHASE CUT]

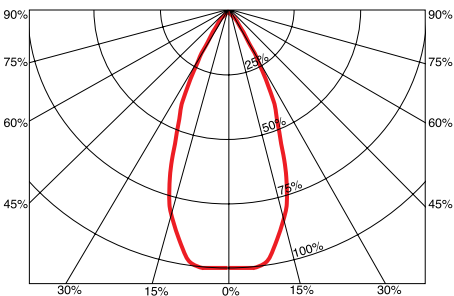

26W	126 Lm/W	3270 Lumen	38°	שחור BLACK	לבן WHITE
AL ALUMINIUM	IP20	CRI >83	15°	COB	1/12

| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |




HONGLITRONIC
LM Series High Reliability

LIFUD®
LIFUD TECHNOLOGY CO., LTD.

שקוע COB מקצועי עגול ■ כולל דרייבר


מאושר מכון התקנים ת"י 20 | IEC60598 | דרייבר Flicker-Free ללא ריצוד TUV Certificated
מאושר תקן לסיכון אור כחול IEC62471 | IEC62778 | פוטומטריה IES לתכנון תאורה ממוחשב



DL-CC10BK-SA







DL-CC10WH-SA



DL-CC16BK-SA



DL-CC16WH-SA

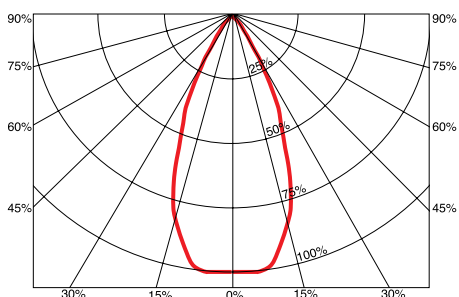

ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |




HONGLITRONIC
LM Series High Reliability

LiFud
LIFUD TECHNOLOGY CO., LTD.

שקוע COB מקצועי עגול ■ כולל דרייבר


מאושר מכון התקנים ת"י 20 | IEC60598 | דרייבר ללא ריצוד הנראה לעין TUV Certificated
מאושר תקן לסיכון אור כחול IEC62471 | IEC62778 | פוטומטריה IES לתכנון תאורה ממוחשב




DL-CC22BK-SA



DL-CC22WH-SA

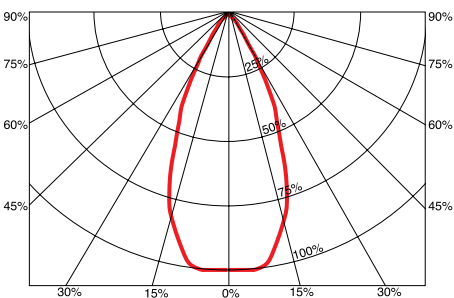

המוצרים ניתנים לרכישה עם דרייברים לעמעום [PHASE CUT]

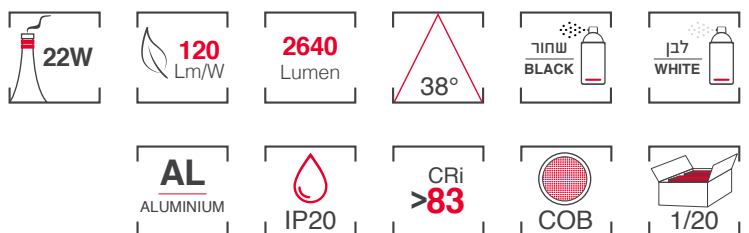

| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |




HONGLITRONIC
LM Series High Reliability

LIFUD
LIFUD TECHNOLOGY CO., LTD.




שקוע מרובע/עגול ■ מתאים לסביבת לחות גבוהה - IP44 ■ תאורת צד ■ כולל דרייבר TUV


300mA 18~22V ■ 6W





DL-SPL6S



300mA 30~36V ■ 10W




DL-SPL10R

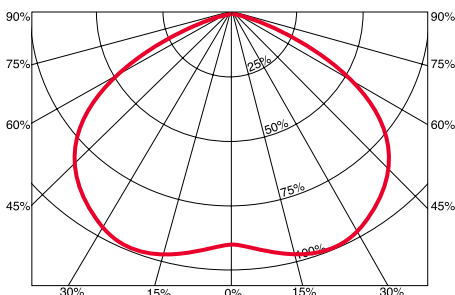



ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02








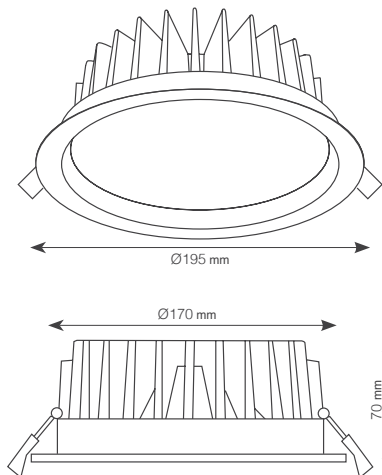

D66-WH

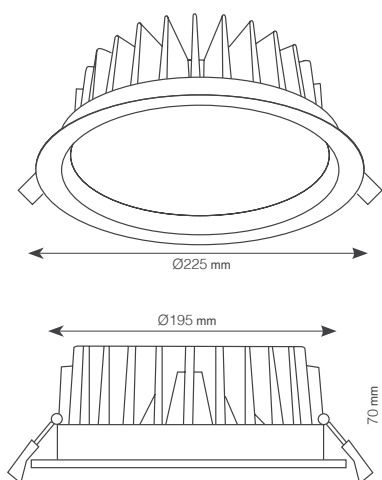

D68-WH

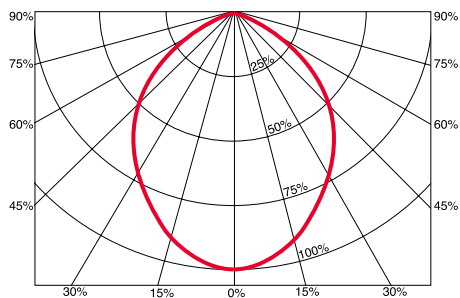








תאורה אחורית ▪ כולל דרייבר Flicker-Free ללא ריצוד TUV Certificated



DL-PNQ40-100

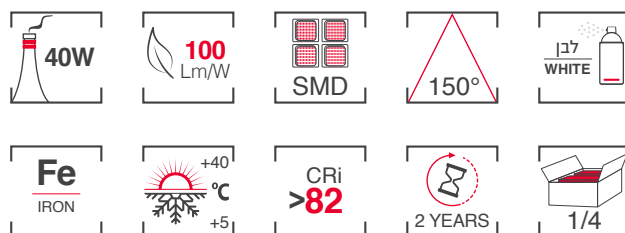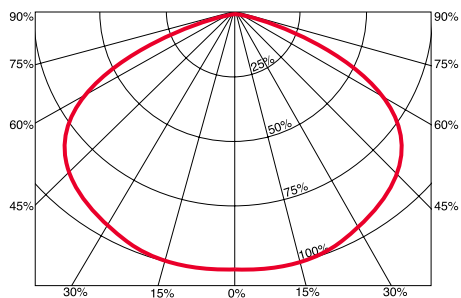
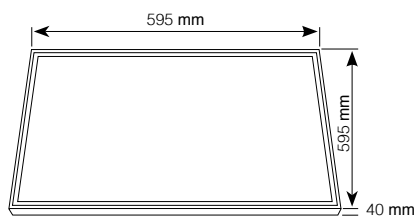



ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02



אביזרי התקנה | ACCESSORIES

אפשרויות התקנה:


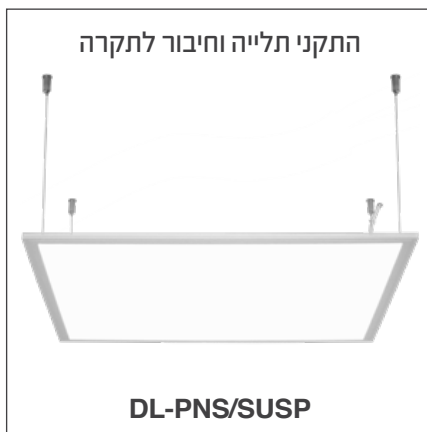
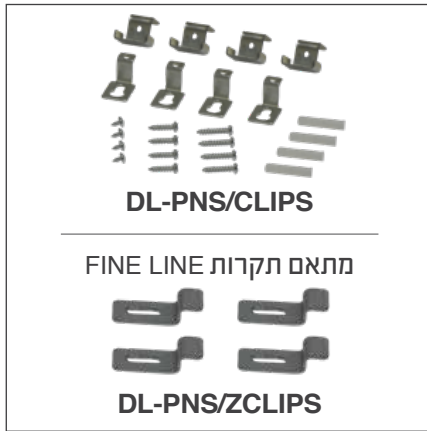


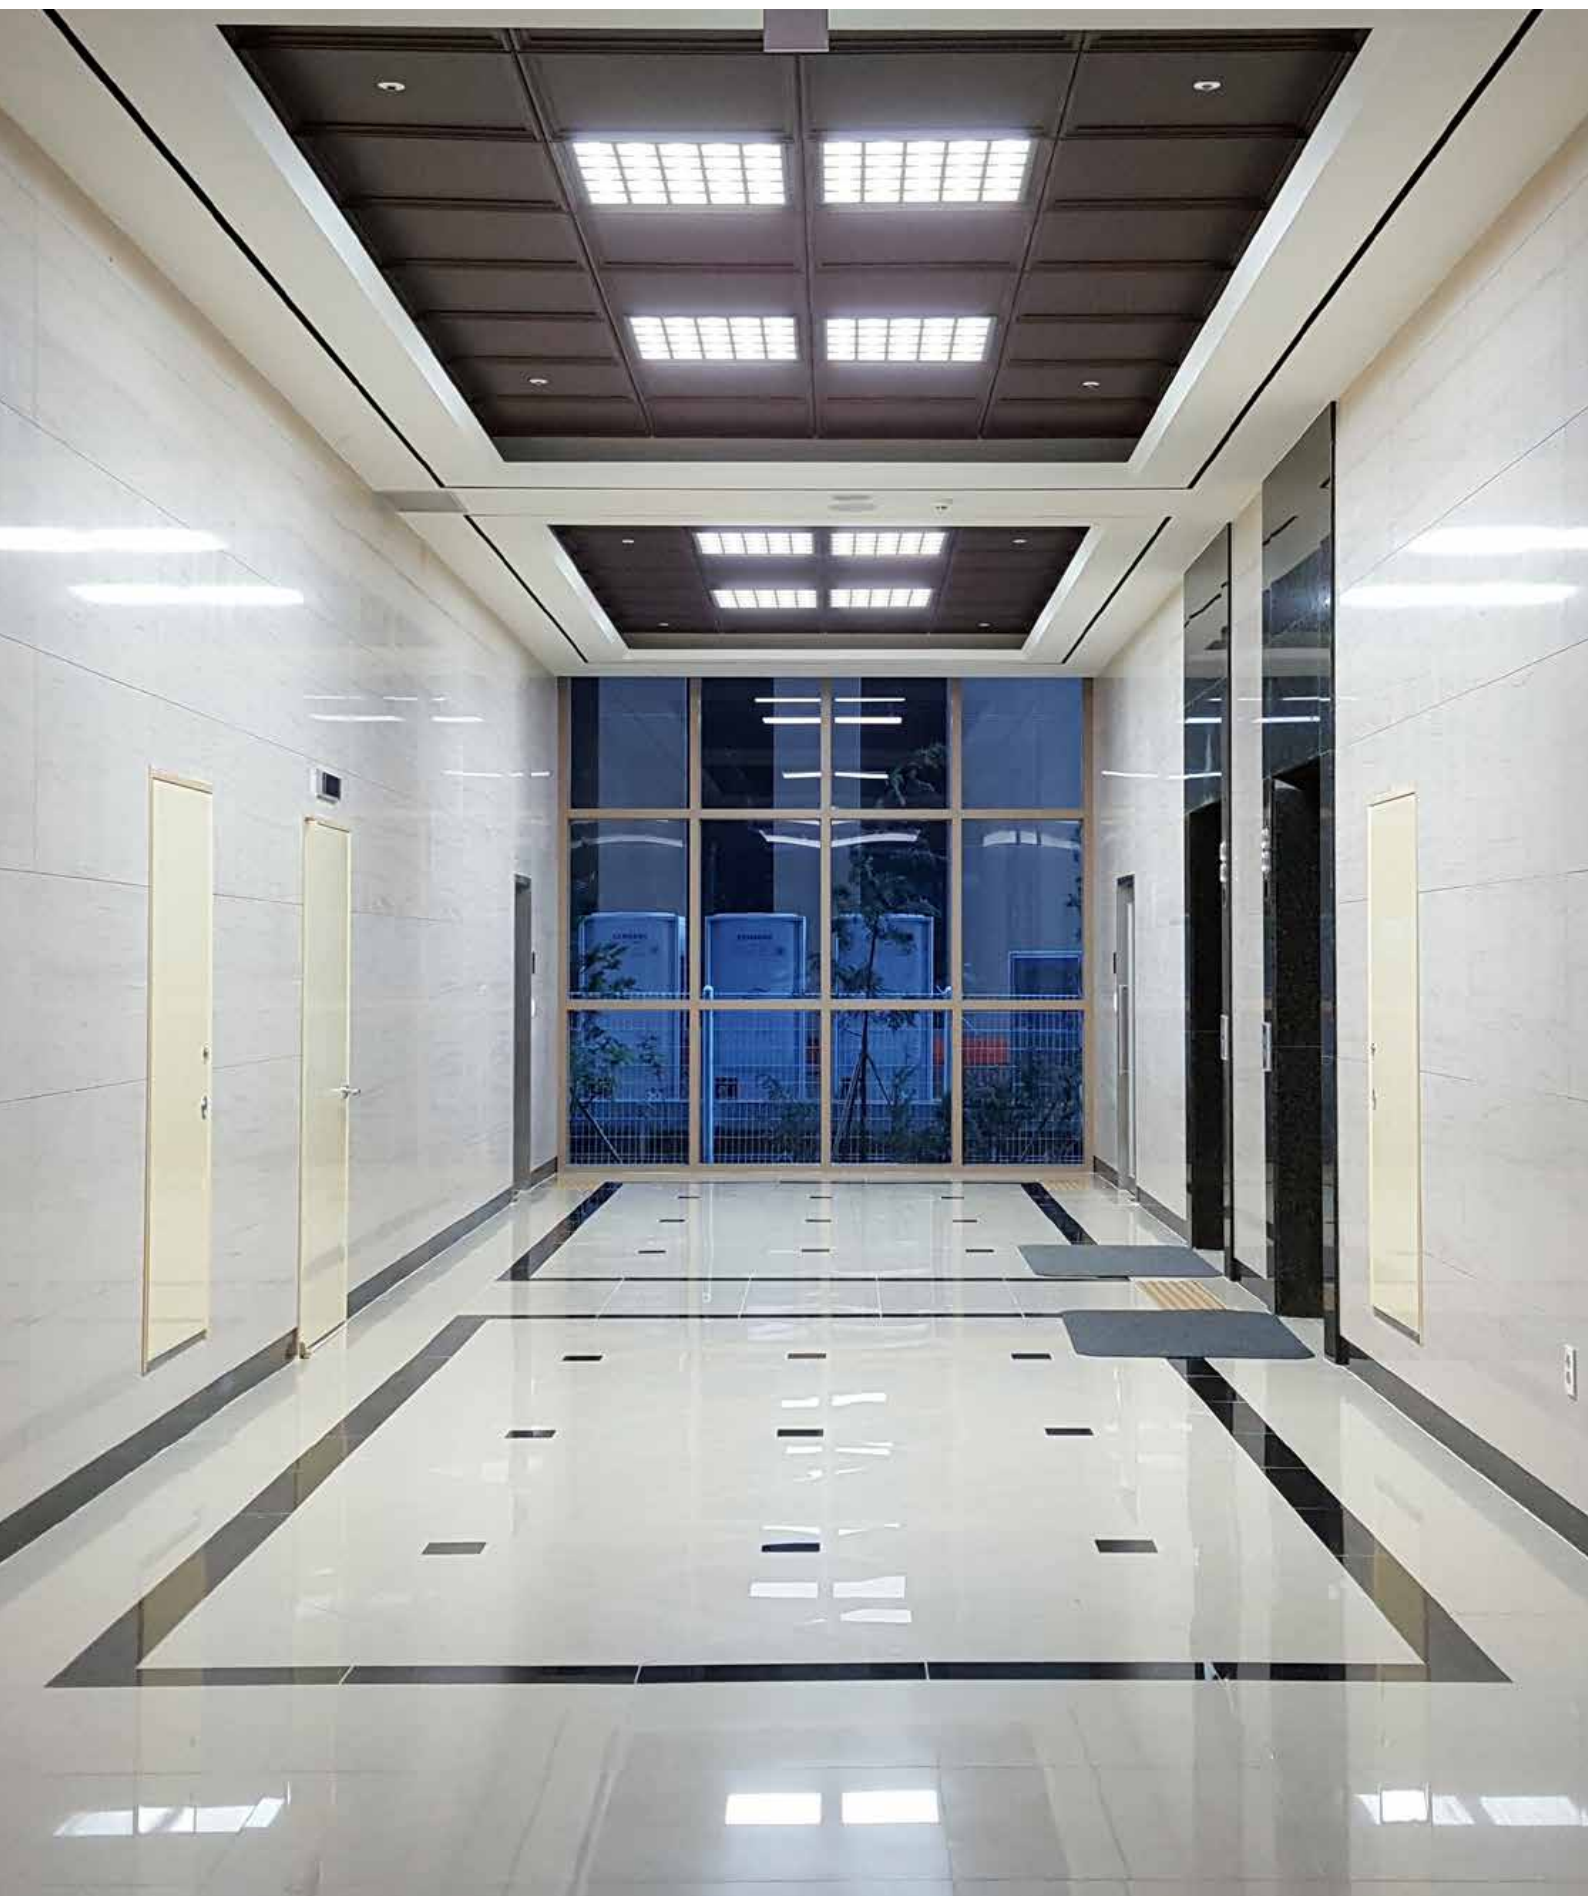




HiPANEL36N

אינו מצהיב כלל | פי 3 לדים מפנלים רגילים
פחות מ- 1% דעיכת אור כל שנה

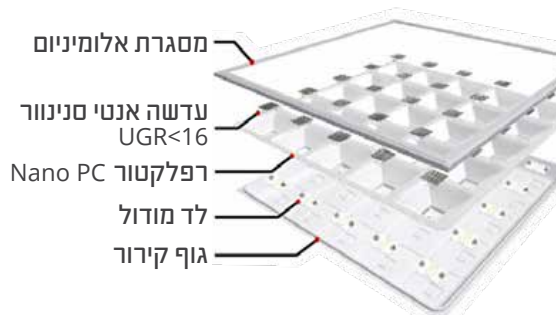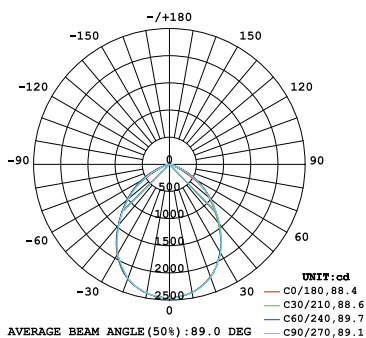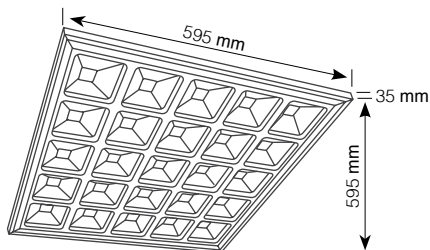

RAL 9016 Color Powder coat

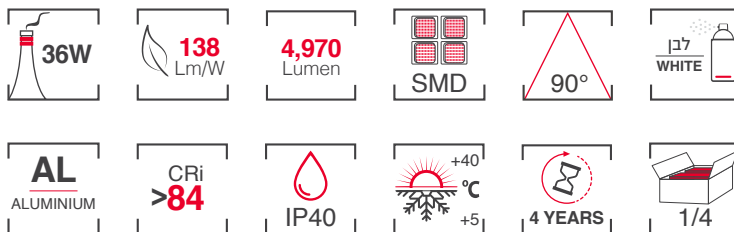

IEC 60598-1 | IEC 60598-2-5 | IEC 61000-3-2I3
EN 55015 | LM-79-08 | LM-80-08 | TM-21-11
EN 61000-4-5 | EN 60529 | EN 62471









תלוי תקרה | SUSPENDED CEILING LAMP

צילינדר תלוי תקרה לד COB מובנה סדרת רול 4 ROLL | 300mm



מאושר מכון התקנים ת"י 20 | IEC60598 | דרייבר Flicker-Free ללא ריצוד TUV Certificated
מאושר תקן לסיכון אור כחול IEC62471 | IEC62778 | פוטומטריה IES לתכנון תאורה ממוחשב

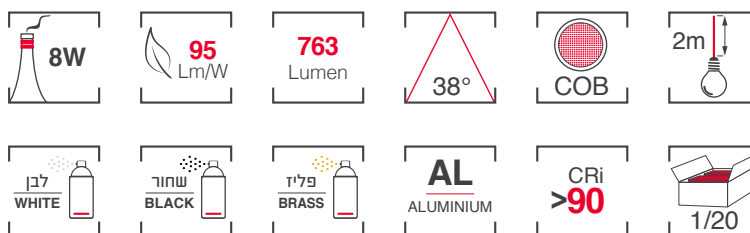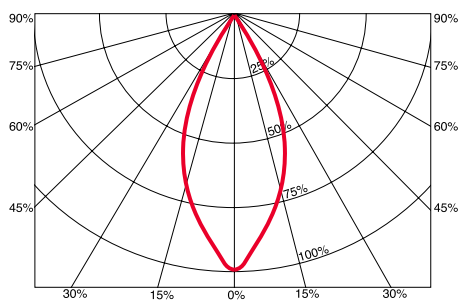


| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |



תלוי תקרה | SUSPENDED CEILING LAMP

צילינדר תלוי תקרה לד COB מובנה סדרת רול 4 | 600mm





CL-40COB600WH/Pendant



CL-40COB600BK/Pendant



מאושר מכון התקנים ת"י 20 | IEC60598 | דרייבר Flicker-Free ללא ריצוד TUV Certificated
מאושר תקן לסיכון אור כחול IEC62471 | IEC62778 | פוטומטריה IES לתכנון תאורה ממוחשב

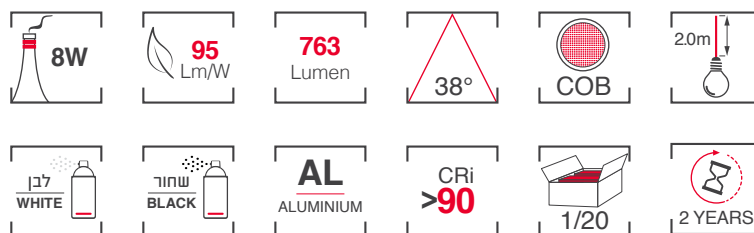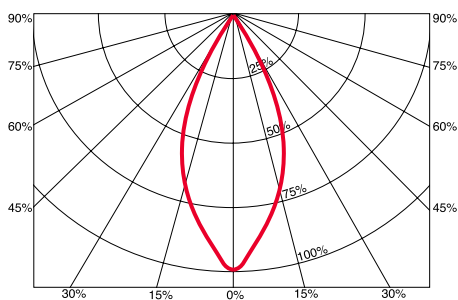


| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |




SUSPENDED CEILING LAMP | תלוי תקרה


צילינדר תלוי תקרה לנורות GU10 סדרת רול 6



CL-60GU130WH/Pendant



CL-60GU130BK/Pendant




CL-60GU130BG/Pendant



תלוי תקרה | SUSPENDED CEILING LAMP

צילינדר תלוי תקרה לד COB מובנה סדרת רול 8



CL-80COB150WH/Pendant









CL-80COB150BK/Pendant



CL-80COB150BG/Pendant

מאושר מכון התקנים ת"י 20 | IEC60598 | דרייבר Flicker-Free ללא ריצוד TUV Certificated
מאושר תקן לסיכון אור כחול IEC62471 | IEC62778 | פוטומטריה IES לתכנון תאורה ממוחשב

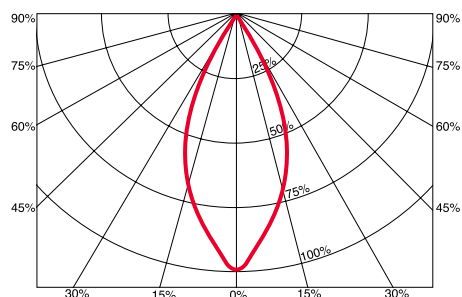




| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |





SUSPENDED CEILING LAMP | תלוי תקרה

תלוי תקרה סדרת פנסיל/PENCIL

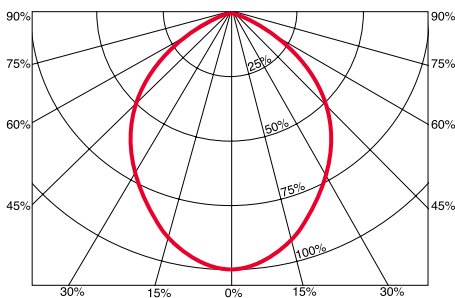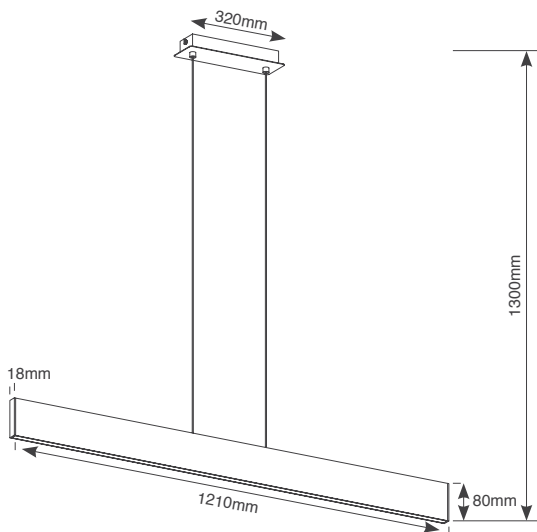

ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02








גוף תאורה לפסי צבירה | TRACK LIGHT FIXTURE

צילינדר מתכוון לנורות PAR30 סדרת רול / ROLL

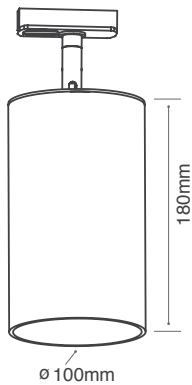

CL-100ED180BK/Track




CL-100ED180WH/Track

תמונות לרמזות בלבד. ט.ל.ח.



ספוט מתכוון לנורות GU10 סדרת רול 6 / ROLL

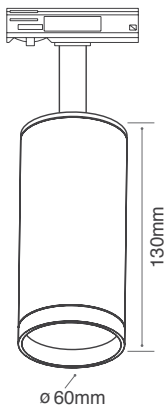

CL-60GU130BG/Track



CL-60GU130WH/Track



CL-60GU130BK/Track

תמונות לרמזות בלבד. ט.ל.ח.




פס צבירה לנורות E27



CL-10E27BK/Track



CL-10E27WH/Track




פס צבירה לנורות GU10



CL-10GUBK/Track



CL-10GUWH/Track



גוף תאורה לפסי צבירה | TRACK LIGHT FIXTURE

צילינדר מתכוונן 3 מוליכים | לד מובנה סדרת רול 5 ROLL





CL-50COB60WH/Track

CL-50COB60BG/Track

CL-50COB60BK/Track

מאושר מכון התקנים ת"י 20 | IEC60598 | דרייבר Flicker-Free ללא ריצוד TUV Certificated
מאושר תקן לסיכון אור כחול IEC62471 | IEC62778 | פוטומטריה IES לתכנון תאורה ממוחשב

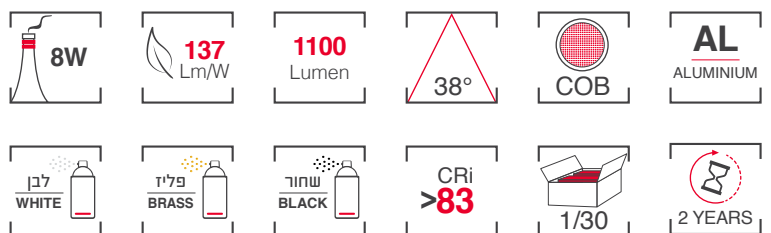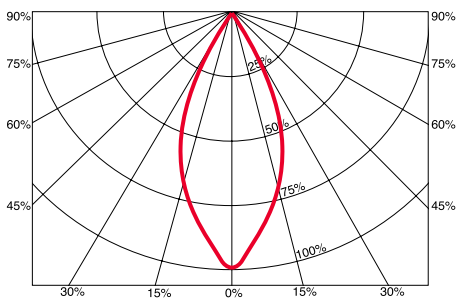

| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |



HONCLITRONIC
LM Series High Reliability

גוף תאורה לפסי צבירה | TRACK LIGHT FIXTURE

צילינדר מתכוונן 3 מוליכים | לד מובנה סדרת רול 8 ROLL



CL-80COB150BK+BR/Track
שחור עם רפלקטור מוזהב



CL-80COB150BK+SH/Track
שחור עם רפלקטור ניקל



CL-80COB150BK/Track
שחור מלא



CL-80COB150BG/Track
פליז מלא



CL-80COB150WH+BR/Track
לבן עם רפלקטור מוזהב



CL-80COB150WH+SH/Track
לבן עם רפלקטור ניקל






CL-80COB150WH+BK/Track
לבן עם רפלקטור שחור



CL-80COB150WH/Track
לבן מלא

מאושר מכון התקנים ת"י 20 | IEC60598 | דרייבר Flicker-Free ללא ריצוד TUV Certificated
מאושר תקן לסיכון אור כחול IEC62471 | IEC62778 | פוטומטריה IES לתכנון תאורה ממוחשב

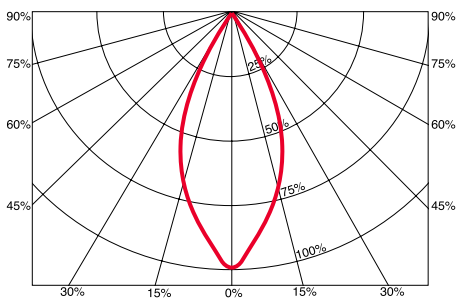


| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |



גוף תאורה לפסי צבירה | TRACK LIGHT FIXTURE

צילינדר מתכוונן 3 מוליכים | לד מובנה סדרת רול 9 ROLL






CL-85COB190BK/Track



CL-85COB190WH/Track



מאושר מכון התקנים ת"י 20 | IEC60598 | דרייבר Flicker-Free ללא ריצוד TUV Certificated
מאושר תקן לסיכון אור כחול IEC62471 | IEC62778 | פוטומטריה IES לתכנון תאורה ממוחשב

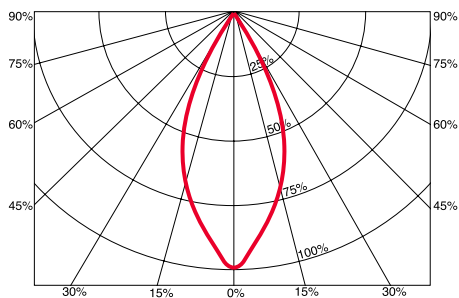


| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |



גוף תאורה לפסי צבירה | TRACK LIGHT FIXTURE


גוף תאורה לפס צבירה | לד מובנה סדרת רול PHILIPS





TL-PK115BK




TL-PK115WH




TL-PK215BK



TL-PK215WH

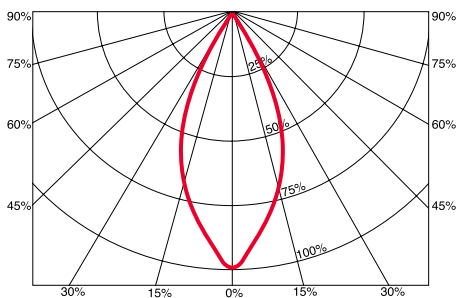

מאושר מכון התקנים ת"י 20 | IEC60598 | דרייבר Flicker-Free
 ללא ריצוד TUV Certified
 מאושר תקן לסיכון אור כחול IEC62471 | IEC62778 | פוטומטריה IES
 לתכנון תאורה ממוחשב



| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |












HiFRAME/TRACK



FRONT VIEW | צד קדמי

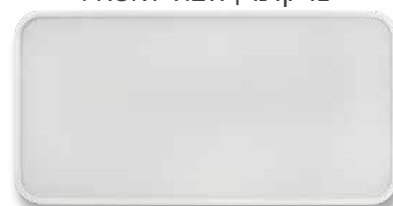

BACK VIEW | צד אחורי

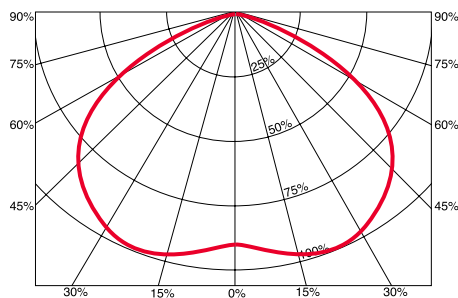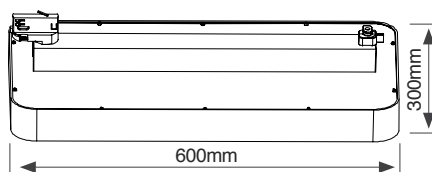

IEC 60598-1 | IEC 60598-2-1 | IEC 60598-3-24
IEC 61000-3-213 | EN 55015 | LM-79-08 | LM-80-08
TM-21-11 | EN 61000-4-5 | EN 62471 | ANSI C136.31






HiWING/TRACK








FRONT VIEW | צד קדמי



BACK VIEW | צד אחורי

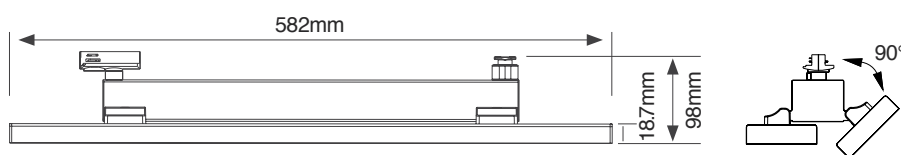

זווית הארה לאחר כוונן

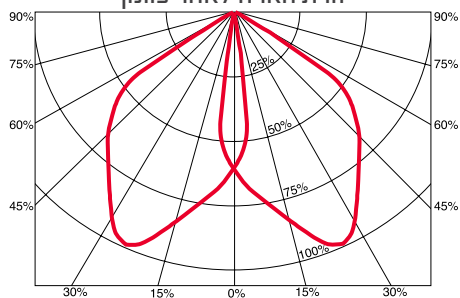

IEC 60598-1 | IEC 60598-2-1 | IEC 60598-2-24
IEC 61000-3-2|3 | EN 55015 | LM-79-08 | LM-80-08
TM-21-11 | EN 61000-4-5 | EN 62471 | EN 60529
ANSI C136.31






אביזרים לפסי צבירה | TRACK LIGHT ACCESSORIES

אביזרי חיבור על טיח | אביזרי חיבור שקועים בגבס | ניתן להשיג בצבע שחור / לבן


מערכת פסי צבירה כוללת 3 מוליכים מאלומיניום במתח של 220V~240V.
חוטי החשמל מושחלים ומבודדים ב-PVC בתוך פסי הצבירה.
פסי הצבירה מגיעים עם מבחר אביזרים שונים, הנותנים מענה לכל סוגי הדרישות בעת ההתקנה.
ניתן להתקין ישירות עד אורך של 100 מטר.

סופית פרופיל




מק"ט TK-CEC - על טיח
מק"ט TK-REC - שקוע בגבס

פרופיל אלומיניום לטיח | שקוע לגבס




מק"ט TK-C10 - על טיח 1 מטר
מק"ט TK-C20 - על טיח 2 מטר
מק"ט TK-C30 - על טיח 3 מטר
מק"ט TK-R10 - שקוע בגבס 1 מטר
מק"ט TK-R20 - שקוע בגבס 2 מטר
מק"ט TK-R30 - שקוע בגבס 3 מטר

הזנה צד שמאל




מק"ט TK-CFR - על טיח
מק"ט TK-RFR - שקוע בגבס

הזנה צד ימין




מק"ט TK-CFL - על טיח
מק"ט TK-RFL - שקוע בגבס

מאריך פרופיל




מק"ט TK-CCC - על טיח

מאריך פרופיל כולל הזנה

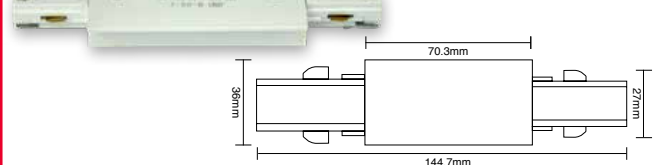


מק"ט TK-CMC - על טיח
מק"ט TK-RMC - שקוע בגבס

זווית משמאל לשמאל

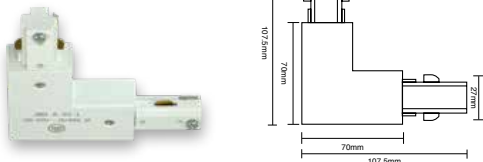

מק"ט TK-CLR - על טיח
מק"ט TK-RLR - שקוע בגבס

זווית משמאל לימין

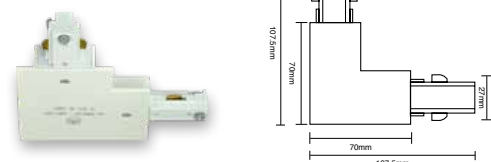

מק"ט TK-CLL - על טיח
מק"ט TK-RLl - שקוע בגבס











CL-4R




CL-4R24WH




2160
Lumen



CL-4R36WH




3240
Lumen



CL-4R45WH





4050
Lumen



CL-4R70WH




6300
Lumen


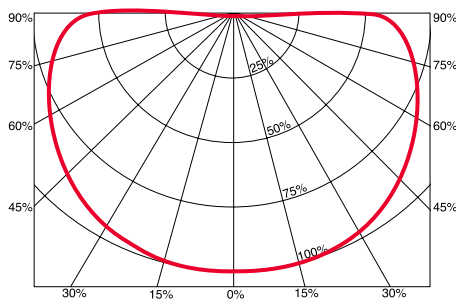






CL-4R





CL-4R24BK





CL-4R36BK



CL-4R45BK




CL-4R70BK

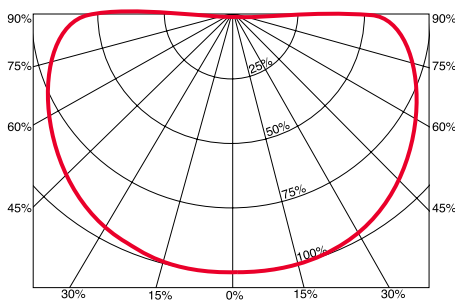





CL-4R




CL-4R24BZ




CL-4R36BZ



CL-4R45BZ




CL-4R70BZ

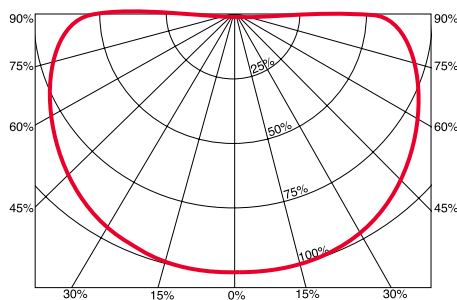





CL-4R




CL-4R24BG





CL-4R36BG



CL-4R45BG



CL-4R70BG

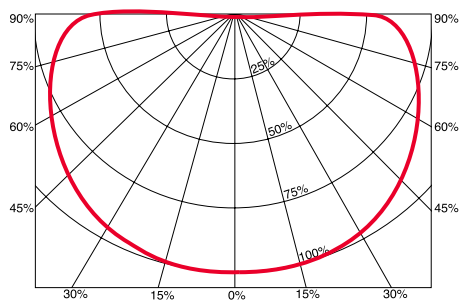


צמוד תקרה | SURFACE CEILING LAMP




צמוד תקרה עגול שטוח סדרת ספייס / SPACE ■ בחירת גוון אור ע"י מפסק ■ כיסוי איכותי PMMA






CL-UPR






CL-UPR25WH/CT





CL-UPR35WH/CT







CL-UPR60WH/CT






CL-UPR80WH/CT



CL-UPR96WH/CT

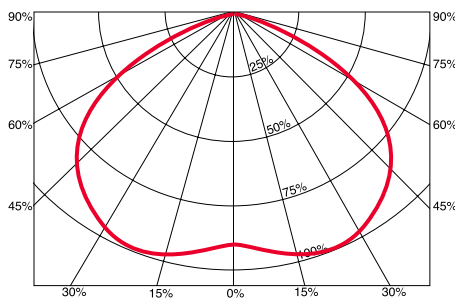

בחירת גוון אור ע"י מפסק
Tri-Color



| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |





SURFACE CEILING LAMP | צמוד תקרה


צמוד תקרה עגול שטוח סדרת ספייס / SPACE ■ בחירת גוון אור ע"י מפסק ■ כיסוי איכותי PMMA





CL-UPR

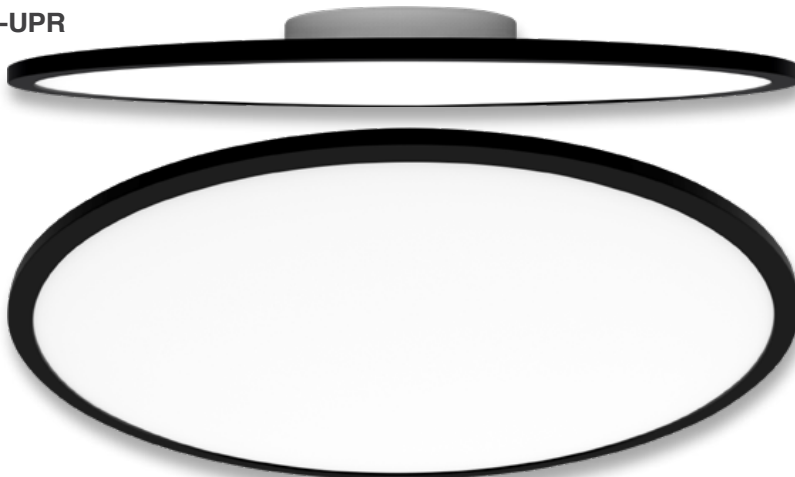





CL-UPR25BK/CT







CL-UPR35BK/CT








CL-UPR60BK/CT






CL-UPR80BK/CT



CL-UPR96BK/CT

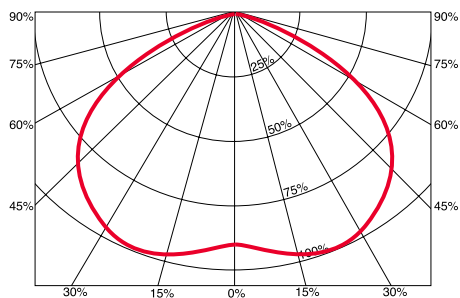

בחירת גוון אור ע"י מפסק
Tri-Color



| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |









צמוד תקרה | SURFACE CEILING LAMP


צמוד תקרה עגול שטוח סדרת ספייס / SPACE ■ בחירת גוון אור ע"י מפסק ■ כיסוי איכותי PMMA




CL-UPR

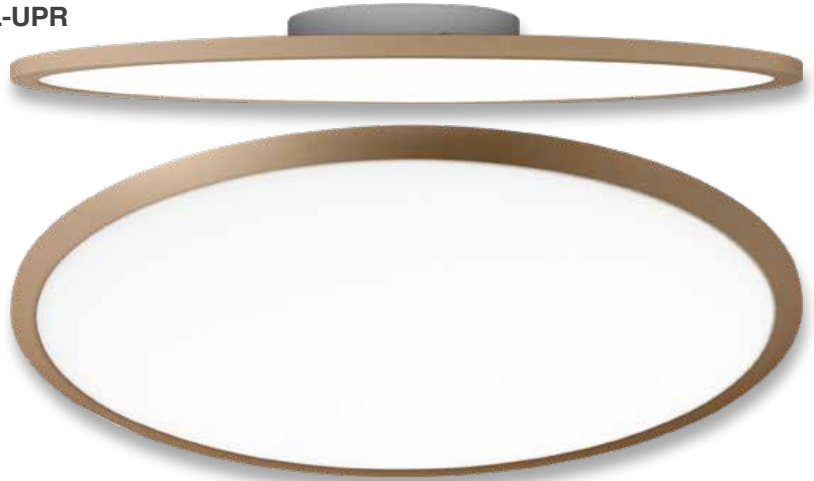


CL-UPR25BZ/CT




1980
Lumen




CL-UPR35BZ/CT




2870
Lumen




CL-UPR60BZ/CT




4500
Lumen




CL-UPR80BZ/CT






6400
Lumen






CL-UPR96BZ/CT



8160
Lumen

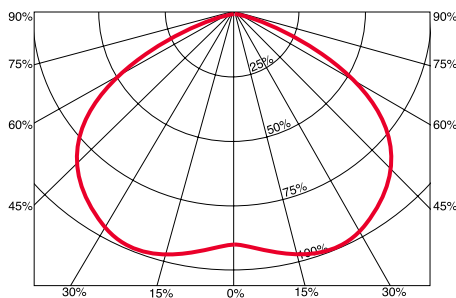

בחירת גוון אור ע"י מפסק
Tri-Color



| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |





צמוד תקרה | SURFACE CEILING LAMP


צמוד תקרה עגול שטוח סדרת ספייס / SPACE ■ בחירת גוון אור ע"י מפסק ■ כיסוי איכותי PMMA




CL-UPR

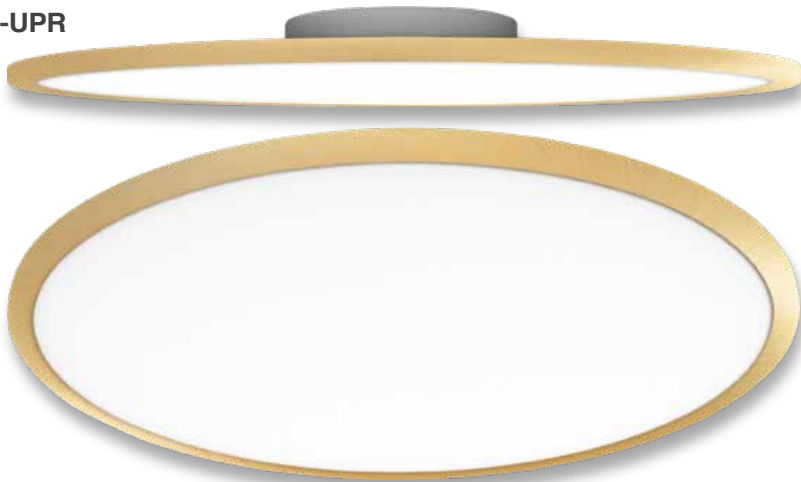





CL-UPR25BG/CT






CL-UPR35BG/CT








CL-UPR60BG/CT






CL-UPR80BG/CT



CL-UPR96BG/CT

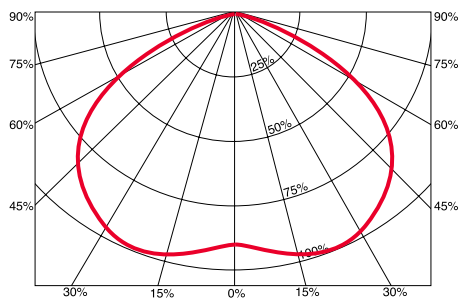

בחירת גוון אור ע"י מפסק
Tri-Color



| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |





צמוד תקרה | SURFACE CEILING LAMP

צמוד תקרה מלבן שטוח סדרת ספייס / SPACE ■ בחירת גוון אור ע"י מפסק ■ כיסוי איכותי PMMA


CL-UPS





CL-UPS60WH/CT





CL-UPS60BK/CT



CL-UPS60BG/CT



בחירת גוון אור ע"י מפסק
Tri-Color


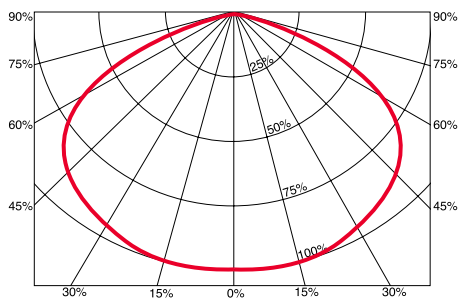


| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |










CL-5R

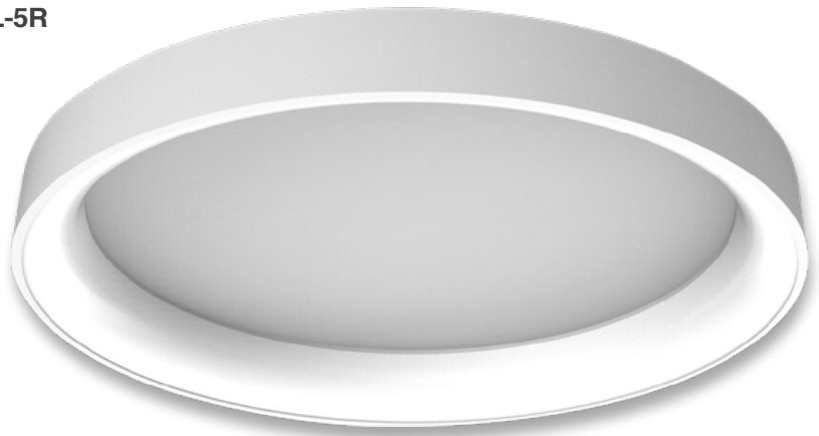






CL-5R45WH



CL-5R60WH




CL-5R80WH

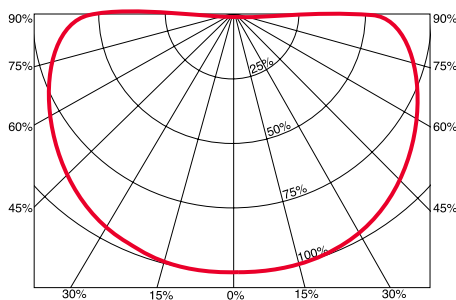








CL-5R








CL-5R45BK



CL-5R60BK




CL-5R80BK

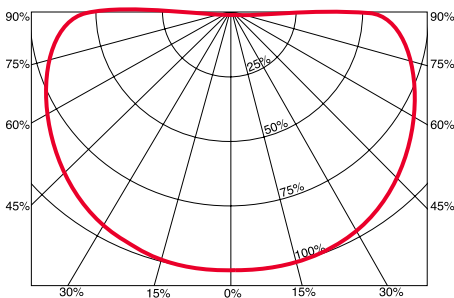



SURFACE CEILING LAMP | צמוד תקרה



צמוד תקרה גליל מתכוון סדרת שיר / SHIR



CL-1RD10WH







CL-1RD10BK






CL-1RD20WH



CL-1RD20BK

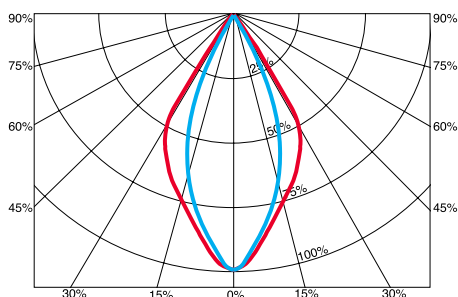

36°
60°




| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |



CITIZEN

SURFACE CEILING LAMP | צמוד תקרה

צילינדר צמוד תקרה מתכוונן לנורות GU10 סדרת רול 6

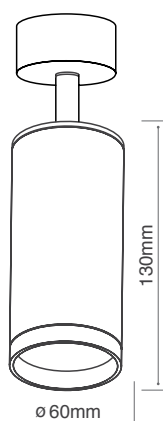

CL-60GU130BG/Tilt




CL-60GU130BK/Tilt




CL-60GU130WH/Tilt

תמונות להמחשה בלבד. טי.ל.ת.




צמוד תקרה | SURFACE CEILING LAMP



צילינדר צמוד תקרה לנורות GU10 סדרת רול 6

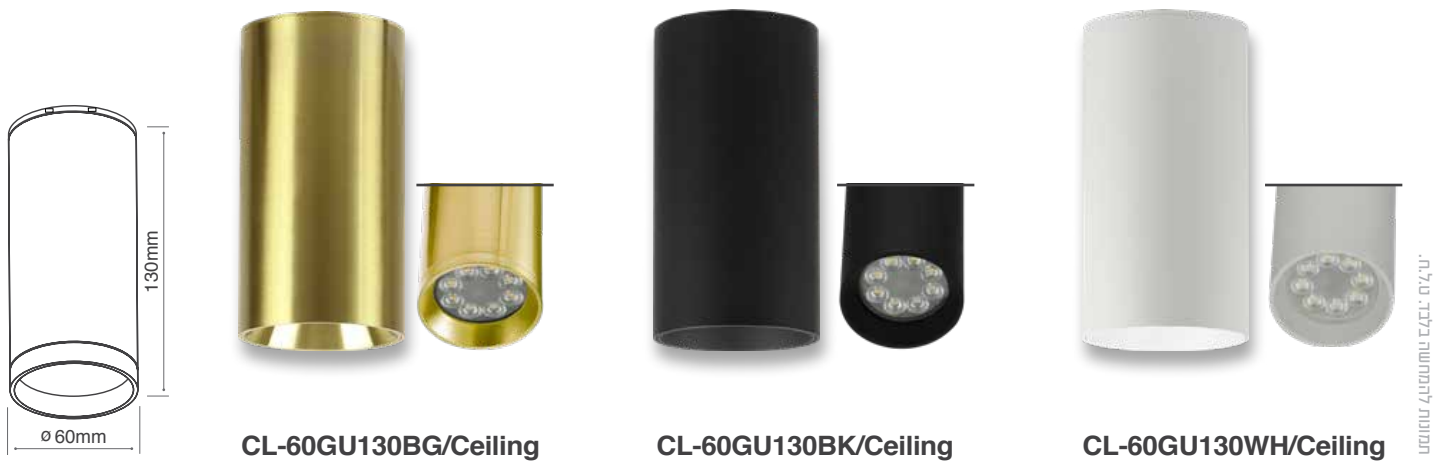

צילינדר לד מובנה צמוד תקרה סדרת רול 8

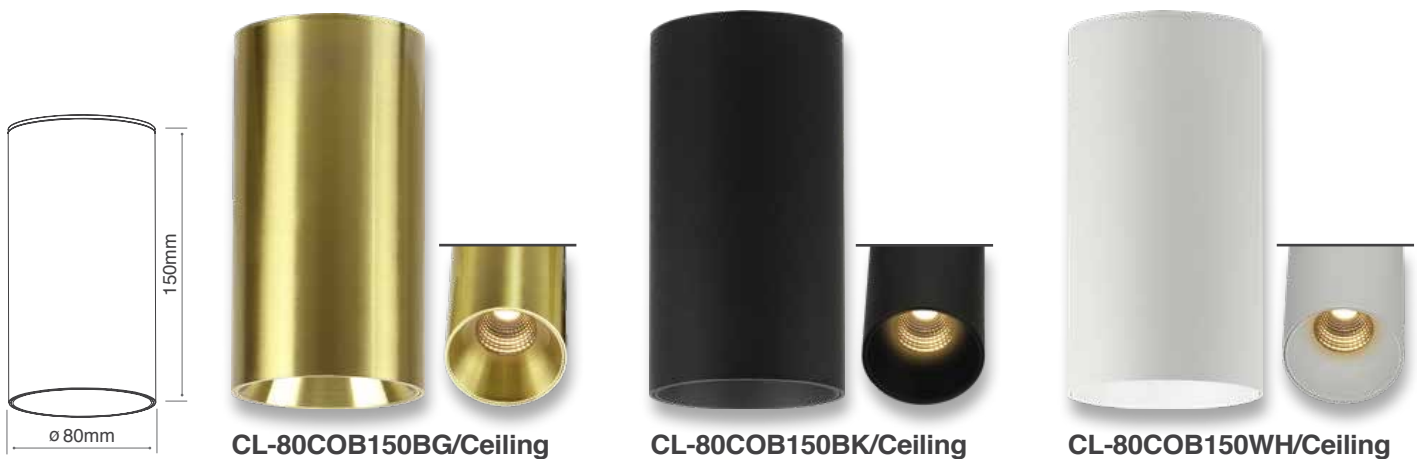

מאושר מכון התקנים ת"י 20 | IEC60598 | דרייבר Flicker-Free ללא ריצוד TUV Certificated
מאושר תקן לסיכון אור כחול IEC62471 | IEC62778 | פוטומטריה IES לתכנון תאורה ממוחשב

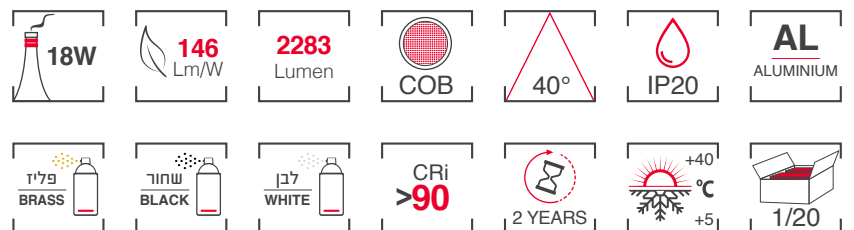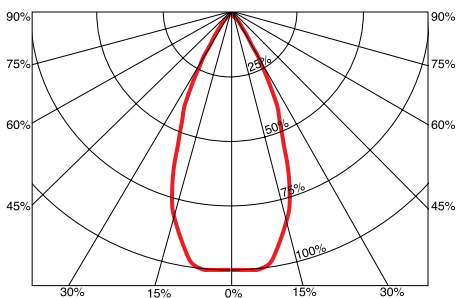

| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |





צמוד תקרה | SURFACE CEILING LAMP

גוף תאורה צמוד תקרה ספוט מתכוונן / 3 ספוטים מתכווננים לנורות GU10 סדרת רול 6





CL-60GU80WH-3



CL-60GU80BK-3



CL-60GU80BG-3

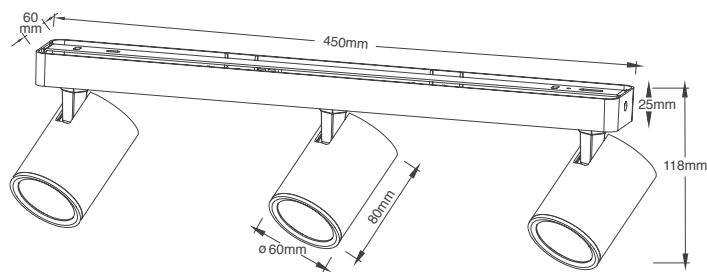


CL-60GU80WH-1



CL-60GU80BK-1



CL-60GU80BG-1



מונחת למתח 220V, טיפוס



[לא כולל נורות]

SURFACE CEILING LAMP | צמוד תקרה

גוף תאורה צמוד תקרה 4 ספוטים מתכווננים לנורות GU10 סדרת רול 6 ROLL 6



CL-60GU80WH-R4







CL-60GU80BK-R4



CL-60GU80BG-R4

תמונות לדמיון בלבד. ע"ל.

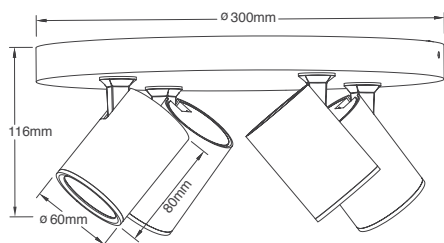

[לא כולל נורות]

SURFACE CEILING LAMP | צמוד תקרה

גוף תאורה צמוד תקרה 5 ספוטים מתכווננים לנורות GU10 סדרת רול 6 ROLL 6



CL-60GU80WH-5






CL-60GU80BK-5



CL-60GU80BG-5


תמונות לדוגמה בלבד. ע"ל.

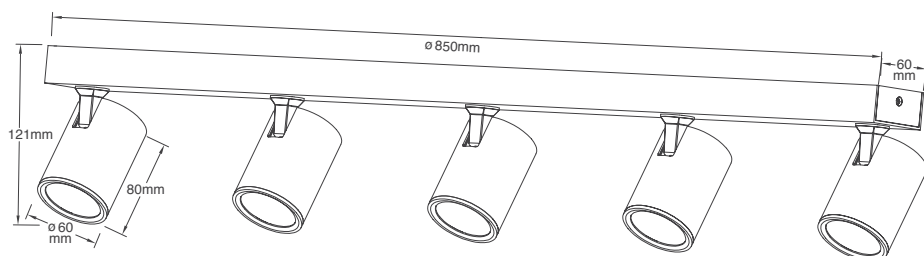







[לא כולל נורות]



HiPROFILE015



HiPROFILE030

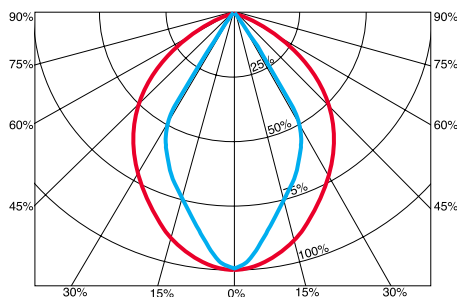
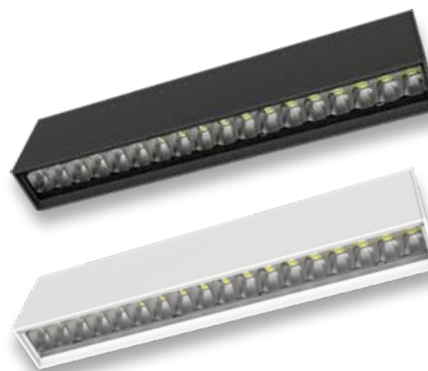


60°






90°



HiPROFILE045



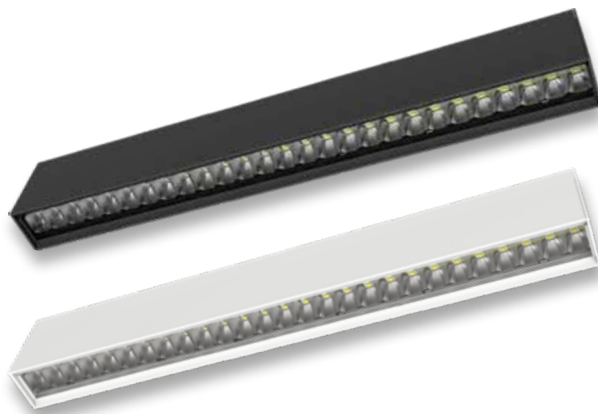


HiPROFILE120 | HiPROFILE120-HO

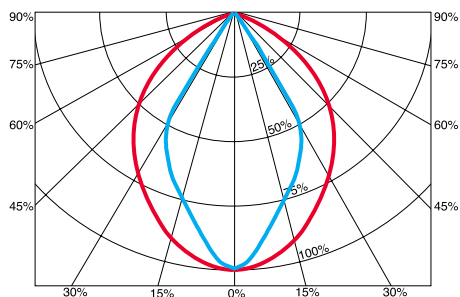
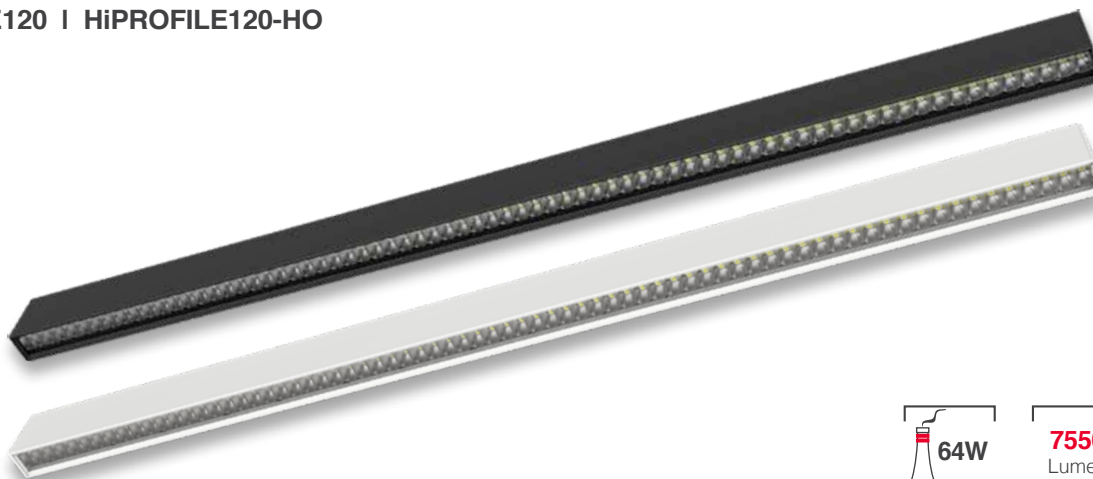




60°


90°



HiPROFILE150 | HiPROFILE150-HO



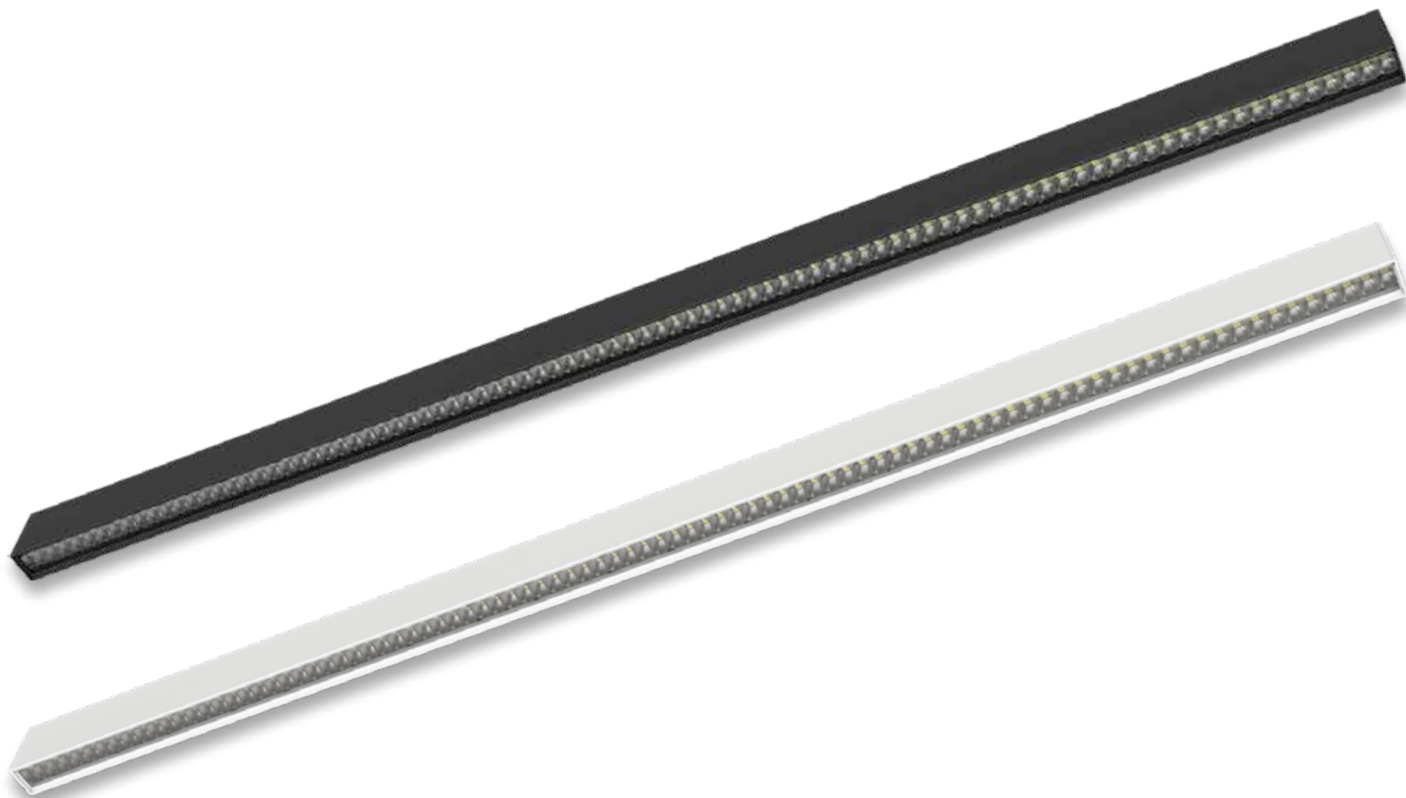


 80W	 9440 Lumen	 118 Lm/W
 50W	 5900 Lumen	 112 Lm/W

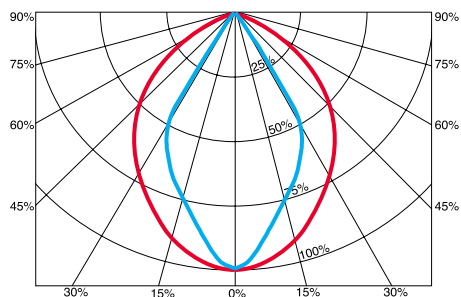

60°
90°



	 AL ALUMINIUM	 לבן WHITE	 שחור BLACK	 IP20	 +40 °C	 4 YEARS	 1/8
---	--	---	---	---	--	--	--

| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |

ACCESSORIES | אביזרי התקנה

אפשרויות התקנה:




התקנה קלה ללא צורך בכלים
ע"י קפיצים המותקנים מראש



אביזרים לתלייה

HiPROFILE/Sus



תלייה

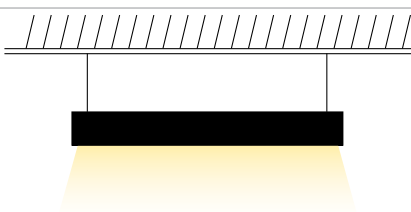

אביזרים להתקנה בתקרה

HiPROFILE/Ceiling


צמוד תקרה

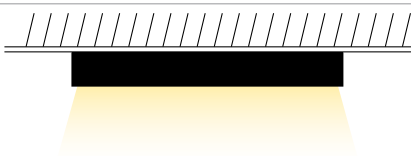

אביזרים לפס צבירה

HiPROFILE/Track

פס צבירה

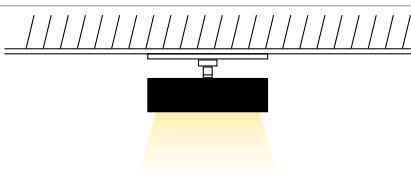

אביזרים נגד סנוור

HiPROFILE/Diff 15

מפזר אור

רפלקטור עם דיפיוזר חלבי 90°
רפלקטור עם דיפיוזר שקוף 60°
רפלקטור ללא דיפיוזר 45°




צמוד תקרה/קיר מוגן מים | SURFACE CEILING/WALL LAMP



צמוד תקרה/קיר עגול סדרת ברייט / BRIGHT ■ בחירת גוון אור ע"י מפסק ■ PC ■ PMMA ■ IP54





CL-3R





CL-3R18/CT








CL-3R24/CT






CL-3R40/CT



CL-3R50/CT

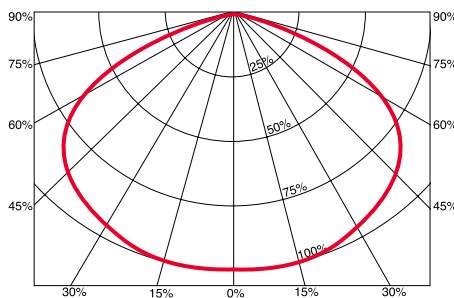

בחירת גוון אור ע"י מפסק
Tri-Color



ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02




צמוד תקרה/קיר מוגן מים | SURFACE CEILING/WALL LAMP



צמוד תקרה/קיר מרובע סדרת ברייט / BRIGHT • בחירת גוון אור ע"י מפסק • PC • PMMA • IP54







CL-3S






CL-3S24/CT



CL-3R40/CT

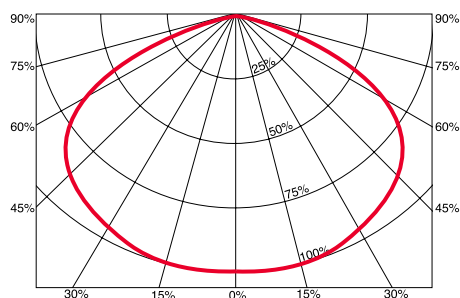

בחירת גוון אור ע"י מפסק
Tri-Color



| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |







SURFACE CEILING/WALL LAMP | צמוד תקרה/קיר מוגן מים





גוף תאורה דק ניתן לשרשור סדרת רמבו / RAMBO ■ פוליקרבונט עמיד, לתנאי חוץ - IP65



MDT-5005C40



MDT-5005C50

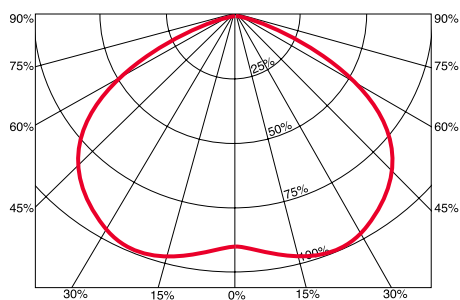

כבל באורך של כ-50 ס"מ | כולל קליפסים להתקנה מהירה




| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |



צמוד תקרה/קיר מוגן מים | SURFACE CEILING/WALL LAMP

מגוון רחב של יישומים: חניונים פתוחים ומקורים | חדרי קירור | חנויות | לוגיסטיקה נמוכה | חדרי עבודה ועוד

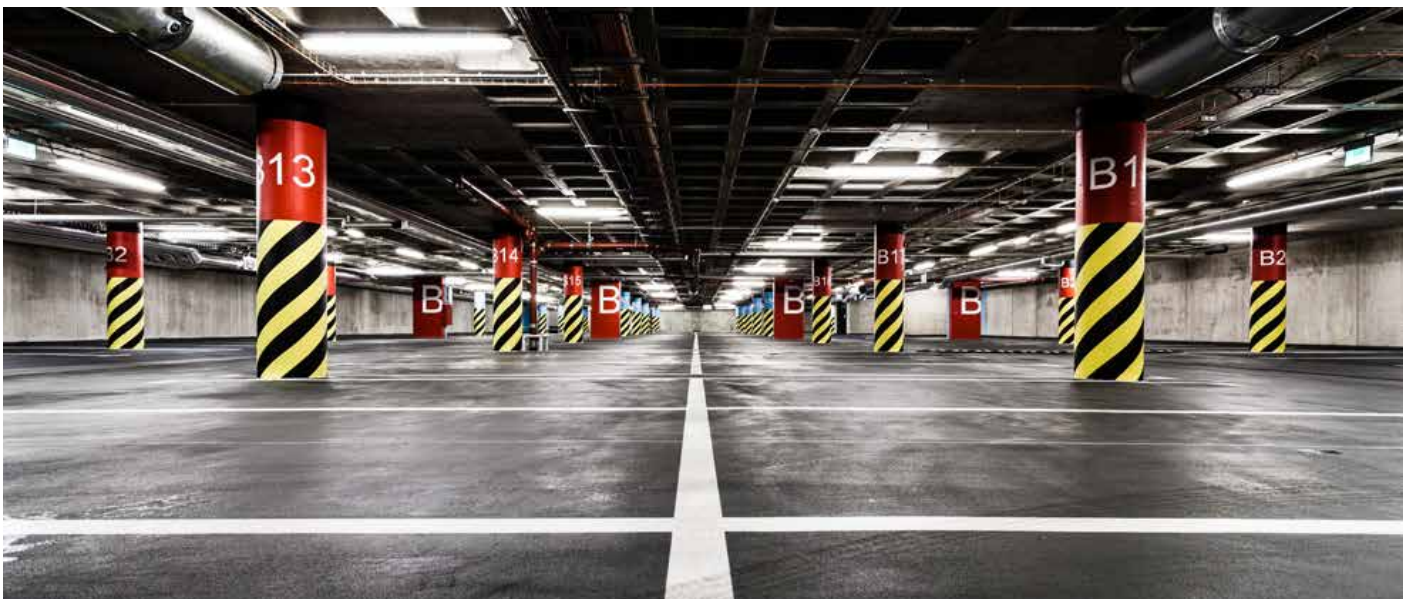


גוף תאורה מקצועי סדרת הייפרוף / HiPROOF Professional Tri-Proof


פוליקרבונט עמיד בשמש שאינו מצהיב | דרייבר אלומיניום מקצועי בעל ביצועים גבוהים | הגנה מפני מתח גבוה 1.5kV
לתנאי פנים וחץ - IP65 | קומפקטי וקל משקל | תאורה 360° | רוחב זווית הארה מירבי לתקרות נמוכות | ניתן לשרשור




HiPROOF120

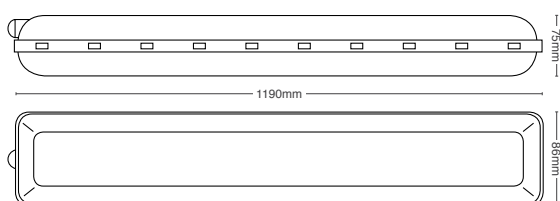

HiPROOF150

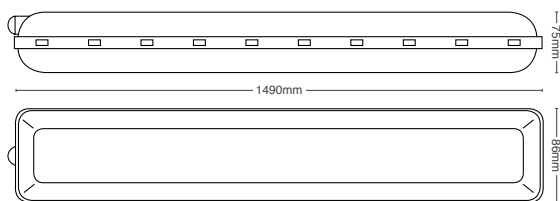

IEC 60598-1 | IEC 60598-2-5 | IEC 61000-3-2I3 | EN 55015 | LM-79-08 | LM-80-08
TM-21-11 | EN 61000-4-5 | EN 60529 | EN 62471 | IEC 60598-2-24 | ANSI C136.31

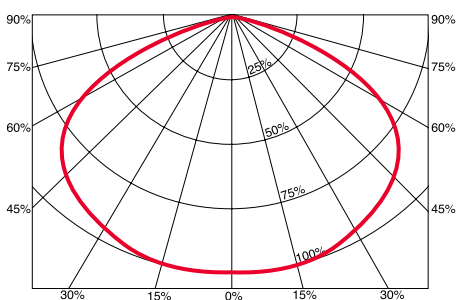


צמוד תקרה | SURFACE CEILING LAMP




גוף תאורה מודרני כפול סדרת מוד / MOOD ■ מתאים לסביבת לחות גבוהה IP44





CL-240

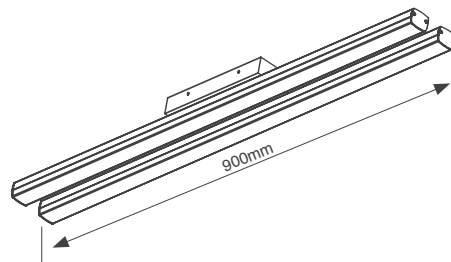







CL-21040BK

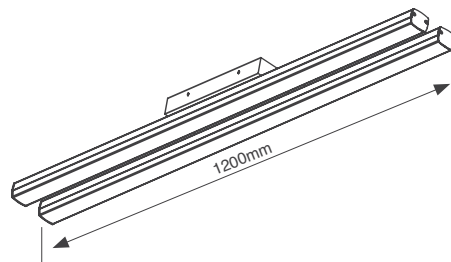

CL-21060BK

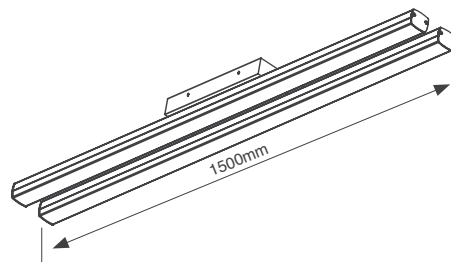

CL-21080BK

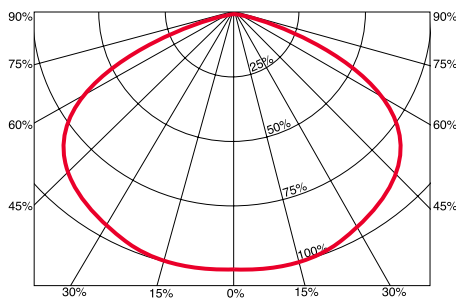

ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02




SURFACE CEILING LAMP | צמוד תקרה




גוף תאורה מודרני כפול סדרת מוד / MOOD ■ מתאים לסביבת לחות גבוהה IP44





CL-240

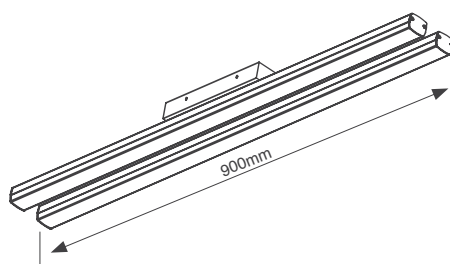



CL-21040WH

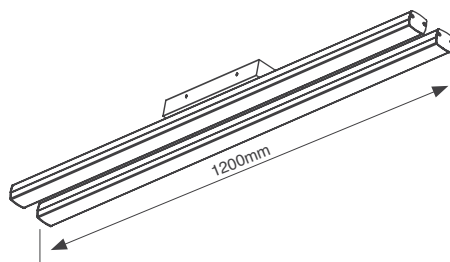

CL-21060WH

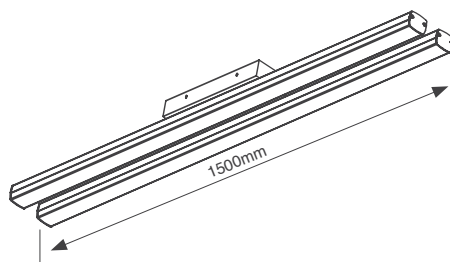


CL-21080WH

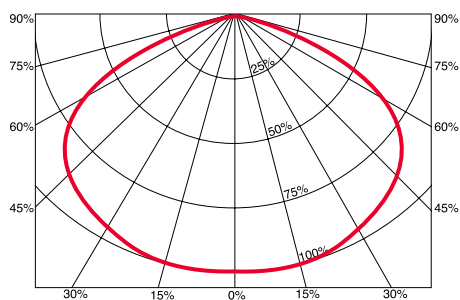

| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |






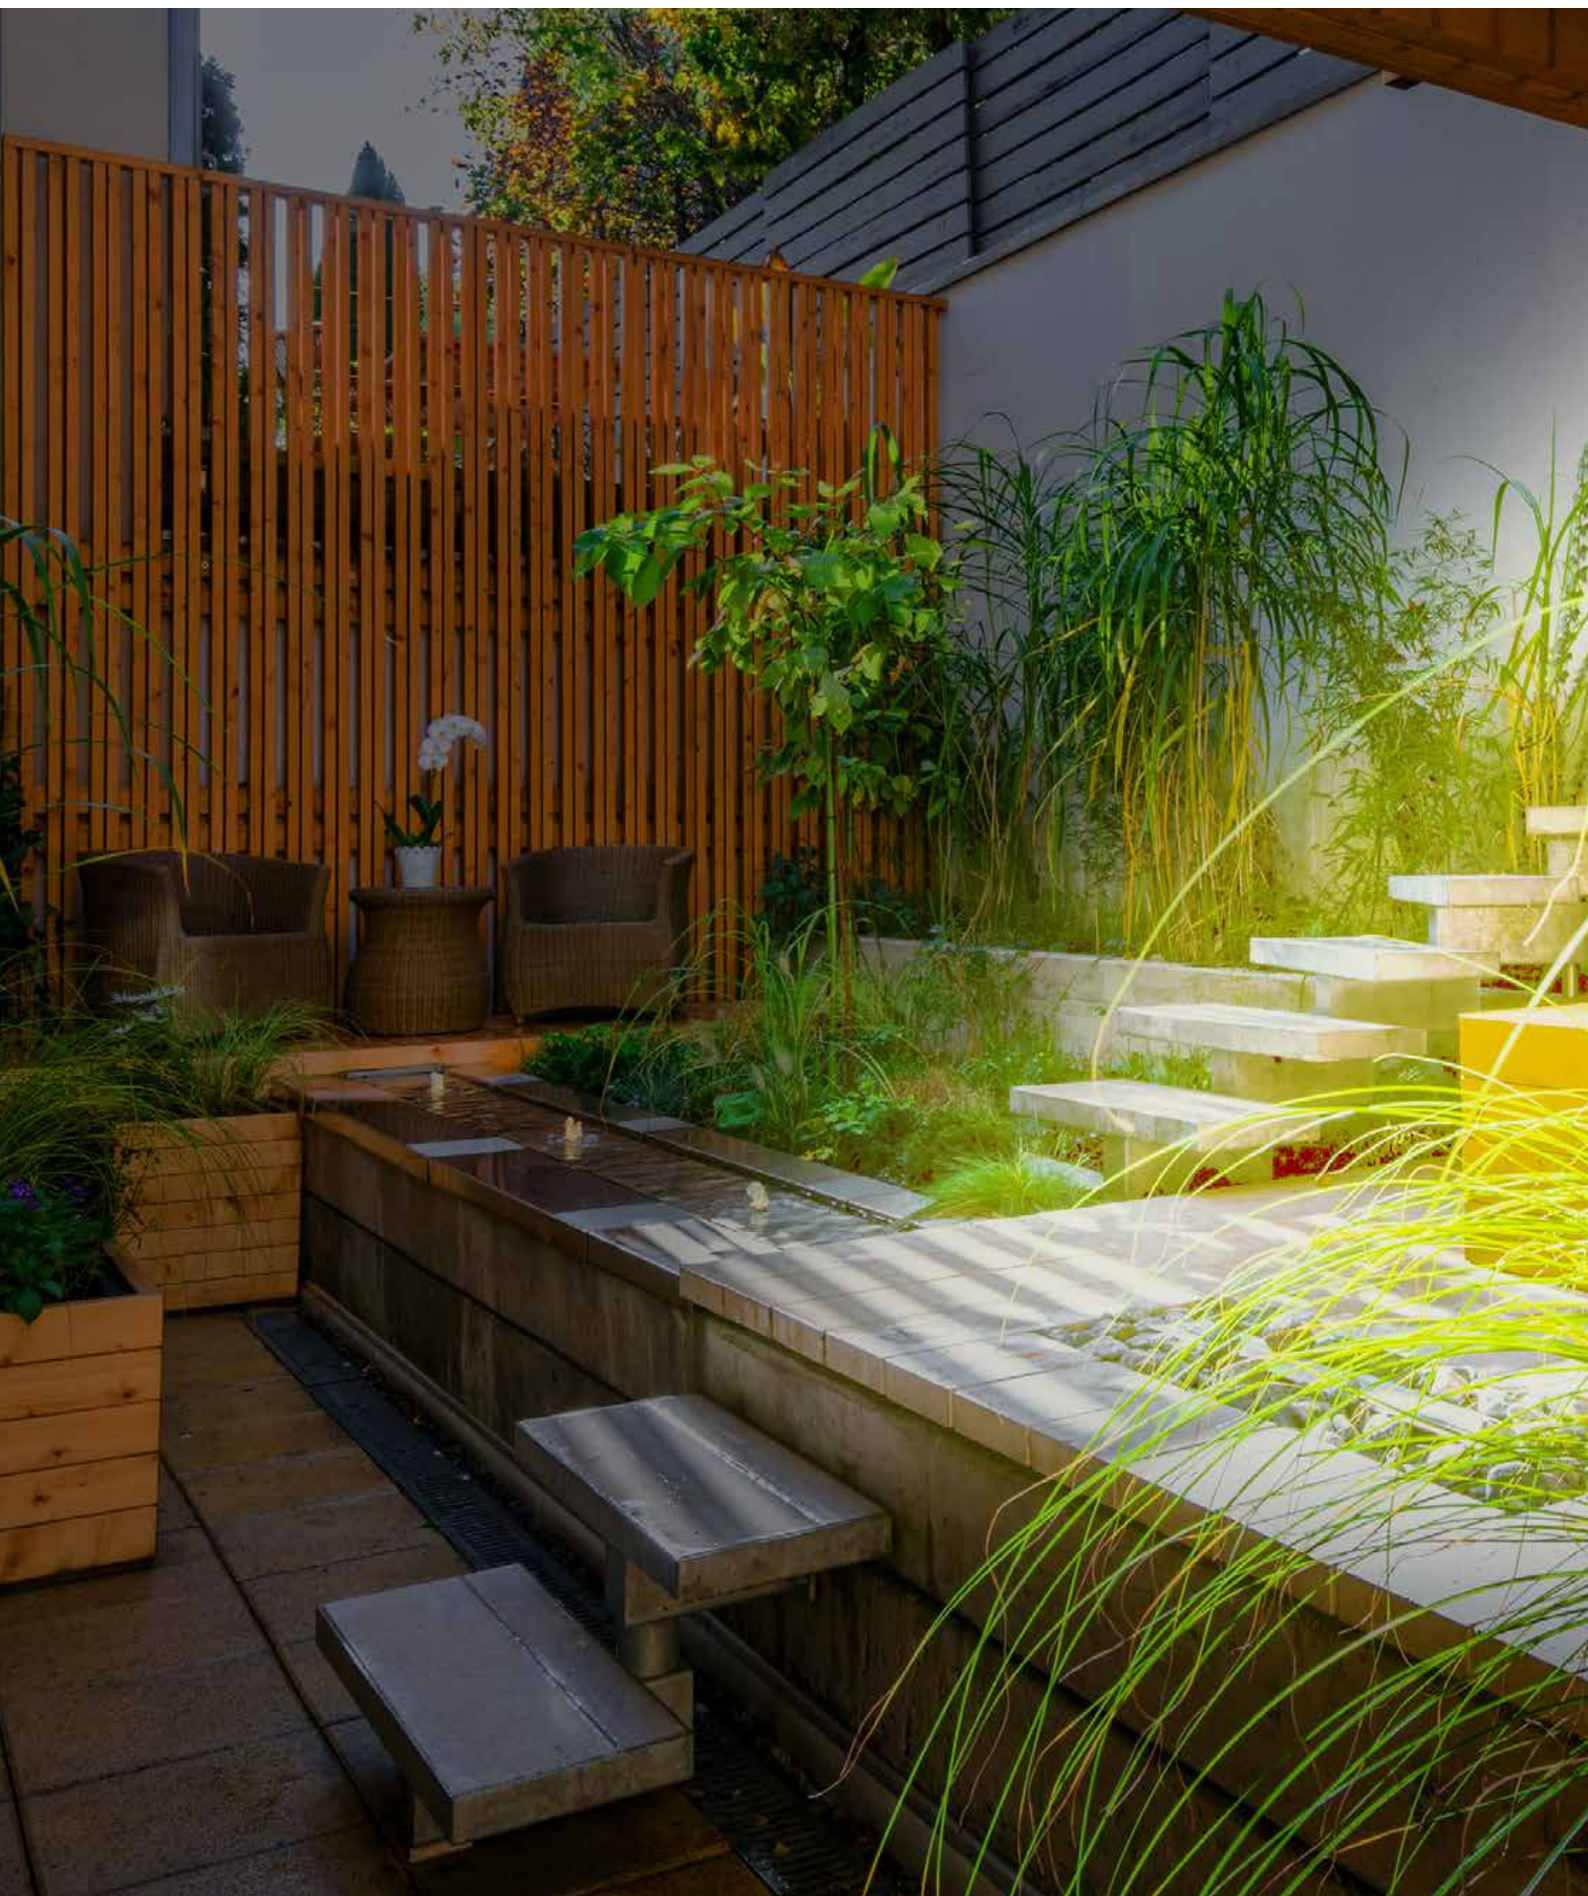

צמוד קיר | SURFACE WALL LAMP

צמוד קיר עץ אמיתי סדרת נועם/NOAM - גדול






WL-382L-LW

עץ בהיר



WL-382L-DW

עץ כהה

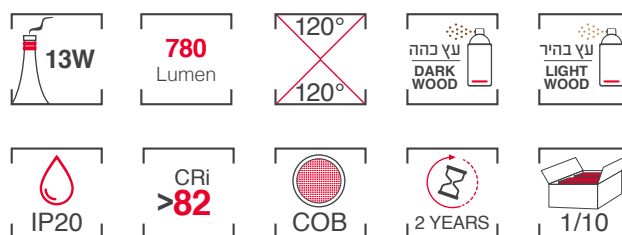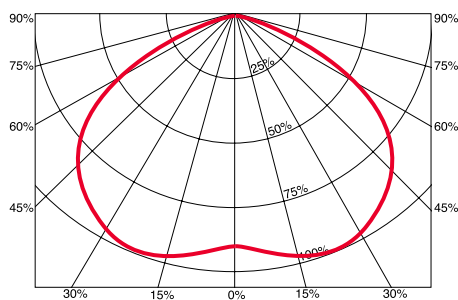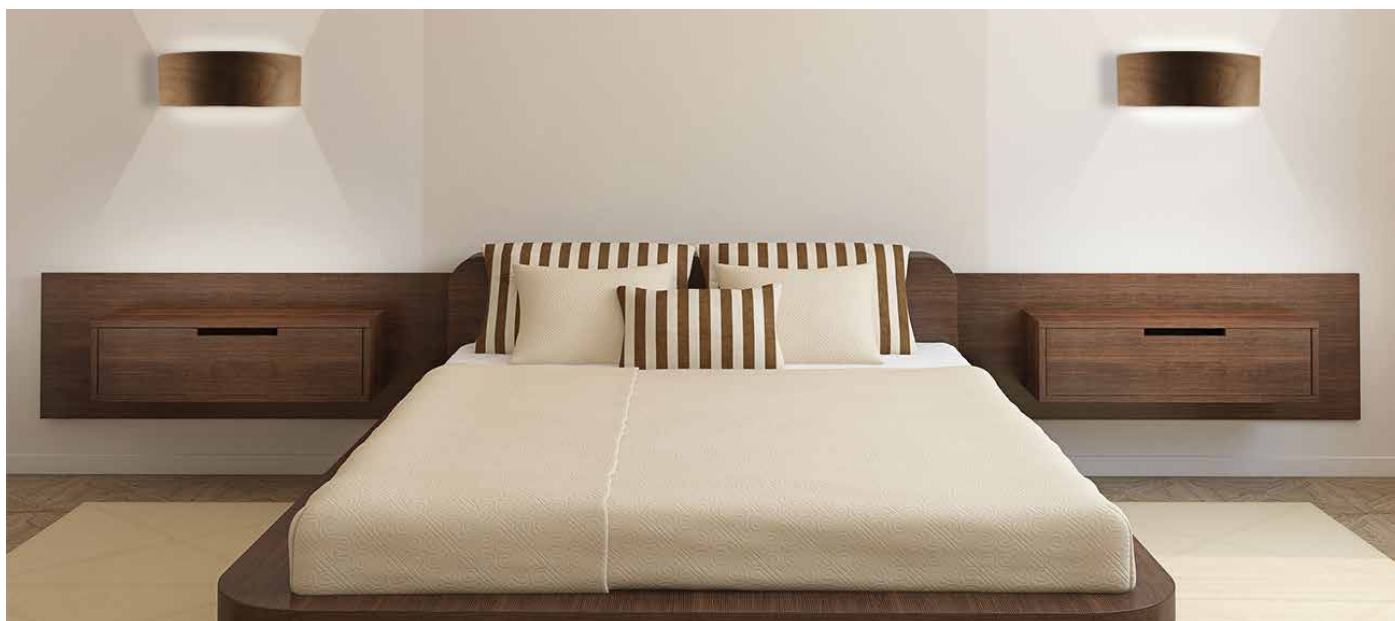


| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |



צמוד קיר | SURFACE WALL LAMP

צמוד קיר עץ אמיתי סדרת נועם/NOAM - בינוני




WL-382M-LW

עץ בהיר



WL-382M-DW

עץ כהה

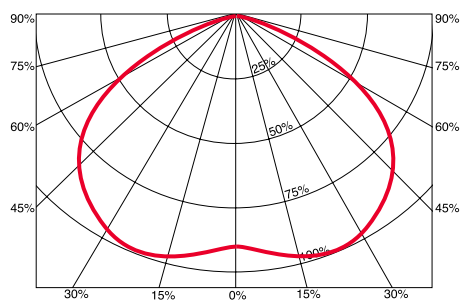

| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |



צמוד קיר | SURFACE WALL LAMP

צמוד קיר לנורות G9 סדרת נייט/NIGHT • מפסק משיכה • בסיס עץ מלא • אהיל זכוכית



WL-PA07G9/LW
עץ בהיר




WL-PA07G9/DW
עץ כהה



WL-PA07G9/BK
עץ שחור

תמונות לדוגמה בלבד. טל. ח.



ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02



[לא כולל נורות]

צמוד קיר | SURFACE WALL LAMP

צמוד קיר לנורות G9 סדרת נייט/NIGHT ▪ מפסק משיכה ▪ בסיס עץ מלא ▪ אהיל זכוכית



WL-PA08G9/LW
עץ בהיר





WL-PA08G9/DW
עץ כהה



WL-PA08G9/BK
עץ שחור


תמונות להמחשה בלבד. טל. 07-707-7777

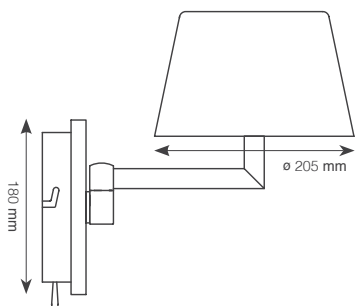




| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |



[לא כולל נורות]

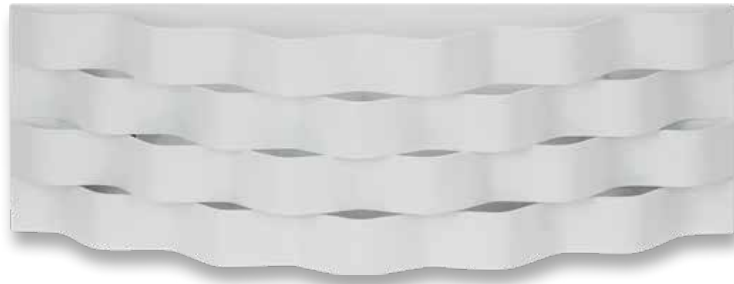

WL-383L-WH

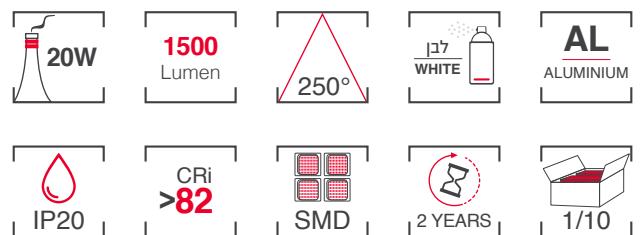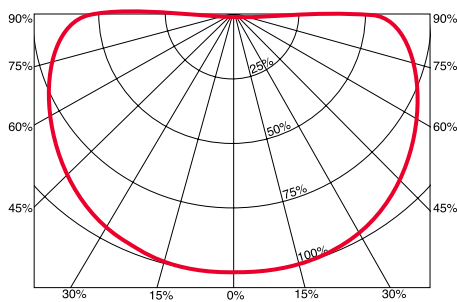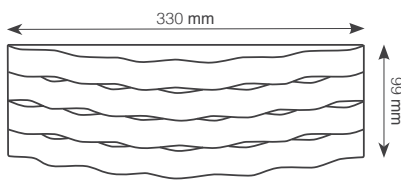


צמוד קיר | SURFACE WALL LAMP




צמוד קיר אלומיניום סדרת מסה/MESSA



WL-385L-WH

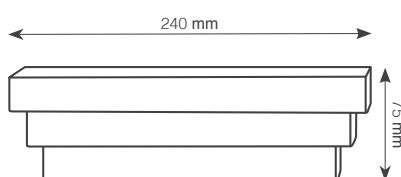

WL-386L-WH

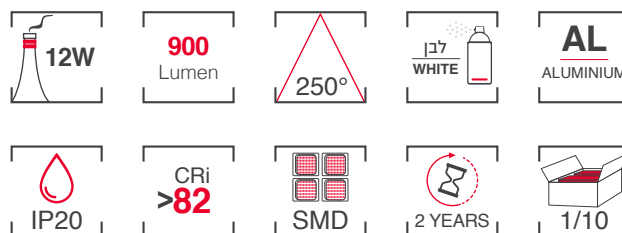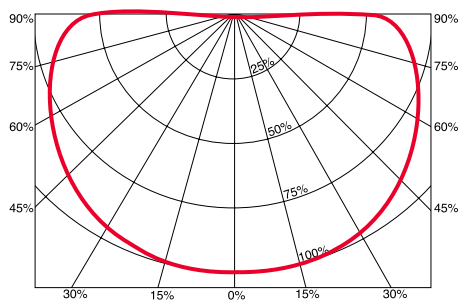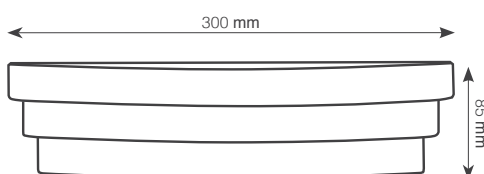


| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |




SURFACE WALL LAMP | צמוד קיר מוגן מים


צמוד קיר UP&DOWN סדרת ורסו/VERSO | דגם קיוב/CUBE ■ אלומיניום, לתנאי פנים וחוץ - IP65

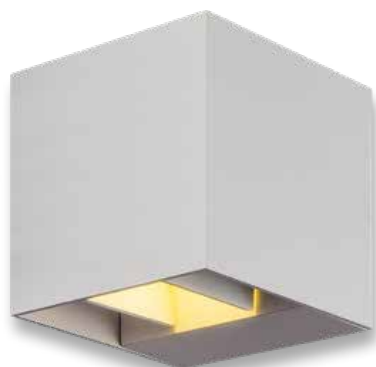


WL-400WH

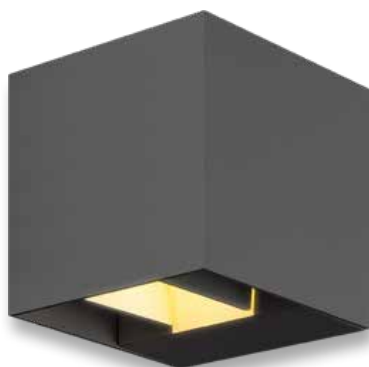

WL-400GR

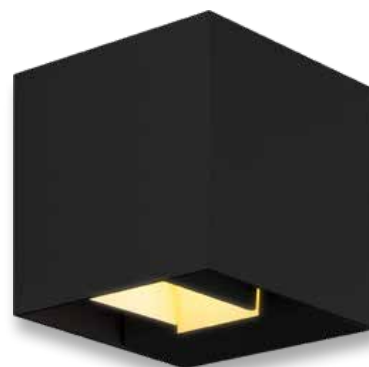

WL-400BK



זווית הארה ניתנת לכיווןן
לכל זווית אפשרית:



| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |




צמוד קיר מוגן מים | SURFACE WALL LAMP


צמוד קיר UP&DOWN סדרת ורסו/VERSO | דגם שייפ/SHAPE ■ אלומיניום, לתנאי פנים וחוץ - IP65





WL-401WH

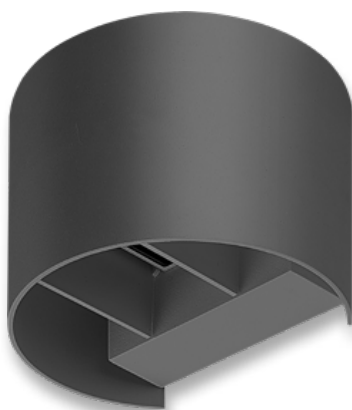





WL-401GR

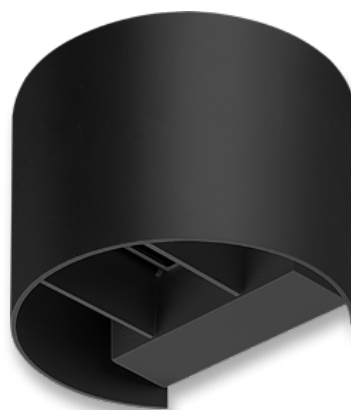

WL-401BK

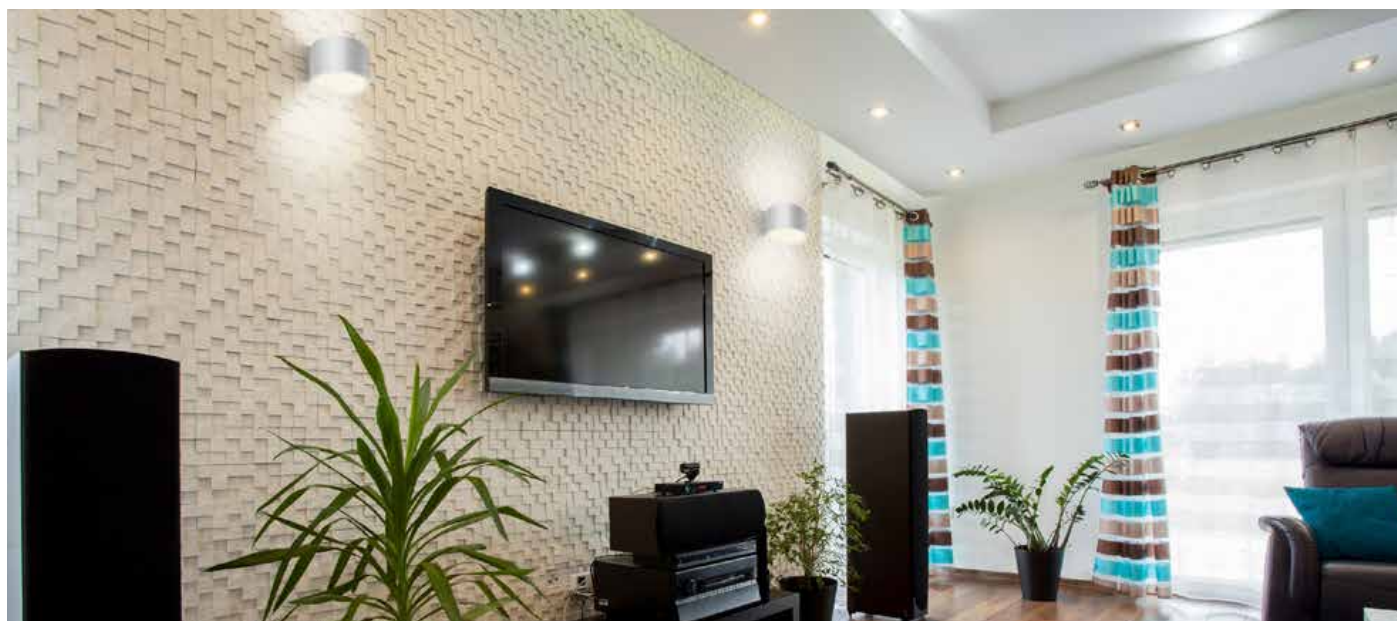

זווית הארה ניתנת לכיווןן
לכל זווית אפשרית:





| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |





צמוד קיר לאמבטיה | BATHROOM WALL LAMP



צמוד קיר דק מתכוונן דגם מוד/MOOD ■ מתאים לסביבת לחות גבוהה

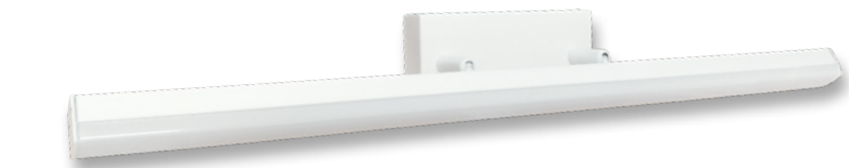




WL-21018WH







WL-21024WH



WL-21018BK



WL-21024BK

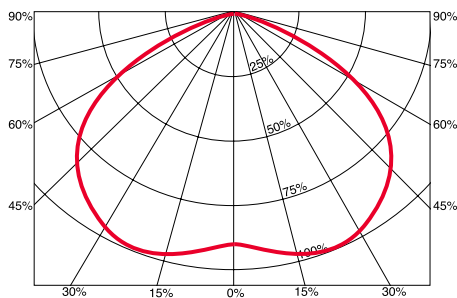

| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |





צמוד קיר לאמבטיה | BATHROOM WALL LAMP


צמוד קיר דק מתכוונן דגם מוד/MOOD ■ מתאים לסביבת לחות גבוהה




WL-210

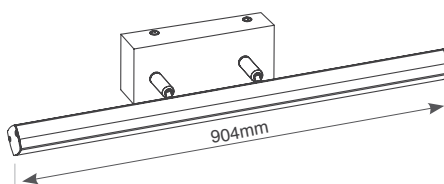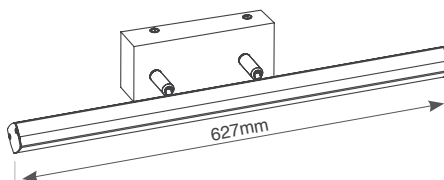



WL-21018SC




WL-21024SC









WL-210

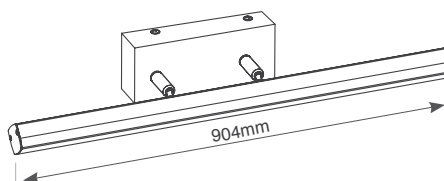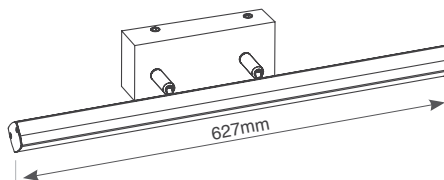

WL-21018BG



WL-21024BG

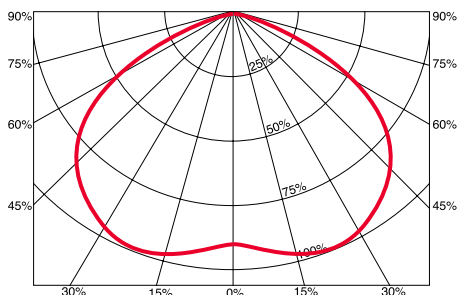

| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |



צמוד קיר מוגן מים | SURFACE WALL LAMP

צמוד קיר UP&DOWN סדרת עדן/EDEN ■ אלומיניום, לתנאי חוץ - IP65






WL-240BK



WL-240GR



WL-240WH



לדים מובנים



WL-240BK/GU10



WL-240GR/GU10





WL-240WH/GU10

תמונות להמחשה בלבד. טל. 07-700-1111



מתאים לזוג נורות GU10 בהספק מקסימלי 8W כל אחת
(לא כולל נורות)

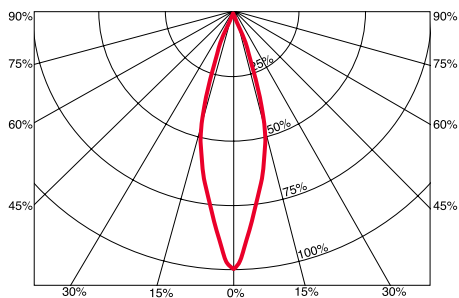

| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |



צמוד קיר מוגן מים | SURFACE WALL LAMP

צמוד קיר UP&DOWN סדרת EDEN/אלומיניום, לתנאי חוץ - IP65






WL-242BK






WL-242GR



WL-242WH



לדים מובנים

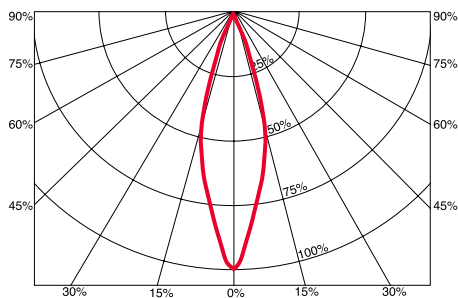

| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |



HONGLI TRONIC
LM Series High Reliability

LIFUD
LIFUD TECHNOLOGY CO., LTD.

שקוע קיר מוגן מים | RECESSED WALL LAMP

תאורת התמצאות דגם מרקורי/MERCURY ■ אלומיניום, לתנאי חוץ - IP65




WL-046BK



WL-046GR




WL-046WH

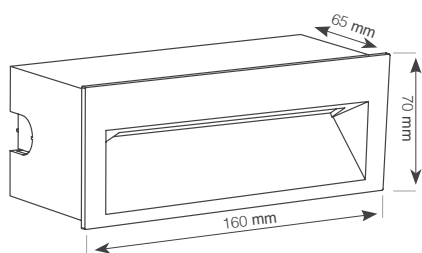

WL-048BK



WL-048WH

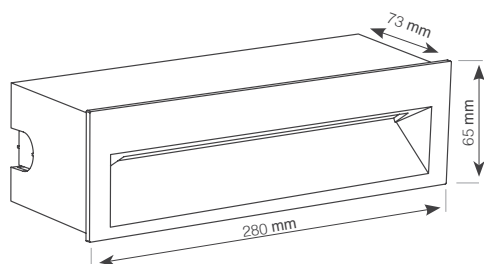

ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02



שקוע קיר מוגן מים | RECESSED WALL LAMP

תאורת התמצאות דגם יופיטר/JUPITER ■ אלומיניום, לתנאי חוץ - IP65





WL-047BK



WL-047GR



WL-047WH

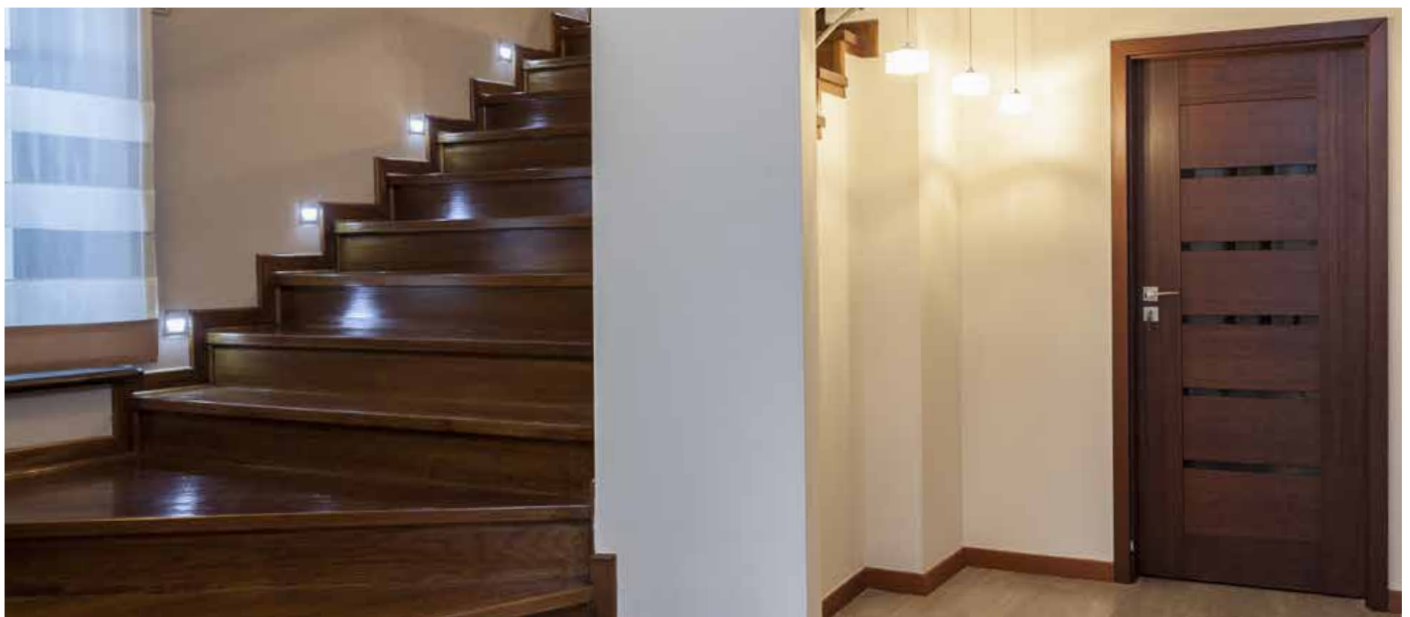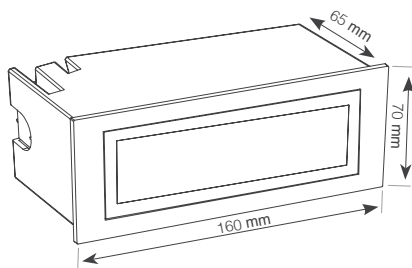


| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |




שקוע קיר מוגן מים | RECESSED WALL LAMP

שקוע מדרגות מרובע STEP LIGHT דגם נוגה/NOGA ■ אלומיניום, לתנאי פנים וחץ - IP54
כולל קופסת ביטון ■ להתקנה אופקית

מידות השקוע:
גובה 70 מ"מ / 80x80 מ"מ




מידות קופסת ביטון:



WL-03BBK/WW



WL-03BWH/WW




ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |




שקוע קיר מוגן מים | RECESSED WALL LAMP

שקוע מדרגות עגול STEP LIGHT דגם נוגה/NOGA ▪ אלומיניום, לתנאי פנים וחץ - IP54
כולל קופסת ביטון ▪ להתקנה אופקית

מידות השקוע:
גובה 70 מ"מ / Ø80 מ"מ




מידות קופסת ביטון:



WL-03ABK/WW



WL-03AWH/WW



| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |



צמוד קיר מוגן מים | SURFACE WALL LAMP






צמוד קיר תאורה דו-כיוונית סדרת אוריון/ORION ■ אלומיניום, לתנאי חוץ - IP54



WL-258GR



WL-258WH

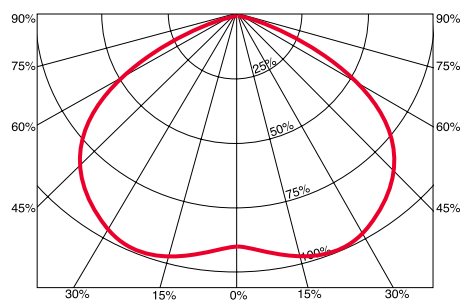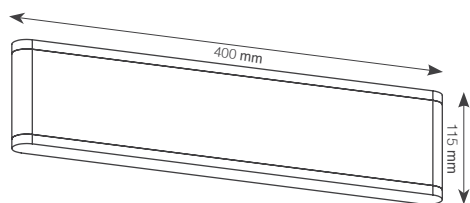


| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |



צמוד קיר מוגן מים | SURFACE WALL LAMP

צמוד קיר 4 כיווני אור דגם תהל/TAHEL ■ אלומיניום, לתנאי חוץ - IP54




WL-256GR



WL-256WH






צמוד קיר 2 כיווני אור דגם מאור/MAOR ■ אלומיניום, לתנאי חוץ - IP54

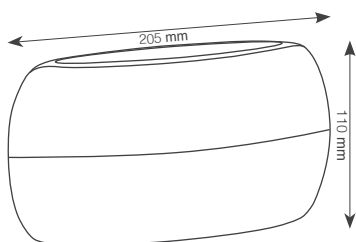

WL-252GR



WL-252WH

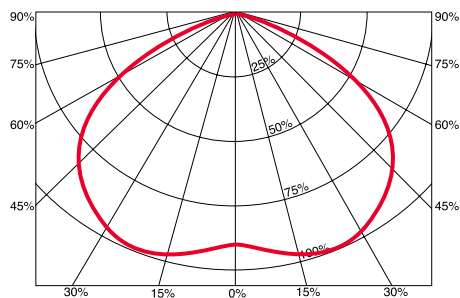

| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |





צמוד קיר מוגן מים | SURFACE WALL LAMP

צמוד קיר סדרת קרן/KEREN • לתנאי חוץ - IP54 • בחירת גוון אור ע"י מפסק











WL-FUBK/CT






WL-FUGR/CT



WL-FUWH/CT

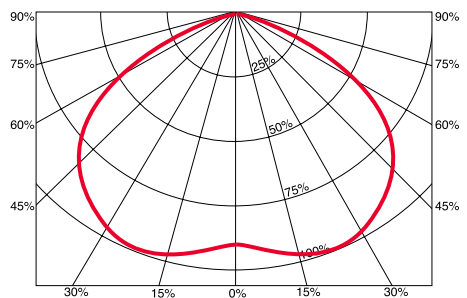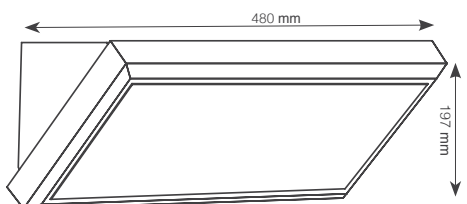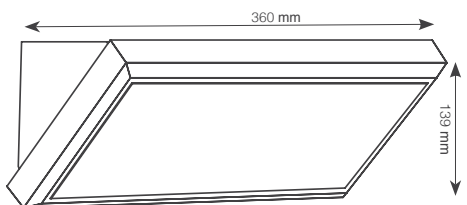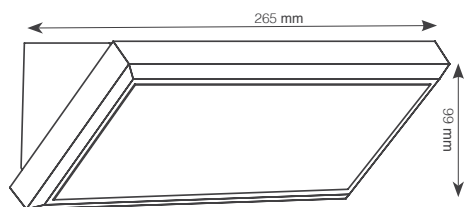

בחירת גוון אור ע"י מפסק
Tri-Color




| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |



WL-231GR/WALL



תמונות לדמיון בלבד. טי.ל.ח.



מוצרים נוספים בסדרת מור: עמוד בגובה 500 מ"מ [WL-231GR/500] ועמוד בגובה 800 מ"מ [WL-231GR/800] בעמ' 166-167

מתאים לנורה E27 בהספק מקסימלי 60W
[לא כולל נורה]



| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |




צמוד קיר מוגן מים | SURFACE WALL LAMP

צמוד קיר לנורות E27 סדרת שיק/CHIC




WL-TA27/AB



ת"ל: יבגל טחטט, טחטט



WL-TB27/AB



ת"ל: יבגל טחטט, טחטט

מתאים לנורה E27 בהספק מקסימלי 60W
[לא כולל נורה]



| ת"י 20 חלק 1 | חלק 2.01 | חלק 2.02 |






גוף תאורה לד T5 שרשורי עם מפסק לבחירת גוון אור

ניתן לשרשר עד 200 וואט הספק כולל על קו אחד | כולל אביזרים




F-LED/CT

ACCESSORIES



F-LED030/CT




330

Lumen



F-LED060/CT




660

Lumen




F-LED090/CT




1000

Lumen



F-LED120/CT




1350

Lumen



F-LED120-20W/CT




1650

Lumen




F-LED150/CT



1800

Lumen

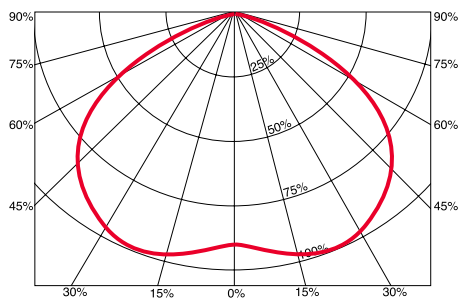

CRI

>82







גוף תאורה תלוי מודרני | SUSPENDED LIGHT FIXTURE MODERN

מודרני לבן

מודרני שחור

מודרני צהוב

מודרני אדום

מודרני ירוק

מודרני כחול



LH-15027/W




LH-15027/BK




LH-15027/Y





LH-15027/R

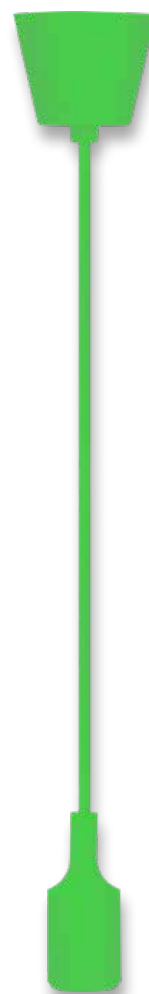

LH-15027/G

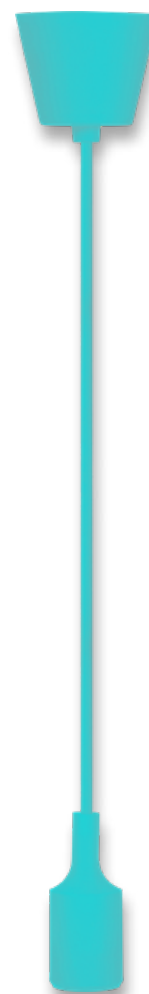

LH-15027/B



גוף תאורה תלוי יהלום | SUSPENDED LIGHT FIXTURE DIAMOND

יהלום שחור

יהלום לבן

יהלום כרום מבריק

יהלום זהב מבריק



LH-VBB27DM/BK



LH-VBB27DM/WH



LH-VBB27DM/SC



LH-VBB27DM/SG



כבל מצופה בד איכותי




SUSPENDED LIGHT FIXTURE | גוף תאורה תלוי


סדרת רטרו



סדרת וינטאג'

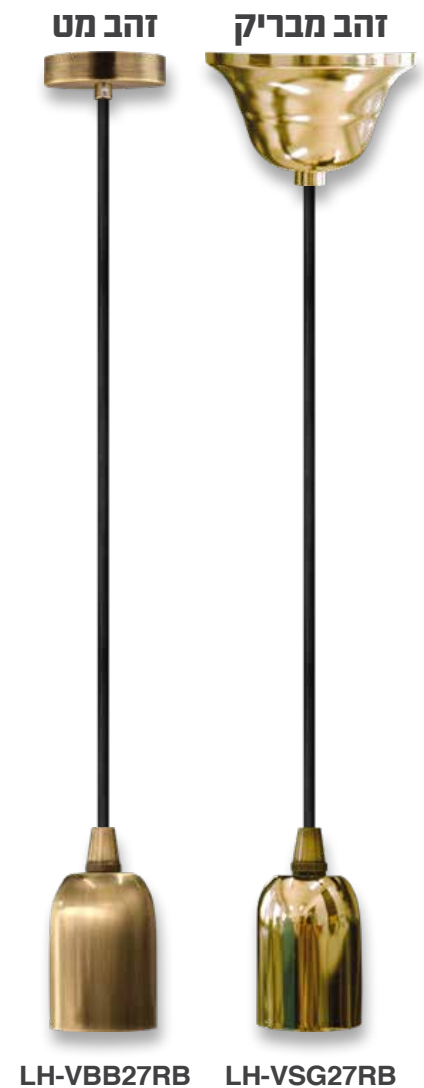

כבל מצופה בד איכותי

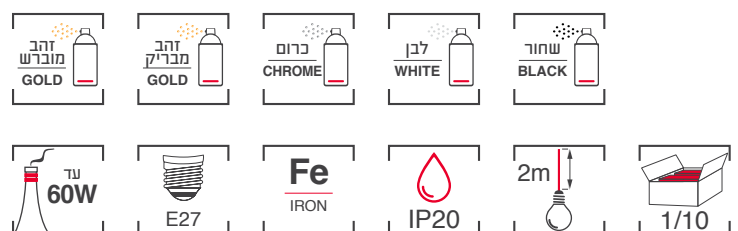



LH-VB3



LH-VB2




LH-VB1



כבל מצופה בד איכותי



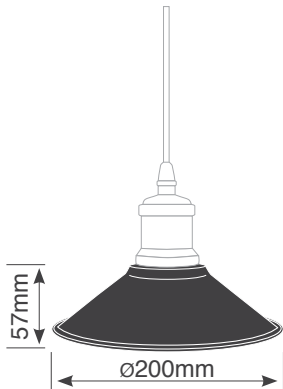

תלוי תקרה
LH-RB27RB

תלוי תקרה
LH-RB27RB




LH-CAP/BZ 200 מ"מ Ø
LH-CAP-30/BZ 300 מ"מ Ø

LH-CAP/BK 200 מ"מ Ø
LH-CAP-30/BK 300 מ"מ Ø



רטרן כרום מבריק לקיר

רטרן ברונזה מוברש לקיר




LH-WLSHSH27



LH-WLBZBK27



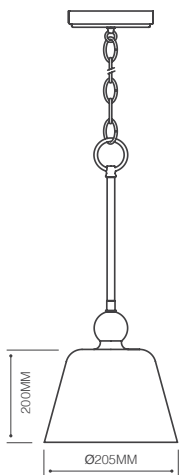

זכוכית מעושנת
LH-TDH27/BK



זכוכית שקופה
LH-TDH27/CH



זכוכית ענבר
LH-TDH27/BG


תמונות לדמיון בלבד. ע"מ.



מתאים לנורה E27 בהספק מקסימלי 60W
[לא כולל נורה]

Max. 60W	230V	GL GLASS	E27	IP20
שחור BLACK	כרום CHROME	נחושת BRASS	1/1	





זכוכית מעושנת
LH-TCH27/BK



זכוכית שקופה
LH-TCH27/CH



זכוכית ענבר
LH-TCH27/BG

תמונות להמחשה בלבד. טיפוס



מתאים לנורה E27 בהספק מקסימלי 60W
(לא כולל נורה)

Max.
60W

230V

GL
GLASS

E27

IP20

שחור
BLACK

כרום
CHROME

פליז
BRASS

1/1






פנמון תאורה לנורות E27



LH-LOWBAY




תמונות להמחשה בלבד. טלית.



LH-HIBAY/WH

LH-HIBAY/BK



תמונות להמחשה בלבד. טלית.

מתאים לנורה E27 בהספק מקסימלי 160W
(לא כולל נורה)

שרשרת תלייה איכותית באורך של כ- 1 מ'
כיסוי זכוכית אקרילית PC

Max.
160W

230V

E27

IP20

1/1

מגוון לדים בהספק גבוה (בעמ' 250-253)



SL10040UFO 100 W



SL16040UFO 160W



SL5027 50W



SL15040 150W



SL10040 100W



SL7040 70W



סדרת CLASSIC

קוטר 260 מ"מ | גובה 70 מ"מ



מדריד מעושן
MADRID SMOKED



LH-GL2607/SMOKE

מדריד שקוף
MADRID CLEAR



LH-GL2607/CLEAR

קוטר 200 מ"מ | גובה 180 מ"מ



פריז מעושן
PARIS SMOKED



LH-GL2018/SMOKE

פריז שקוף
PARIS CLEAR



LH-GL2018/CLEAR



סדרת CLASSIC

קוטר 200 מ"מ | גובה 100 מ"מ



ברלין מעושן
BERLIN SMOKED



LH-GL2010/SMOKE

ברלין שקוף
BERLIN CLEAR



LH-GL2010/CLEAR

קוטר 130 מ"מ | גובה 190 מ"מ



רומא מעושן
ROME SMOKED




LH-GL1913/SMOKE

רומא שקוף
ROME CLEAR



LH-GL1913/CLEAR



סדרת CLASSIC

קוטר 140 מ"מ | גובה 170 מ"מ



וינה מעושן
VIENNA SMOKED



LH-GL1417/SMOKE

וינה שקוף
VIENNA CLEAR



LH-GL1417/CLEAR











FLOOD LAMP | פנס הצפה

זכוכית מט | כיסוי מונע סינוור | כבל באורך כ- 1 מטר

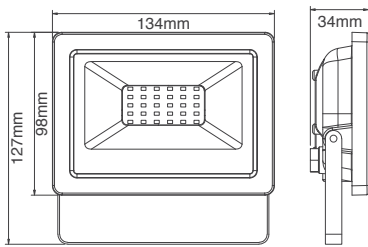


F-TEC020B

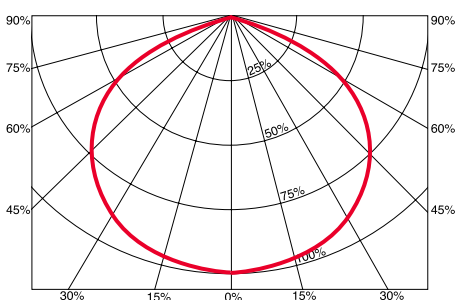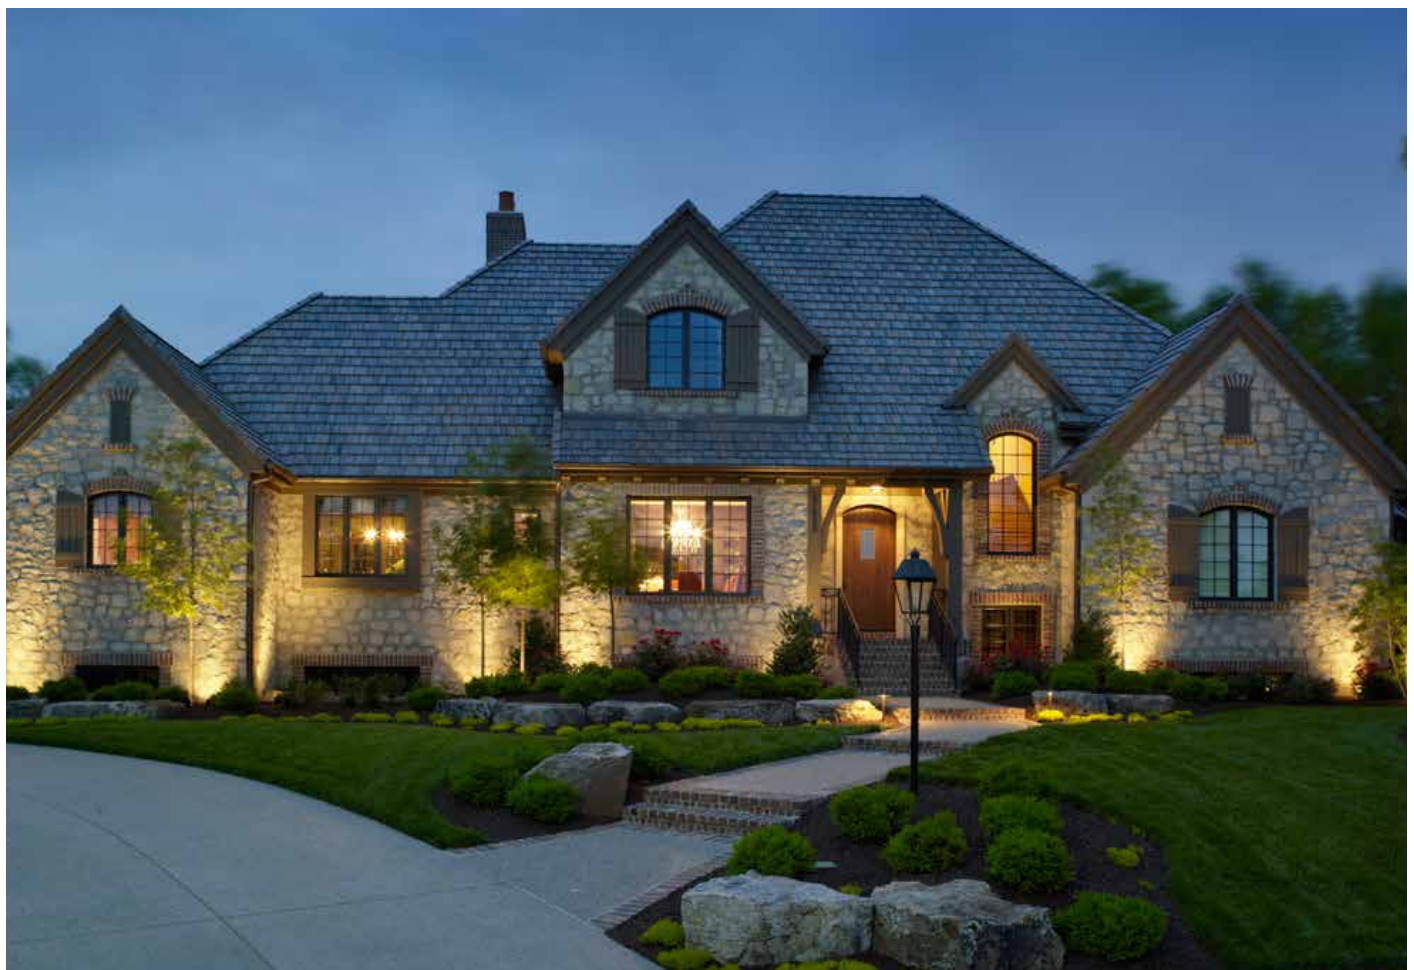


| 2.05 חלק | ת"י 20 חלק | IEC 60598-2-5 |



זכוכית מט | כיסוי מונע סינוור | כבל באורך כ-1 מטר

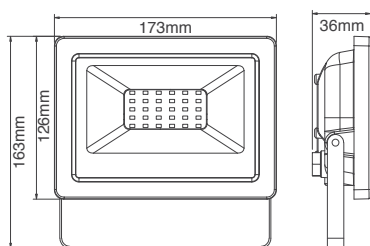


F-TEC030B

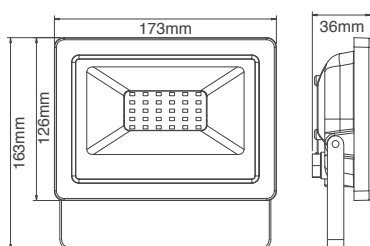


F-TEC050BK

F-TEC050WH

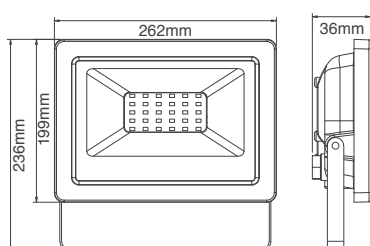


F-TEC100BK

F-TEC100WH

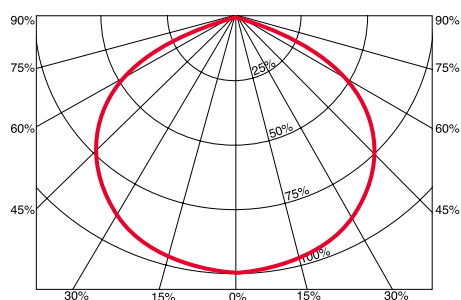

| 2.05 חלק | ת"י 20 חלק 2-5 | IEC 60598-2-5 |





F-PLS10W




F-PLS10B

12V | 230V

ACCESSORY



GSLEDSPIKE
Flood Lamp Spike





F-PLS20B

12V | 230V


ACCESSORY



GSLEDSPIKE
Flood Lamp Spike

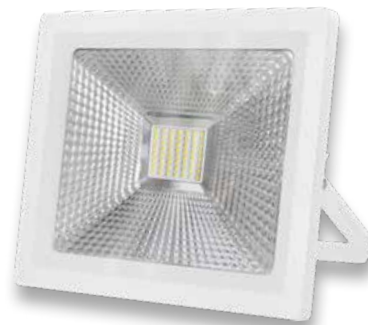

F-PLS50W

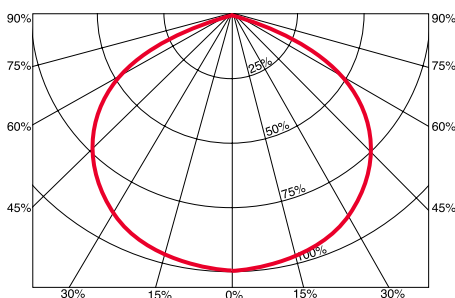


זרוע עם זווית להתקנה
קלה, ללא צורך בפירוק
הזרוע.
כבל באורך 1 מטר.



| 2.05 חלק | ת"י 20 חלק | IEC 60598-2-5 |






F-PLS300B




25500
Lumen



F-PL4000B



34000
Lumen

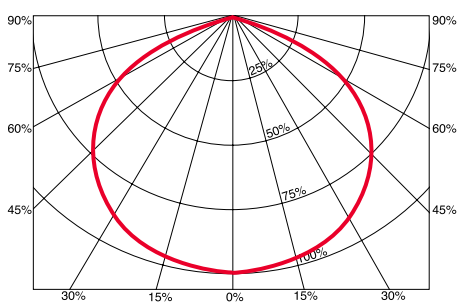


זרוע עם זווית להתקנה
קלה, ללא צורך בפירוק
הזרוע.
כבל באורך 1 מטר.






| 2.05 חלק 20 ת"י | IEC 60598-2-5 |



לדים מסוג PLL Technology | זכוכית מחוסמת מט להפחתת סינוור | שסתום מיוחד לאידי נוזלים | כבל באורך כ- 1 מטר

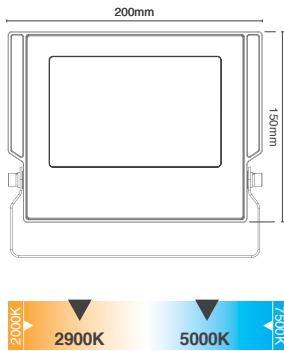






F-LUX050B



מגוון רחב של יישומים: תאורה מסביב למבנה | מגרש ספורט / מגרש משחקים | חצר בית ספר ועוד






הגנה מפני עליית טמפרטורה | דרייבר TCiDOB בעל עמידות גבוהה | הגנה מפני מתח גבוה 1.5kV | זרוע להתקנה בכל זווית

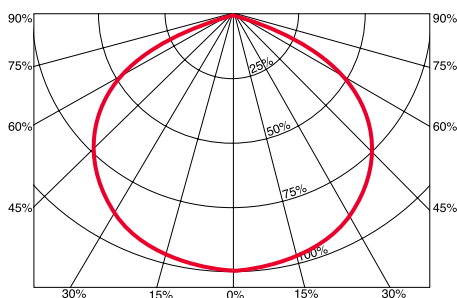


| IEC 60598-2-5 | ת"י 20 חלק 2.05 |



לדים מסוג PLL Technology | זכוכית מחוסמת מט להפחתת סינוור | שסתום מיוחד לאידוי נוזלים | כבל באורך כ-1 מטר

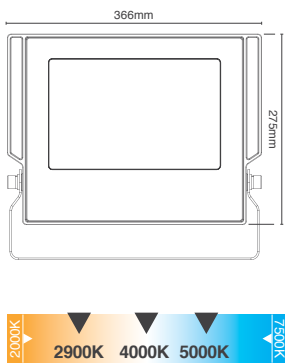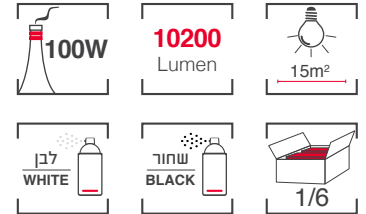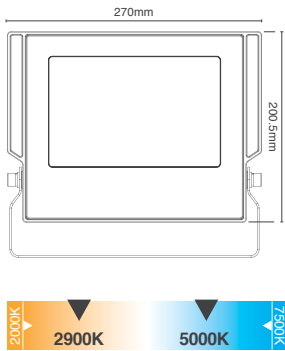



F-LUX150BK

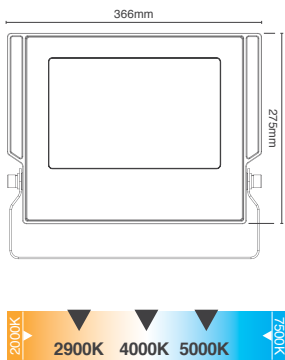

F-LUX200BK



הגנה מפני עליית טמפרטורה | דרייבר TCiDOB בעל עמידות גבוהה | הגנה מפני מתח גבוה 1.5kV | זרוע להתקנה בכל זווית

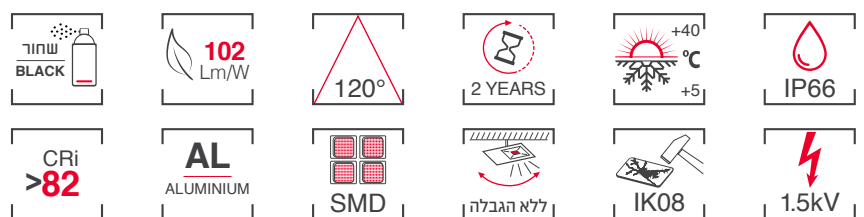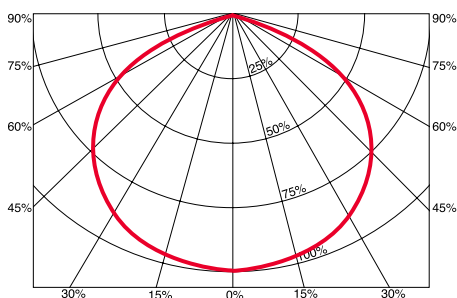



IEC 60598-2-5 | ת"י 20 חלק 2.05




מגוון רחב של יישומים: תאורה למחנאות | תאורה לקרוואנים/טרקטורים | תאורה לסירות | תאורת גן




רפלקטור מצופה כרום | דרייבר 12-24V זרם DC | חיבור מהיר ופשוט | זרוע להתקנה בכל זווית | אלומיניום יצוק בציפוי מחוספס



HiGAN18-12




HiGAN36-12

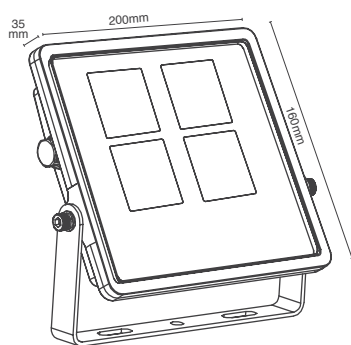

HiGAN54-12




IEC 60598-1 | IEC 60598-2-5 | IEC 61000-3-2I3 | EN 55015 | LM-79-08 | LM-80-08
TM-21-11 | EN 61000-4-5 | EN 60529 | EN 62471 | IEC 60598-2-24 | ANSI C136.31

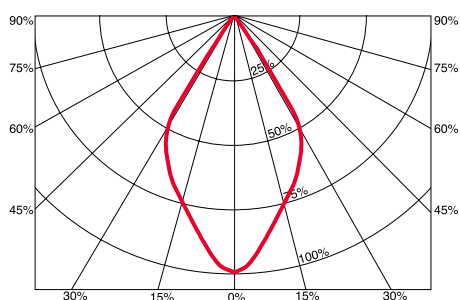




מגוון רחב של יישומים: תאורה לפארקים ציבוריים | תאורה מסביב למחסנים | תאורה לגדרות ביטחון | תאורה לחניונים




הפנסים החסכוניים בעולם - בקר חיסכון באנרגיה - פטנט עולמי | רפלקטור מצופה כרום | זרוע להתקנה בכל זווית אפשרית
דרייבר iDOB עם ווסת חום והדלקה רכה | הגנה מפני מתח גבוה 2.5kV | גוף אלומיניום תעשייתי בציפוי מחוספס נגד קורוזיה

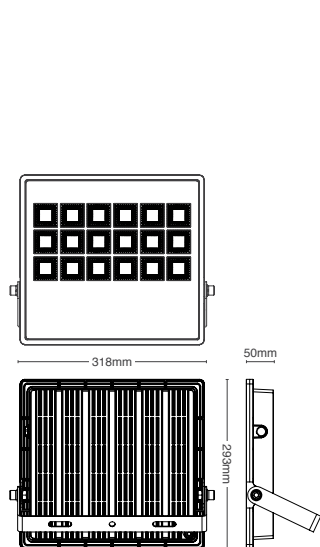


HiFLOOD150

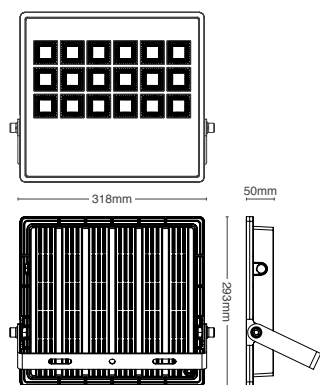

HiFLOOD200




IEC 60598-1 | IEC 60598-2-5 | IEC 61000-3-2I3 | EN 55015 | LM-79-08 | LM-80-08
TM-21-11 | EN 61000-4-5 | EN 60529 | EN 62471 | IEC 60598-2-24 | ANSI C136.31

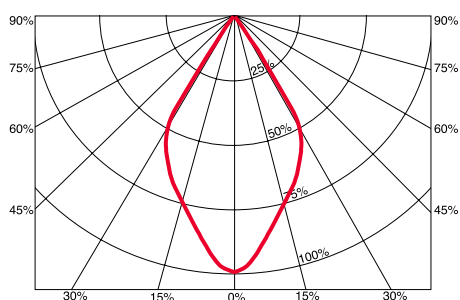



מגוון רחב של יישומים: שטיפת מבנים/נוי | מנופים ואתרי עבודה/בנייה | נמלי תעופה/ספנות | פארקים ציבוריים/מגרשי חנייה





פנסי הצפה מודולריים החזקים בעולם | התקנה קלה ותחזוקה קלה | אלומות אור מגוונות לבחירה - למגוון רחב של יישומים
דרייבר iDOB החדשני בעולם עם ווסת חום והדלקה רכה | הגנה מפני מתח גבוה 2.5kV | גוף אלומיניום תעשייתי בציפוי מחוספס




HiSPARK-100

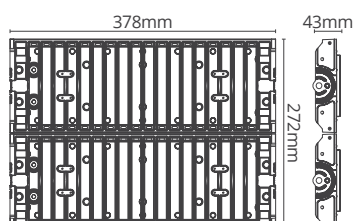




HiSPARK-200

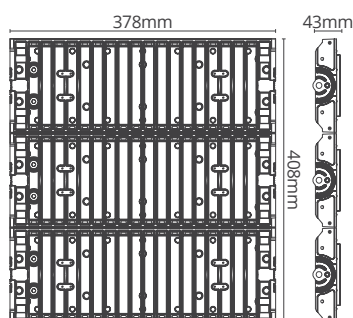


HiSPARK-300




IEC 60598-1 | IEC 60598-2-5 | IEC 61000-3-2I3 | EN 55015 | LM-79-08 | LM-80-08
TM-21-11 | EN 61000-4-5 | EN 60529 | EN 62471 | IEC 60598-2-24 | ANSI C136.31





פנסי הצפה מודולריים החזקים בעולם | התקנה קלה ותחזוקה קלה | אלומות אור מגוונות לבחירה - למגוון רחב של יישומים
דרייבר DOB החדשני בעולם עם ווסת חום והדלקה רכה | הגנה מפני מתח גבוה 2.5kV | גוף אלומיניום תעשייתי בציפוי מחוספס

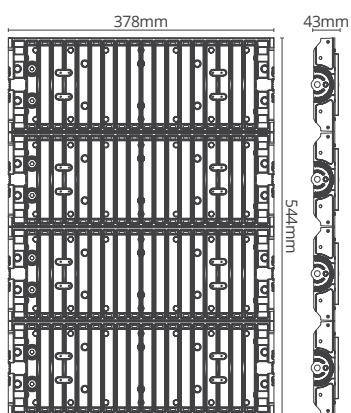


HiSPARK-400





IEC 60598-1 | IEC 60598-2-5 | IEC 61000-3-213 | EN 55015 | LM-79-08 | LM-80-08
TM-21-11 | EN 61000-4-5 | EN 60529 | EN 62471 | IEC 60598-2-24 | ANSI C136.31







פנסי הצפה מודולריים החזקים בעולם | התקנה קלה ותחזוקה קלה | אלומות אור מגוונות לבחירה - למגוון רחב של יישומים
דרייבר iDOB החדשני בעולם עם ווסת חום והדלקה רכה | הגנה מפני מתח גבוה 2.5kV | גוף אלומיניום תעשייתי בציפוי מחוספס

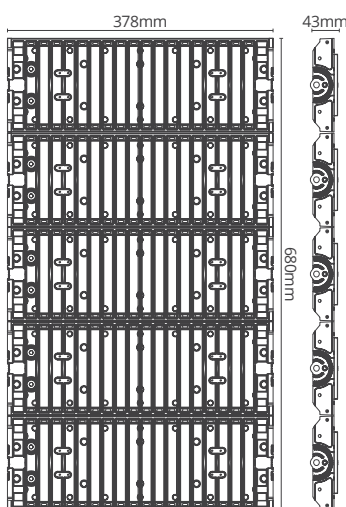


HiSPARK-500

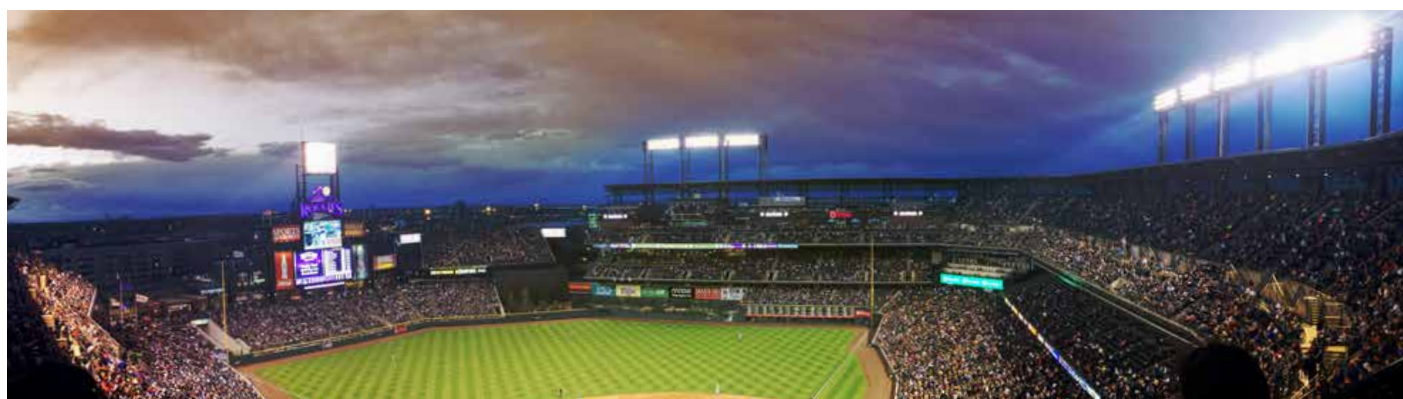

IEC 60598-1 | IEC 60598-2-5 | IEC 61000-3-2I3 | EN 55015 | LM-79-08 | LM-80-08
TM-21-11 | EN 61000-4-5 | EN 60529 | EN 62471 | IEC 60598-2-24 | ANSI C136.31








פנסי הצפה מודולריים החזקים בעולם | התקנה קלה ותחזוקה קלה | אלומות אור מגוונות לבחירה - למגוון רחב של יישומים
דרייבר iDOB החדשני בעולם עם ווסת חום והדלקה רכה | הגנה מפני מתח גבוה 2.5kV | גוף אלומיניום תעשייתי בציפוי מחוספס

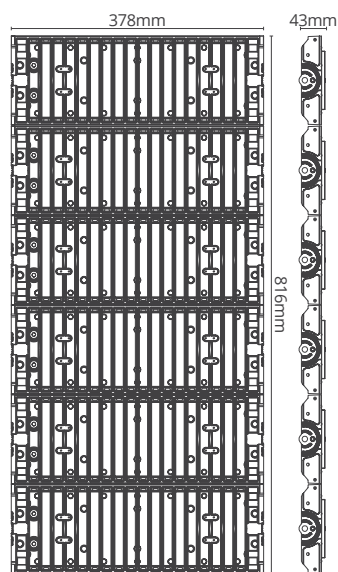



HiSPARK-600



IEC 60598-1 | IEC 60598-2-5 | IEC 61000-3-213 | EN 55015 | LM-79-08 | LM-80-08
TM-21-11 | EN 61000-4-5 | EN 60529 | EN 62471 | IEC 60598-2-24 | ANSI C136.31






פנסי הצפה מודולריים החזקים בעולם | התקנה קלה ותחזוקה קלה | אלומות אור מגוונות לבחירה - למגוון רחב של יישומים
דרייבר iDOB החדשני בעולם עם ווסת חום והדלקה רכה | הגנה מפני מתח גבוה 2.5kV | גוף אלומיניום תעשייתי בציפוי מחוספס

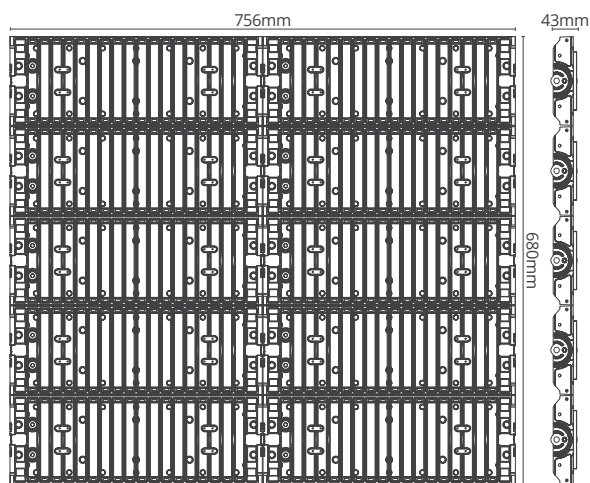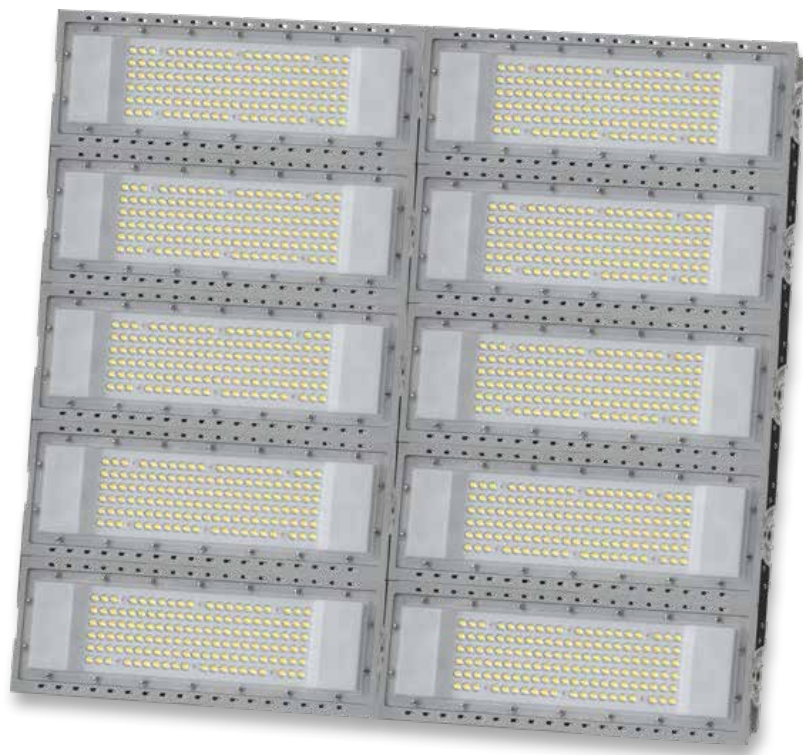



HiSPARK-1000



IEC 60598-1 | IEC 60598-2-5 | IEC 61000-3-2I3 | EN 55015 | LM-79-08 | LM-80-08
TM-21-11 | EN 61000-4-5 | EN 60529 | EN 62471 | IEC 60598-2-24 | ANSI C136.31

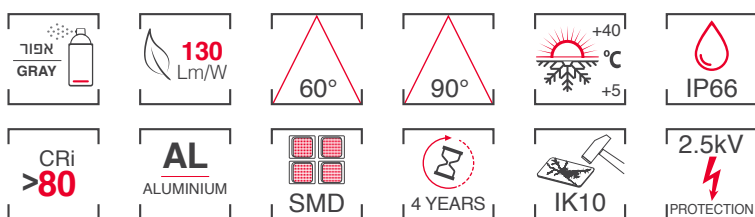




פנסי הצפה מודולריים החזקים בעולם | התקנה קלה ותחזוקה קלה | אלומות אור מגוונות לבחירה - למגוון רחב של יישומים
דרייבר iDOB החדשני בעולם עם ווסת חום והדלקה רכה | הגנה מפני מתח גבוה 2.5kV | גוף אלומיניום תעשייתי בציפוי מחוספס

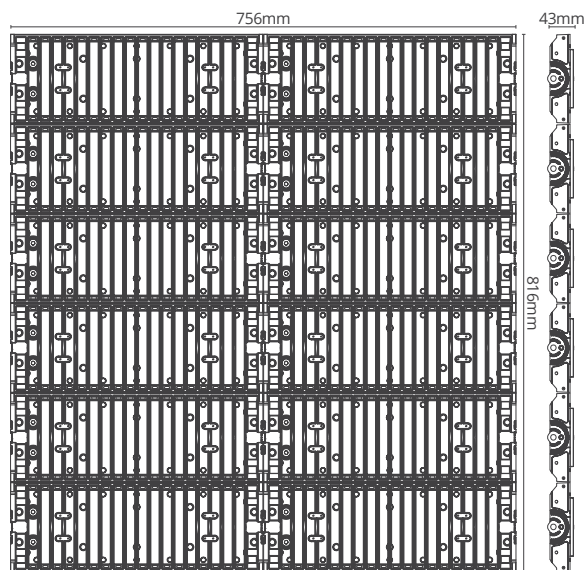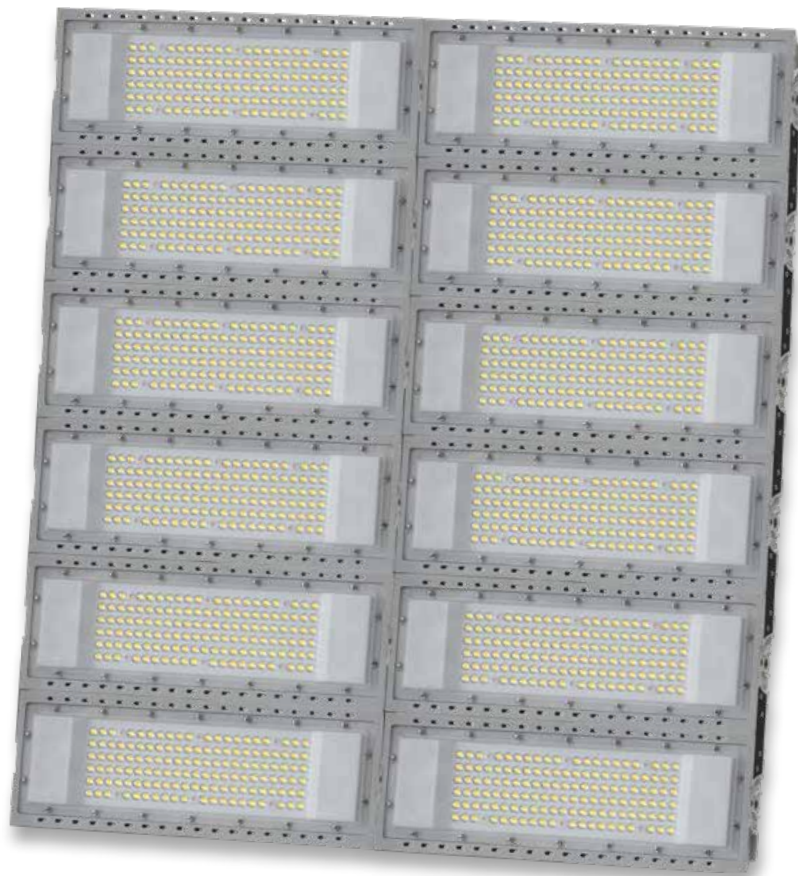


HiSPARK-1200



IEC 60598-1 | IEC 60598-2-5 | IEC 61000-3-213 | EN 55015 | LM-79-08 | LM-80-08
TM-21-11 | EN 61000-4-5 | EN 60529 | EN 62471 | IEC 60598-2-24 | ANSI C136.31



ACCESSORIES | אביזרי התקנה

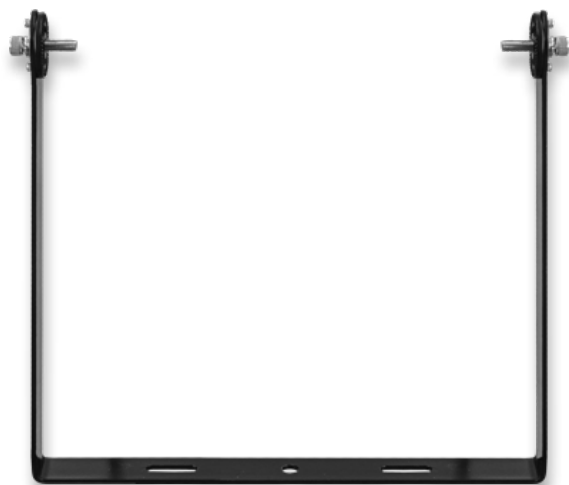

גשר עגינה ארוך 385 מ"מ עד 7 ק"ג
HISPARK100/LongB



כבל הזנה 1 מטר + סופית שרשור
HISPARK100/CORD



גשר עגינה בינוני 240 מ"מ עד 11 ק"ג
HISPARK100/MEDB



מגן ברקים ומתח יתר 10kV עד 1000W
HISPARK100/SURGE



גשר עגינה קצר 120 מ"מ עד 15 ק"ג
HISPARK100/ShortB



התקן קיבוע פנסים
HISPARK100/HOLDED


מבנה מודולרי








SKYFLOOD150

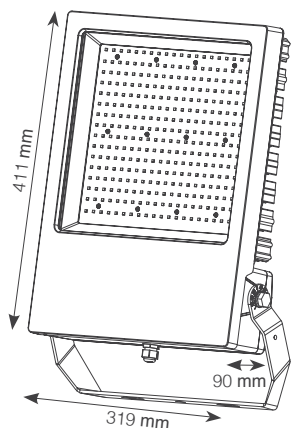

150W	130 Lm/W	110°	CRi >82
SMD	שחור BLACK	AL ALUMINIUM	IP65
IK08	250°	+40 °C +5	1/1




CE CB AcTEC
 LUMILEDS by PHILIPS

| 2.05 חלק | ת"י 20 חלק | IEC 60598-2-5 |






SMD RGB דגם

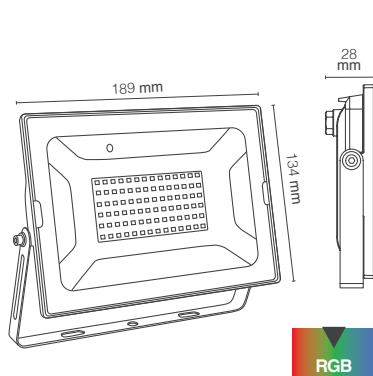

בקר צבעים עם זכרון
שלט אינפרא אדום




F-PRO50B/RGB

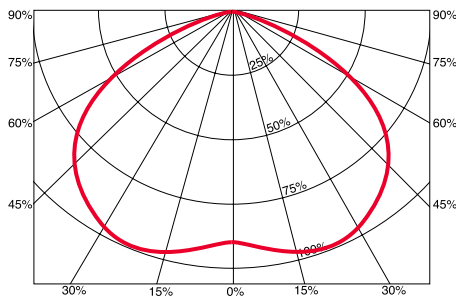



| 2.05 חלק | ת"י 20 חלק | IEC 60598-2-5 |




TruColor RGB PROGRAMABLE Amphitheatre Landscape



בקר צבעים עם זכרון
שלט אינפרא אדום



HiGAN36-230/RGB


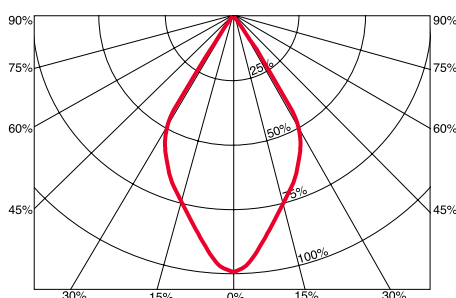


IEC 60598-1
IEC 60598-2-5
IEC 61000-3-213
EN 55015 | EN 60529
EN 61000-4-5
EN 61000-4-5
IEC 60598-2-24
ANSI C136.31







פנס הצפה עם חיישן תנועה | FLOOD LAMP WITH MOTION SENSOR



כיוון רגישות לאור יום | כיוון זמן הדלקה | רגישות תנועה | כבל באורך 1 מטר






F-DECO20BK-SEN



F-DECO30BK-SEN

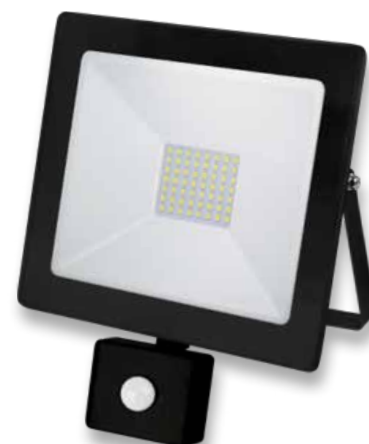



F-DECO50BK-SEN

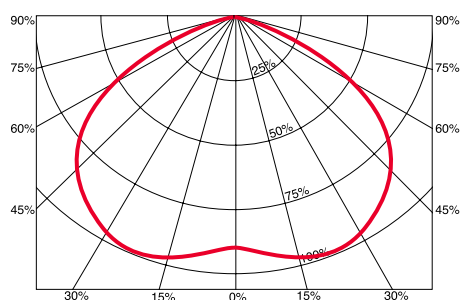


| 2.05 חלק 20 ת"י | IEC 60598-2-5 |




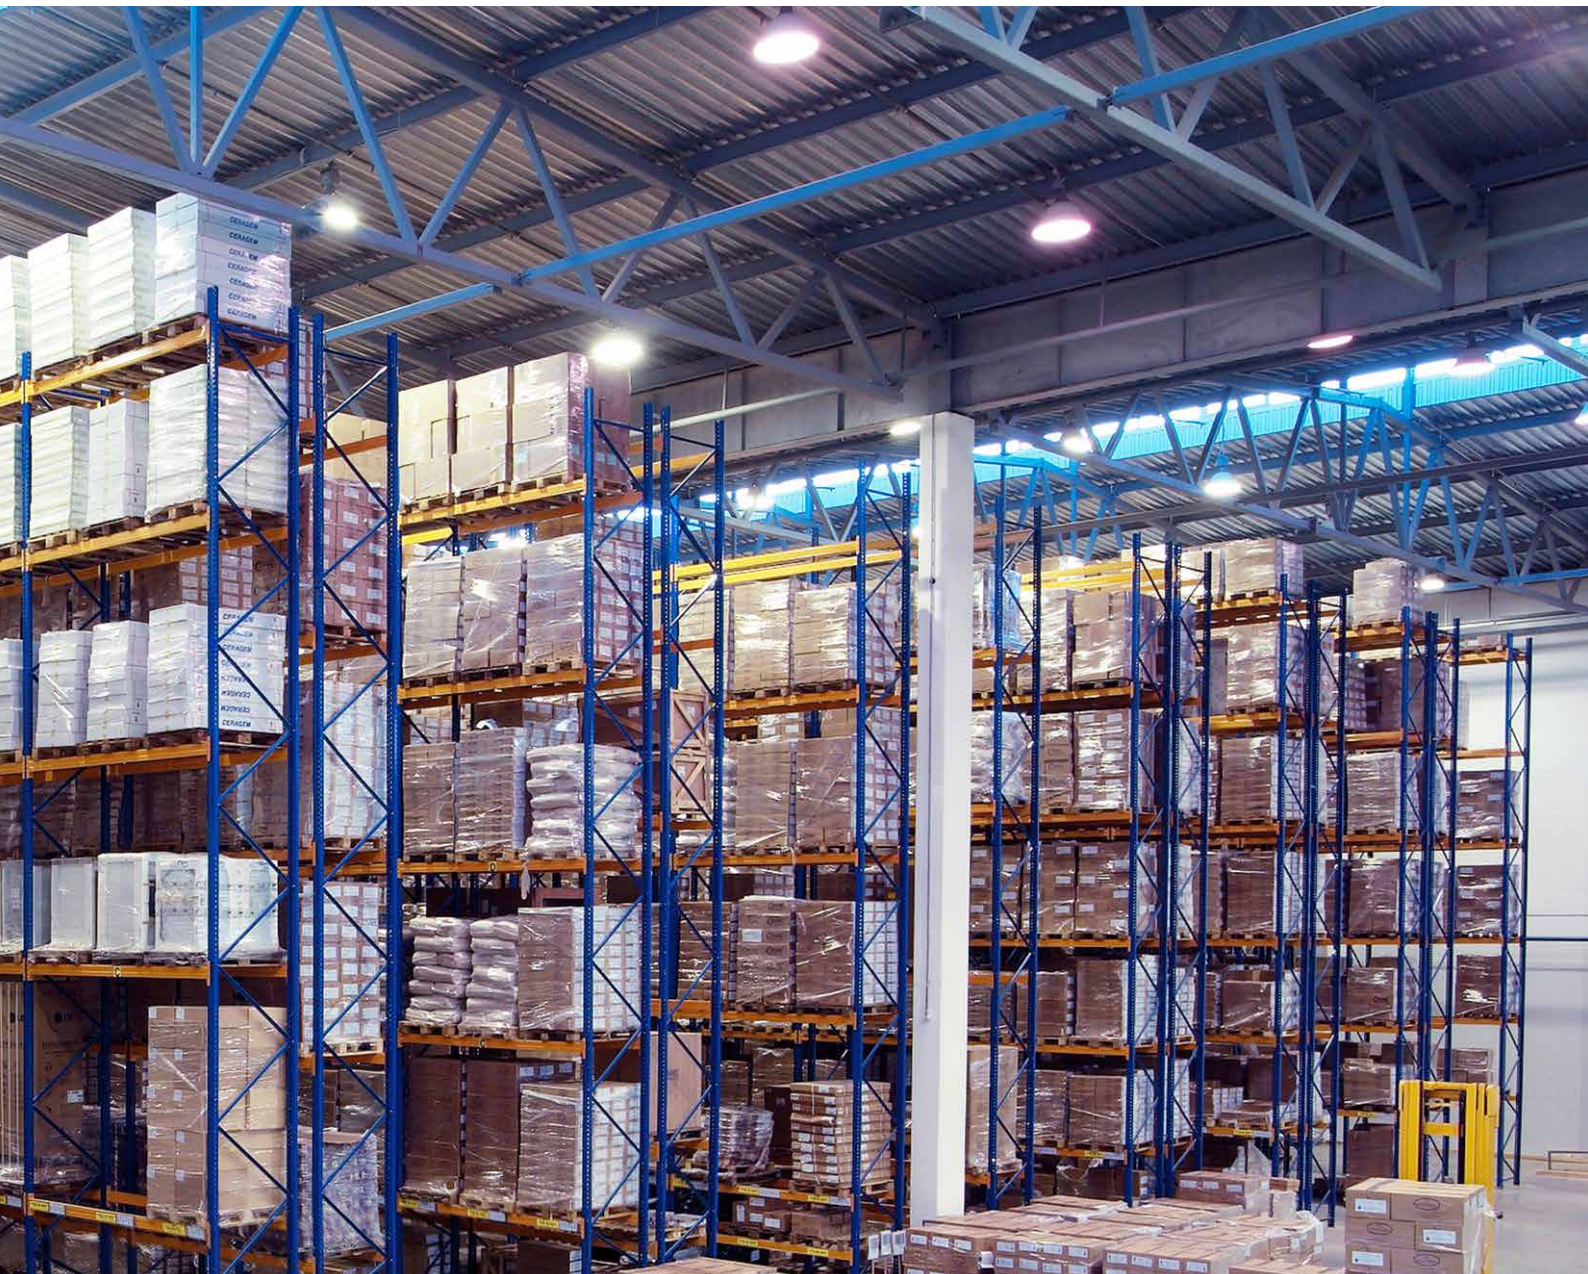

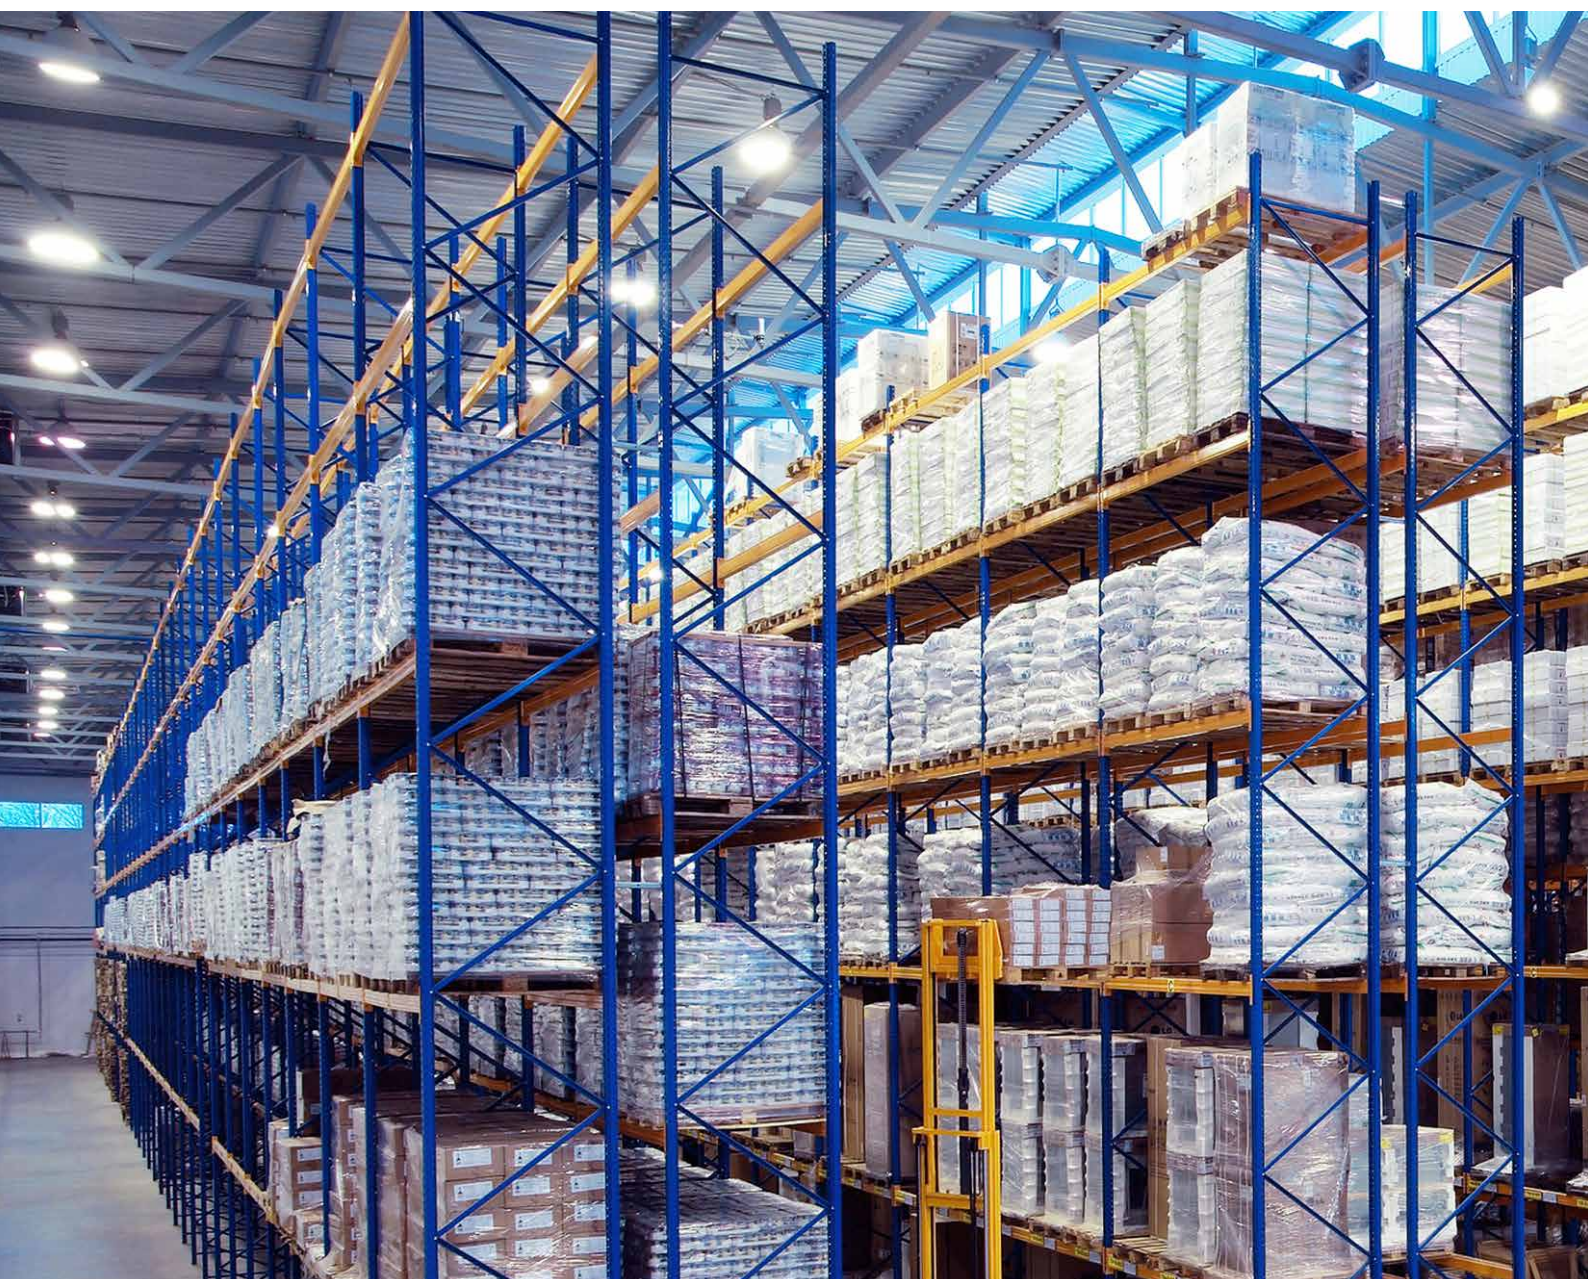




SKYPAD120WH




SKYPAD150-2

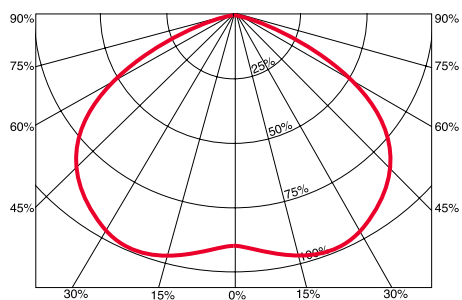

| ת"י 20 חלק 2.05 | IEC 60598-2-5 |







SKYPAD/REF




SKYPAD150



SKYPAD/REF




SKYPAD200




SKYPAD/REF



SKYPAD300

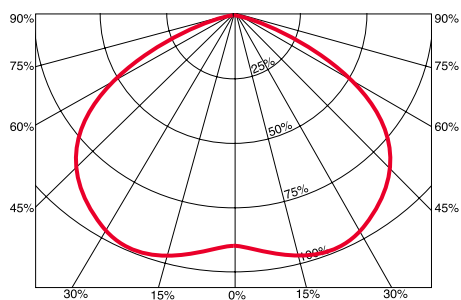


IEC 60598-2-5 | ת"י 20 חלק 2.05

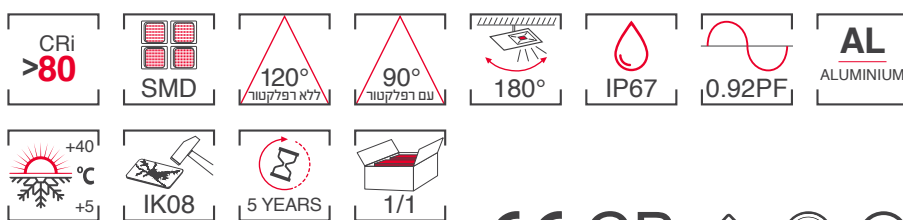



ענדשת PMMA | דרייבר iDOB עם ווסת חום והדלקה רכה אלומיניום תעשייתי בציפוי מחוספס נגד קורוזיה


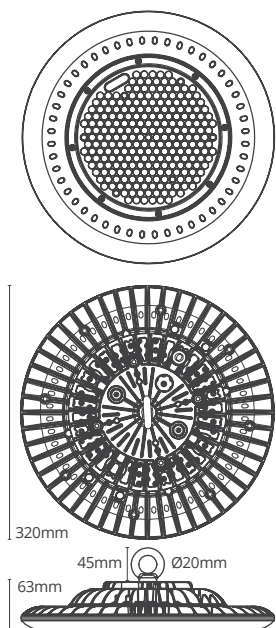


HiPAD150

ניתן לתלייה ע"י וו מובנה
או לקיבוע ע"י גשר התקנה



מק"ט גשר ההתקנה:
HiPAD150/BACKET

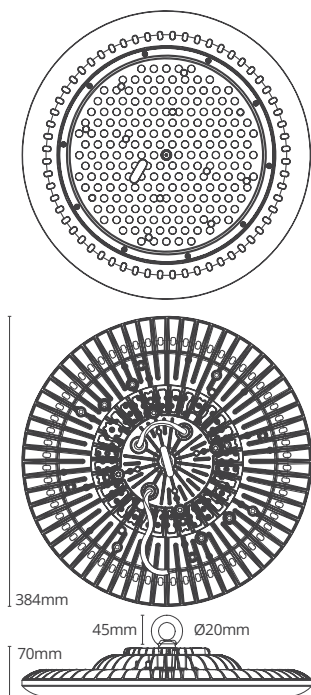



HiPAD200






ניתן לתלייה ע"י וו מובנה
או לקיבוע ע"י גשר התקנה



מק"ט גשר ההתקנה:
HiPAD200/BACKET



IEC 60598-1 | IEC 60598-2-5 | IEC 61000-3-2I3 | EN 55015 | LM-79-08 | LM-80-08
TM-21-11 | EN 61000-4-5 | EN 60529 | EN 62471 | IEC 60598-2-24 | ANSI C136.31

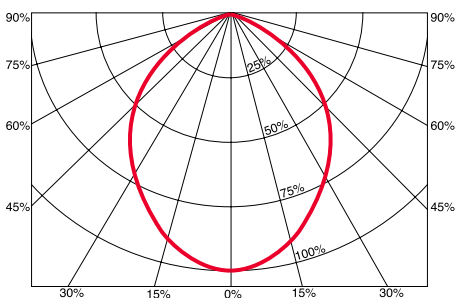







PROFESSIONAL LED SYSTEM FOR PHOTOSYNTHESIS PROCESS | SKYPAD



SKYPAD200/GROW




SKYPAD120WH/GROW

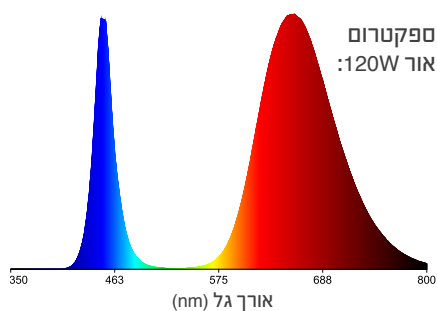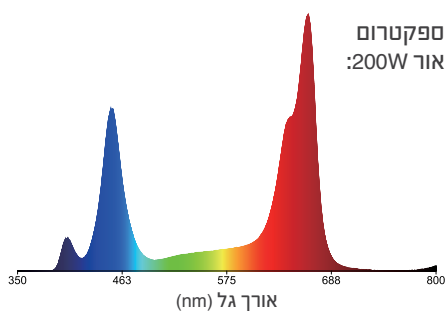

| 2.05 חלק | ת"י 20 חלק | IEC 60598-2-5 |







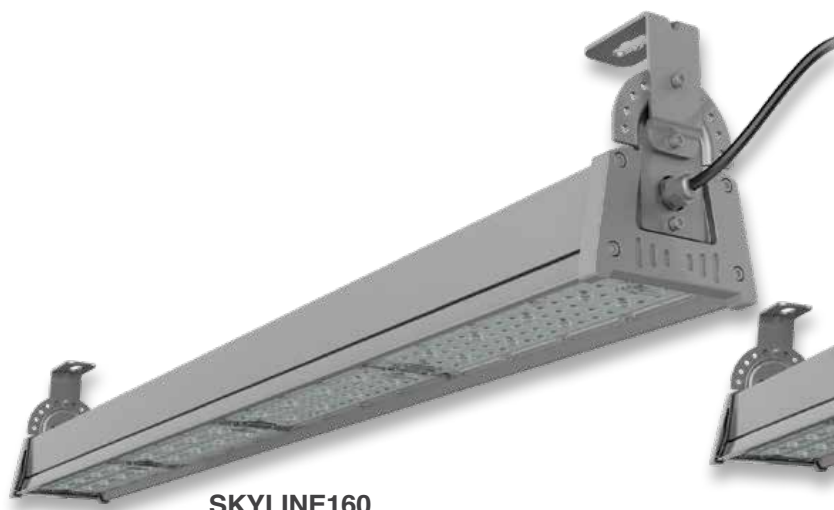


SKYLINE160




SKYLINE120

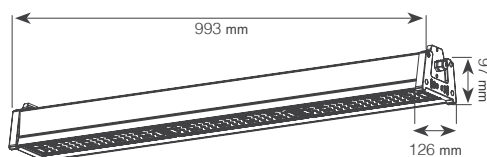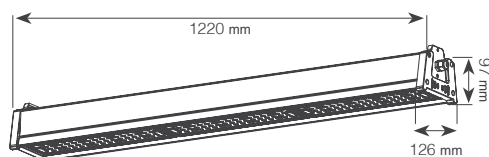


ACCESORIES




Chain Bracket




Ceiling Mounting Bracket




160W




120W



130
Lm/W



30°x70°



SMD



CRI
>82




AL
ALUMINIUM



IP65




GRAY



180°




IK08




0.95PF




5 YEARS



+40
°C
-20



1/1








CE CB D'E NC N AcTEC

LUMILEDS by PHILIPS

| 2.05 חלק | ת"י 20 IEC 60598-2-5 |





IEC 60598-2-3 | ת"י 20 חלק 2.03



60W	90W	120W	150W
130 Lm/W	145°x60°	CRI >80	SMD
IP66	GRAY	AL ALUMINIUM	0.92PF
IK09	5 YEARS	+40°C / -20°C	1/1



LUMILEDS by PHILIPS

INVENTRONICS






Walt Disney Collection

דגם דיסני/Disney




LS-LB-95



עמוד תאורה תואם:
LS-LB-95-POLE3 | גובה: 3 מ'

60W	3600 Lumen	120°	SMD
CRI >80	AL ALUMINIUM	3.0m	0.92PF
IP65	+40°C +5°C	5 YEARS	1/1

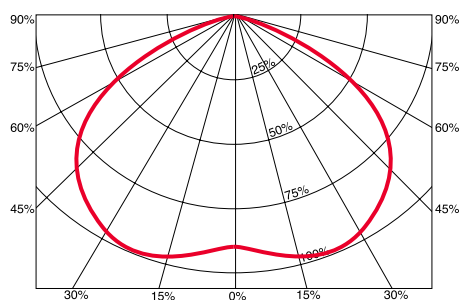

| IEC 60598-2-3 | ת"י 20 חלק 2.03 |



דגם אורבני מרובע/URBAN SQUARE










LS-LB22S

עמודי תאורה תואמים:

LS-LB22-POLE-2 | גובה: 2 מ'

LS-LB22-POLE-3 | גובה: 3 מ'

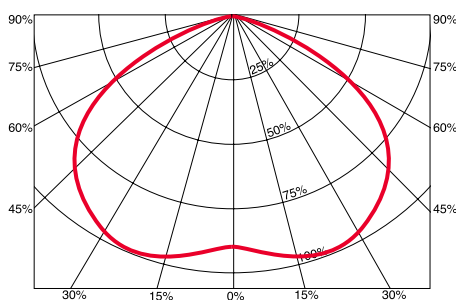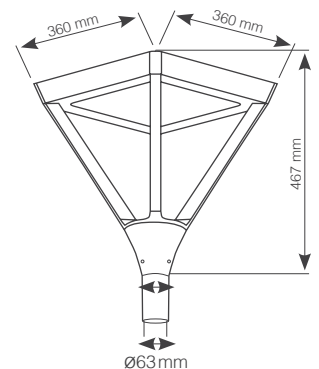

IEC 60598-2-3 | ת"י 20 חלק 2.03

דגם אורבני עגול/URBAN ROUND










LS-LB22R

עמודי תאורה תואמים:

LS-LB22-POLE-2 | גובה: 2 מ'

LS-LB22-POLE-3 | גובה: 3 מ'

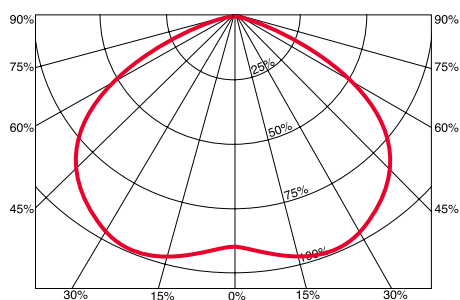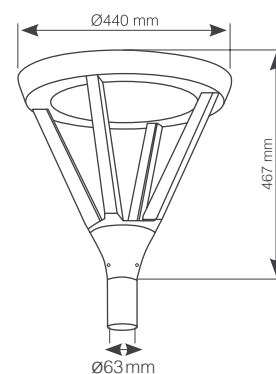

| IEC 60598-2-3 | ת"י 20 חלק 2.03 |











LS-LB01R

עמודי תאורה תואמים:

LS-LB1-POLE-2 | גובה: 2 מ'

LS-LB1-POLE-3 | גובה: 3 מ'

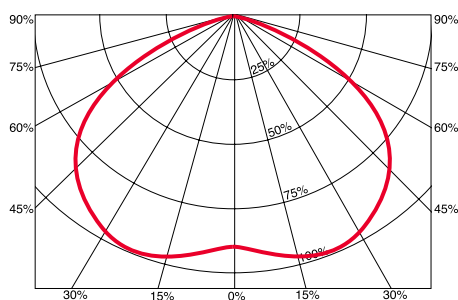



IEC 60598-2-3 | ת"י 20 חלק 2.03



LS-LB-2

עמוד תאורה תואם:
LS-LB2-POLE-3 | גובה: 3 מ'

58W	3200 Lumen	120°	SMD
CRI >80	AL ALUMINIUM	3.0m	0.92PF
IP65	+40°C +5°C	5 YEARS	1/1

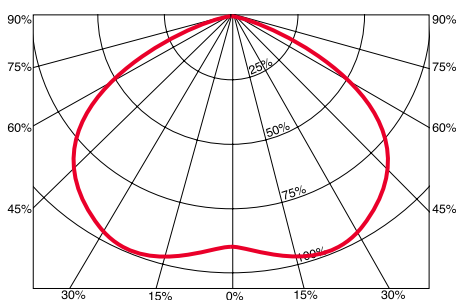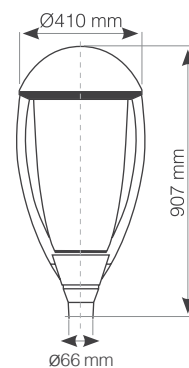

IEC 60598-2-3 | ת"י 20 חלק 2.03

שקוע רצפה מרובע / עגול

כיסוי נירוסטה SS3304 | מתאים לרצפת אבן, בטון ועץ | כולל קופסת ביטון



DL-5911A 230/12V



DL-6011B 230/12V




DL-1350B 12V



MR16 BULB
מידות:
Ø108x147mm



MR16 BULB
מידות:
108x108x147mm




לד מובנה 1W
מידות:
43x43x80mm



שקוע רצפה עגול | לדים מובנים



כיסוי נירוסטה SS3304 | מתאים לבטון ורצפת עץ | כולל קופסת ביטון | כולל כבל באורך כ-1 מ'

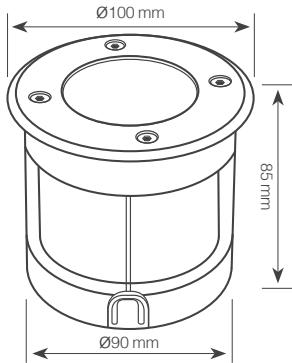

GL-0612A
תאורה נמוכה




GL-0612A3



שקוע רצפה מרובע | לדים מובנים



כיסוי נירוסטה SS3304 | מתאים לבטון ורצפת עץ | כולל קופסת ביטון | כולל כבל באורך כ-1 מ'

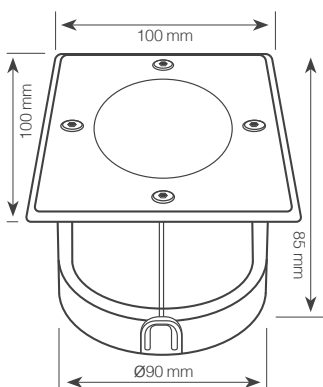

GL-0612B
תאורה נמוכה



GL-0612B3




גוף תאורה לנורות E27 סדרת מור / MOR

גוף אלומיניום | מתאים לתנאי פנים וחץ - IP44

WL-231GR/500

יטל: רגל מוטות/מוטות



מתאים לנורת E27 בהספק
מקסימלי 60W (לא כולל נורה)

Max. 60W	230V	E27	אפור GRAY
AL ALUMINIUM	IP44	+40°C +5°C	1/6




מוצרים נוספים בסדרת מור: מנורת קיר [WL-231GR/WALL] בעמ' 102

גוף תאורה לנורות E27 סדרת מור / MOR

גוף אלומיניום | מתאים לתנאי פנים וחוץ - IP44

WL-231GR/800

תמונות להמחשה בלבד. טי.ת.



מתאים לנורת E27 בהספק
מקסימלי 60W (לא כולל נורה)

Max. 60W	230V	E27	צבע GRAY
AL ALUMINIUM	IP44	+40 °C +5	1/4




מוצרים נוספים בסדרת מור: מנורת קיר [WL-231GR/WALL] בעמ' 102





דקר לתאורת גן לנורות GU5.3

גוף אלומיניום בגימור חום-אפור מיוחד | כיסוי זכוכית | מתאים לתנאי חוץ - IP44


LSL985-S דקר תאורה - צמחייה מרובע



LSL986-R דקר תאורה - צמחייה עגול



LSL987 דקר תאורה - שבילית עגול



Max.
4W

12V

360°

GU5.3

AL
ALUMINIUM

IP44

חום-אפור
BROWN-GRAY

+40
°C
+5

מתאים לנורות לד
בהספק עד 4W
(נורה אינה כלולה)


גופי תאורה לגינה | PLASTIC GARDEN SPOT

גוף תאורה להתקנה באדמה/דשא | לד מובנה


ניתן לשרשור, כולל אביזרים | כבל מובנה 80 ס"מ



5 עדשות ניתנות להחלפה



עדשה שקופה המגדילה את מרחק ההארה ב-25%



AcTEC
DRIVER INSIDE



LSL751 230V



גוף תאורה להתקנה בבריכה | גוף תאורה להתקנה באדמה/דשא

פלסטיק קשיח ואטמי סיליקון | שרשור חשמלי פשוט



GSSPIKE 230V



LS751P 230V



LS750PR 12V



UNDER WATER

כבל מובנה 3 מ'

LS515 12V






גוף תאורה לגן - ספוט | לד מובנה

גוף אלומיניום



LSL911 12V



גוף תאורה לגן - צמחייה

מתאים לנורות לד בהספק עד 5W
(נורה אינה כלולה)



LSL108 12V





קטלן מעופפים רשת אלומיניום

בטיחותיים בשימוש | חסכוניים בחשמל | ציפוי מיוחד לניקוי קל ומהיר







GF-GC216

2 x T5 8W G5
FLT508-UVA




GF-GC216-4 **4kV**

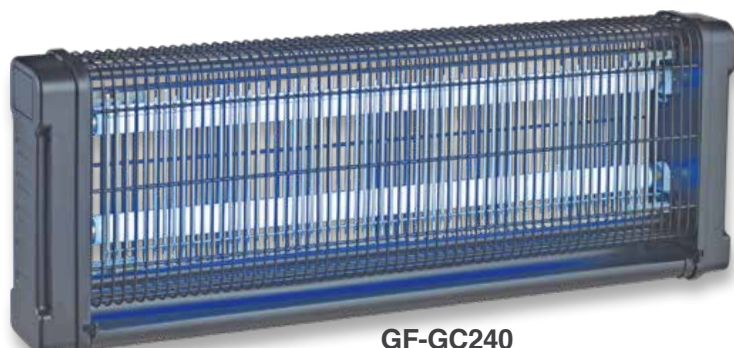




GF-GC240

2 x T8 20W G5
FLT820-UVA


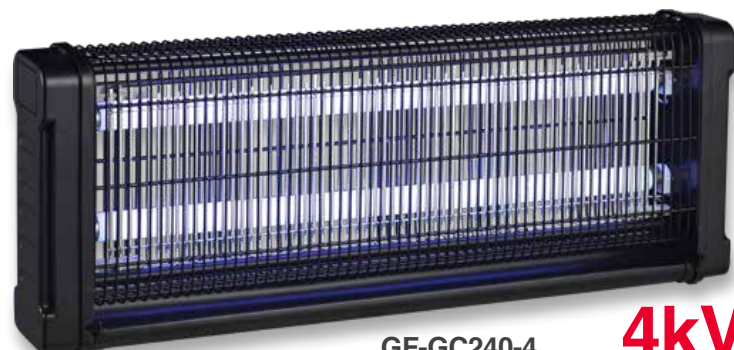


GF-GC240-4 **4kV**





תאורה מובנית | כולל אדפטור באורך כ-2 מ' | כולל מפסק ON/OFF

TL-6528/SC





תאורה מובנית | כולל אדפטור באורך כ-2 מ' | כולל מפסק ON/OFF

TL-4523/BG



TL-4523/BK






פיזור אור מעגלי עם ריכוך אור | חסכוניות בחשמל | מאושרות מכון התקנים



LNL-05/CW

חיישן יום/לילה



LNL-03/CW

חיישן יום/לילה


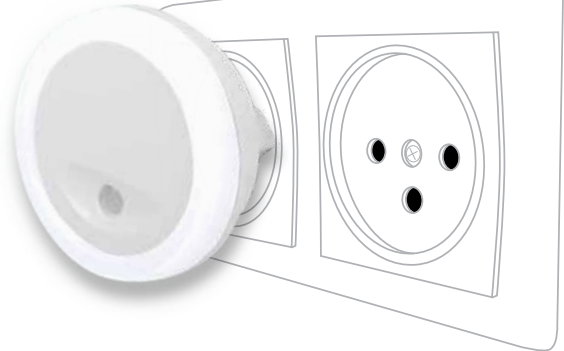


LNL-08/CW

חיישן יום/לילה

זוג שקעי טעינה למוצרי USB



זרם טעינה מקסימלי 2.0A

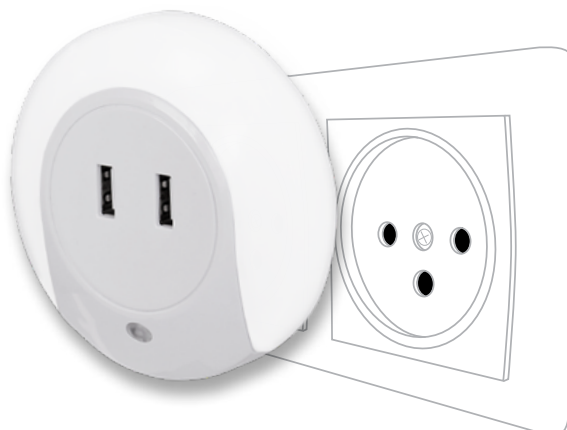

מנורת רצפה לנורות E27 סדרת נייט / NIGHT

גוף אלומיניום | אהיל פלסטיק | כולל כבל באורך כ- 3 מ' | מתאים לסביבת פנים וחץ - IP44

FL-3027

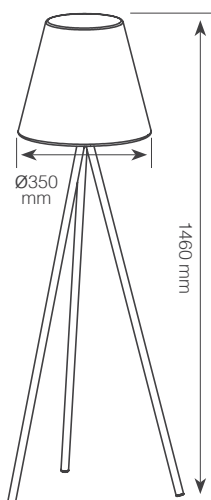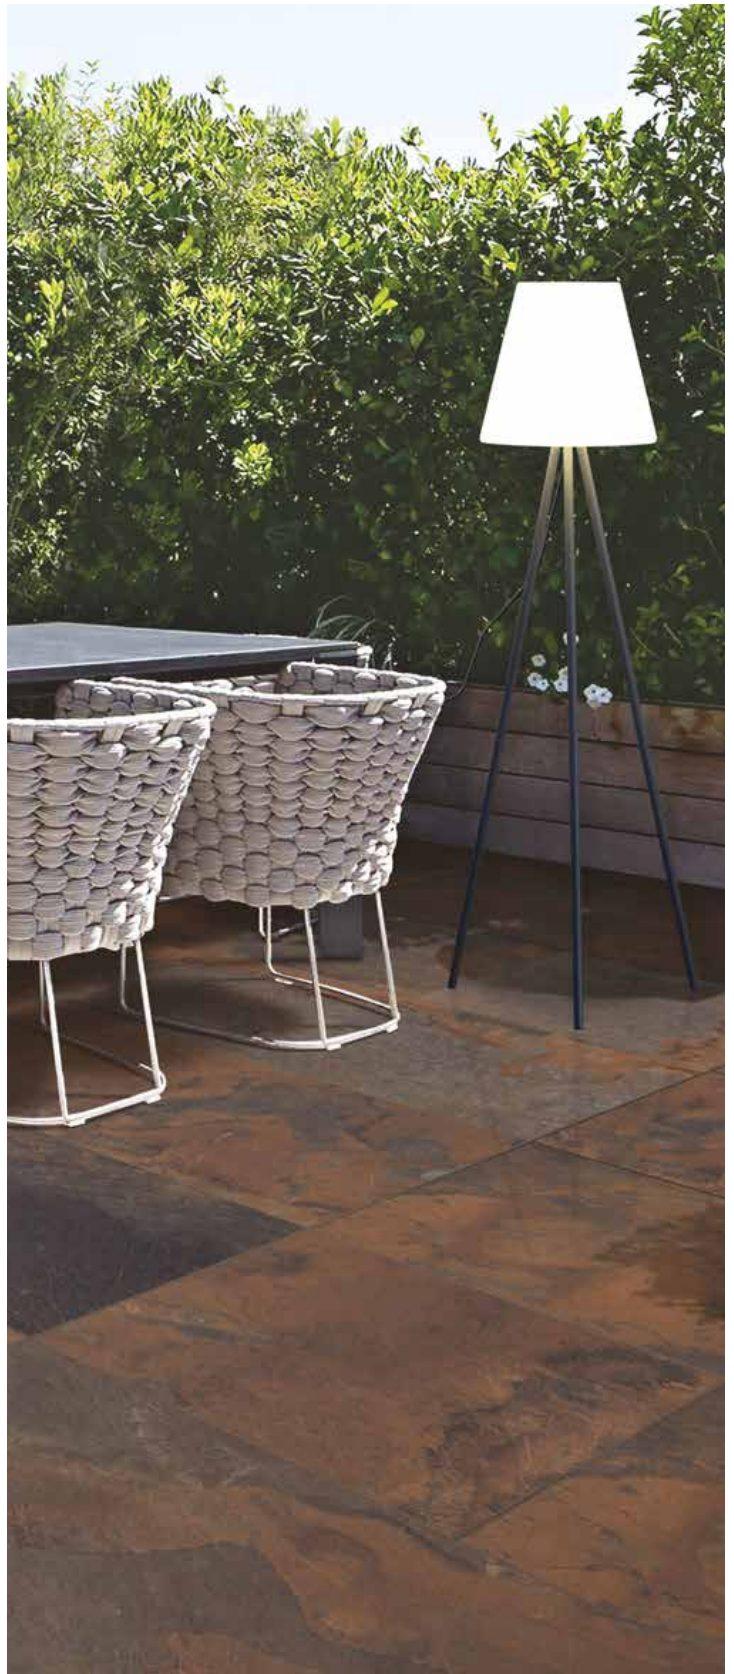

מתאים לנורת לד E27 בהספק
מקסימלי 20W (לא כולל נורה)

Max.
20W

230V




AL
ALUMINIUM



מנורת רצפה לנורות E27 סדרת נייט / NIGHT

גוף אלומיניום | אהיל פלסטיק | כולל כבל באורך כ- 3 מ' | מתאים לסביבת פנים וחץ - IP44

FL-3127

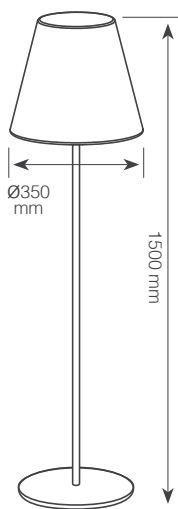

מתאים לנורת לד E27 בהספק
מקסימלי 20W (לא כולל נורה)

Max.
20W

230V



AL
ALUMINIUM

IP44



מגוון יישומים אפשריים


ציוד מחשבים | ציוד צילום | קונסולות | תאורה | מערכות קול | צעצועים | ציוד פארם ועוד



ציוד צילום




ציוד מחשבים

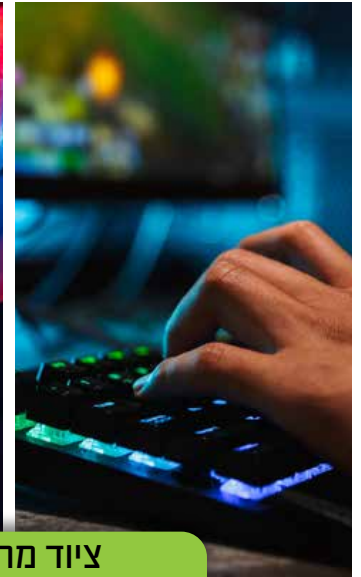

תאורה



קונסולות

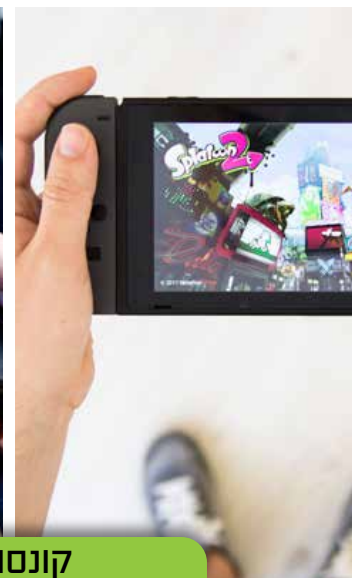

צעצועים



מערכות קול



סוללות ליתיום נטענות USB | 15 דקות טעינה*

*15 דקות טעינה מהירה לשימוש ראשוני. 60-150 דקות לטעינה מלאה, בהתאם לגודל הסוללה.



BR/AAA
AAA | 1.5V | 800



BR/AA
AA | 1.5V | 2500



BR/C
C | 1.5V | 6000




BR/D
D | 1.5V | 8000



BR/9V
9V | 800



נבל טעינה USB לטעינת 4 סוללות בו"ז

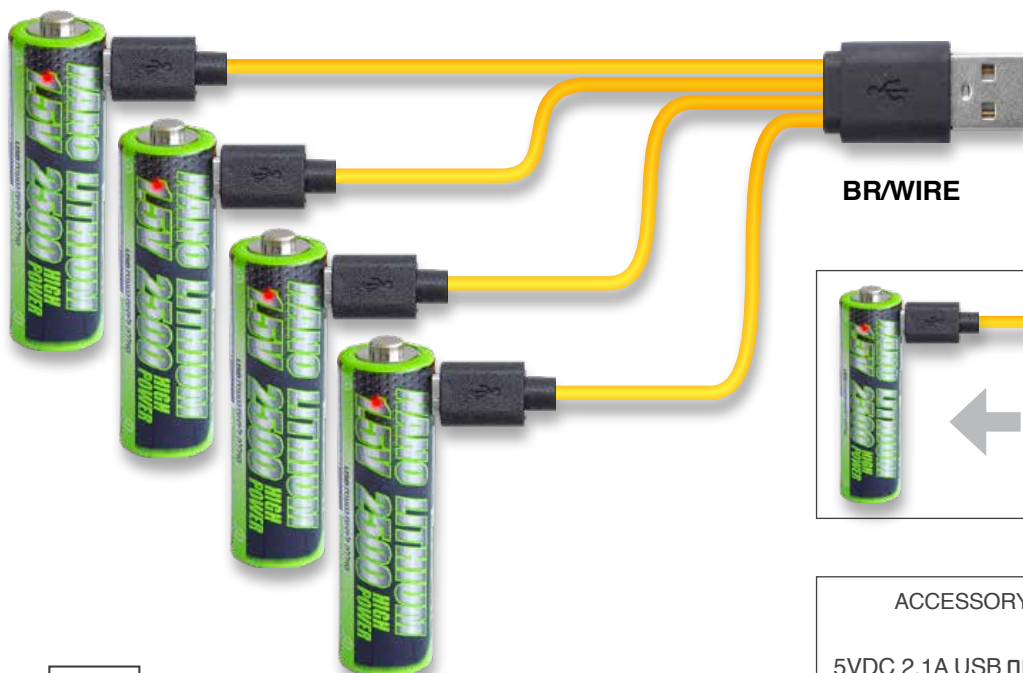

BR/WIRE



ACCESSORY

מסך כוח USB 2.1A 5VDC
טעינה מהירה במיוחד
TR-USB2.1



סדרת מפסקים אלחוטיים חדשניים ללא סוללות או חשמל | IP67 | מאושר ע"י משרד התקשורת

מרחק שידור עד 30 מ' בתוך מבנה ועד 120 מ' בשטח פתוח | תדר 433MHz מופעל ע"י אנרגיית תנועה | ללא סוללות | ללא תחזוקה | עד 20 מפסקים לבקר מוגני מים IP67 | אפשרות לעמעום



EB-ES2322/WH

3 SWITCHES | שלושה לחצנים



EB-ES2222/BG

EB-ES2222/WH

2 SWITCHES | שני לחצנים



EB-ES2122/BG

EB-ES2122/WH

1 SWITCH | לחצן יחיד



סדרת מפסקים אלחוטיים חדשניים ללא סוללות או חשמל | IP54 | מאושר ע"י משרד התקשורת

מרחק שידור עד 30 מ' בתוך מבנה ועד 120 מ' בשטח פתוח | תדר 433MHz מופעל ע"י אנרגיית תנועה | ללא סוללות | ללא תחזוקה | עד 20 מפסקים לבקר



EE0254

2 SWITCHES | שני לחצנים



EE0154

1 SWITCH | לחצן יחיד



ממסר אלחוטי



ממסר אלחוטי יציאה אחת | ERC302

1 OUTPUT RELAY
100-240V 1x10A (2000VA Max)



ממסר אלחוטי שתי יציאות | ERC303

2 OUTPUT RELAY
100-240V 2x5A (1000VA Max)

עמעם אלקטרוני אלחוטי



עמעם אלקטרוני אלחוטי | EB-ERC301



WIRELESS DIMMER
1.5A | 10-100% | 433MHz RF



עמעם אלקטרוני אלחוטי מיני | EB-ERC901

WIRELESS MINI DIMMER
0.5A | 10-100% | 433MHz RF


מגוון יישומים אפשריים



שלט לד חירום


סוללה 3.7v Li-ion 2000mAh | זמן עבודה בחירום: 3 שעות

EM-BST216


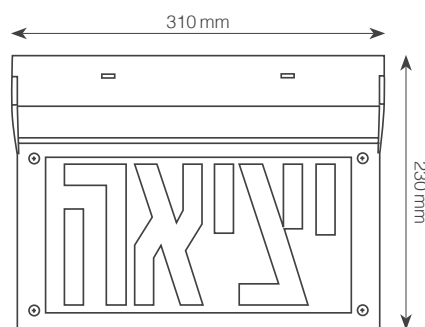


תאורת חירום על טיח/שקוע

סוללה 3.7v Li-ion 2000mAh | זמן עבודה בחירום: 3 שעות



EM-LD3W



EM-LD2X3W




תאורת חירום - שקוע | ניתן להרחבה

סוללה Li-ion 2000mAh 3.7v | זמן עבודה בחירום: 3 שעות | ניתן להגדלה ע"י טבעת ההרחבה | כולל דרייבר




תאורת חירום - שקוע

סוללה Li-ion 2000mAh 3.7v | זמן עבודה בחירום: 3 שעות | כולל דרייבר

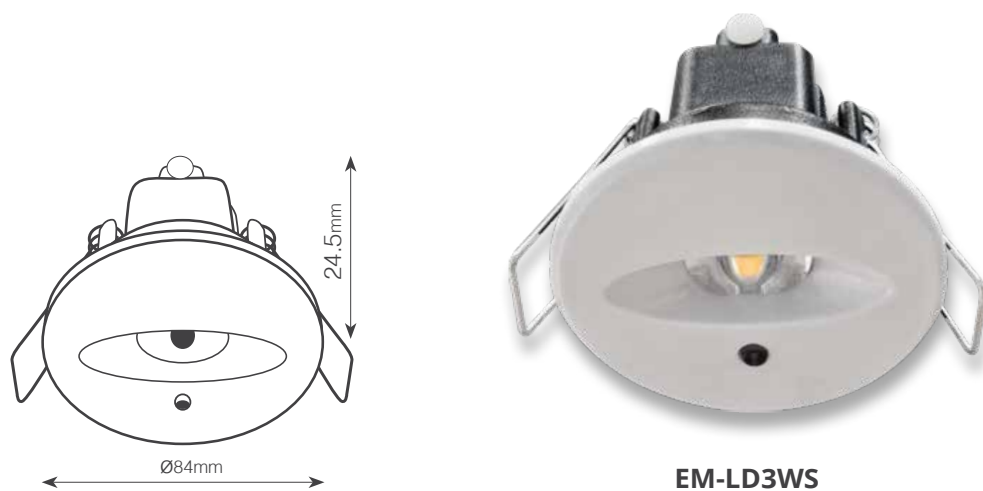


תאורת חירום - שקוע

סוללה 3.7v 2000mAh Li-ion | זמן עבודה בחירום: 3 שעות | כולל דרייבר

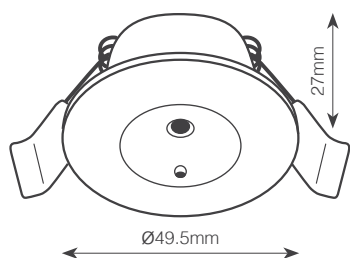

EM-LD3WC

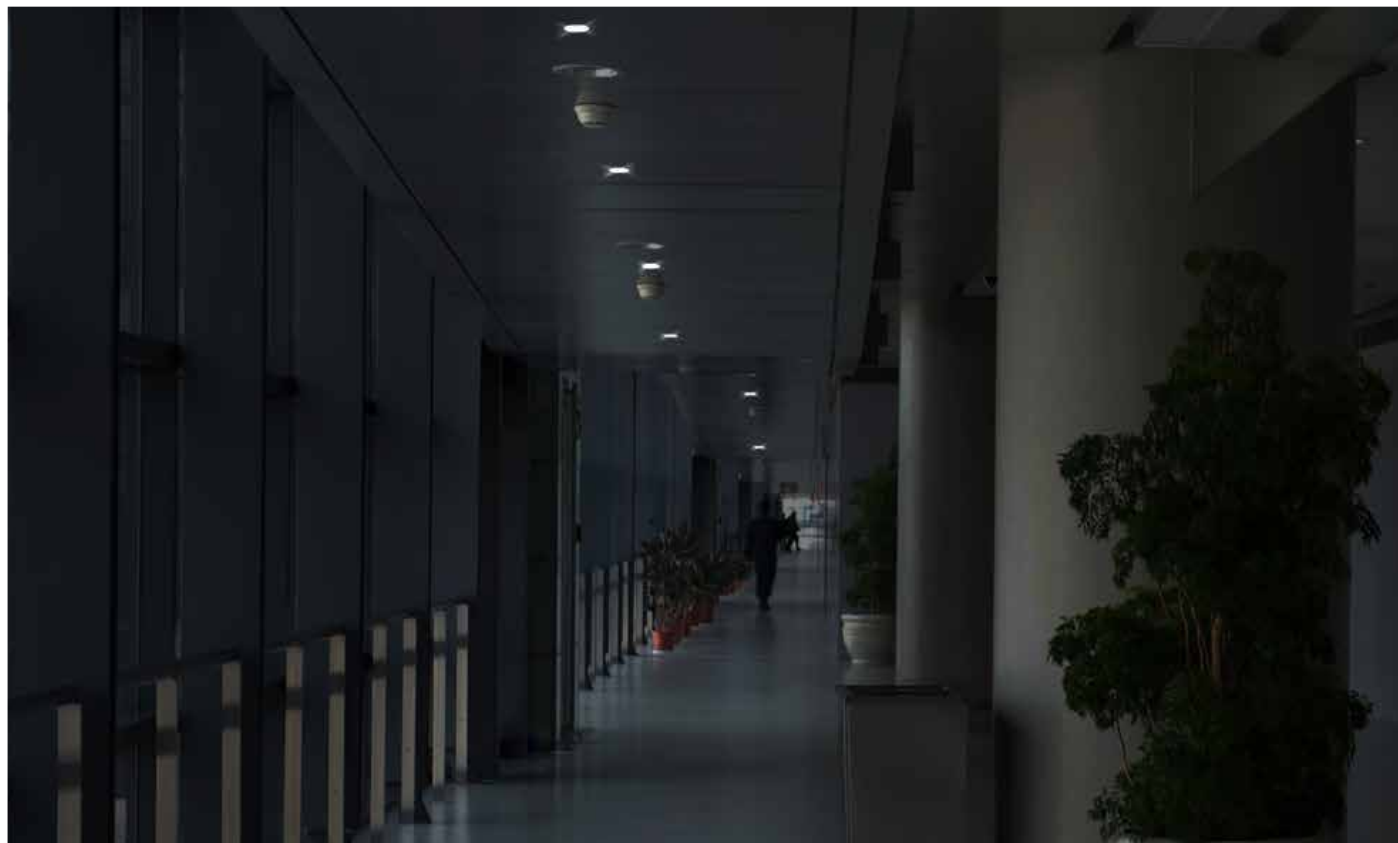






COBGU7

CREE 
LED Inside




HPLMR113




COBGU7BK

CREE 
LED Inside



HPEGU5




COBGU7-DIMM

ניתן לעמעם


CREE 
LED Inside



HPEGU7




HPECOBJD5




46x50mm

HPECOBMR5



46x50mm

HPECOBJD7




46x50mm

COBGU8-DIM

ניתן לעמעם


ADVANCE™
eurolux® Premium Series

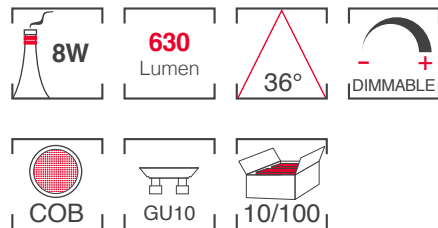

46x50mm

HPGU8-DIM


ניתן לעמעם

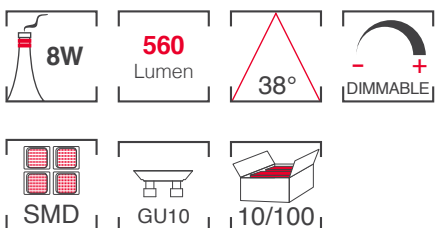

50x56mm

HPGU8BK-DIM

ניתן לעמעם

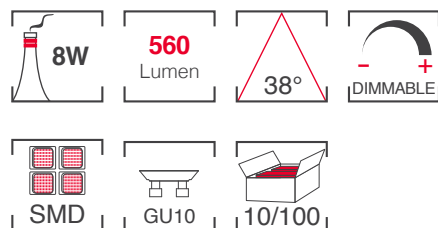

50x56mm

HPECOBGU5



HPEMR5




HPECOBGU7




HPECOBGU7BK





HPEMR7





HPEJD7





HPEGU4





HPEGU4





HPEGU4





HPEMR4



HPEMR4



HPEMR4





AR15

AR111 T7



60x111mm



COBAR15

AR111 T7



60x111mm



HPLAR18

AR111 רפלקטור



78x111mm




ARGU15BK-DIMM

AR111 T7



85x111mm

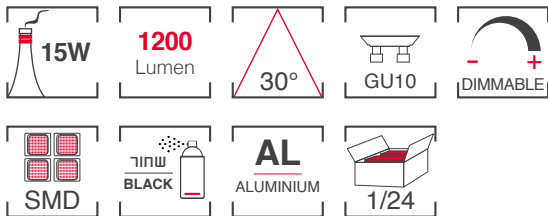


A AR111 230V

ARGU15-DIMM

AR111 T7



85x111mm

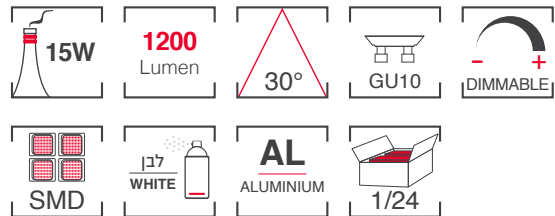


A AR111 230V

COBARGU15BK -DIMM

AR111 T7



75x111mm

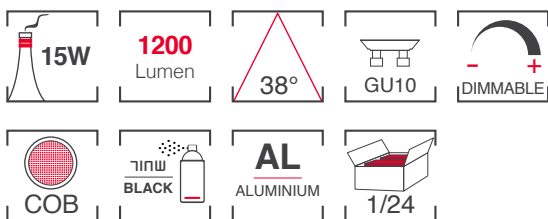


A AR111 230V

COBARGU15-DIMM

AR111 T7



75x111mm

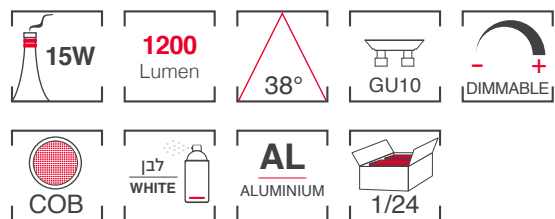

A AR111 230V


ספוט לדים מקצועיים | PROFESSIONAL SPOT LED

HPLAR18GU-DIMM

לד AR111 רפלקטור



78x111mm

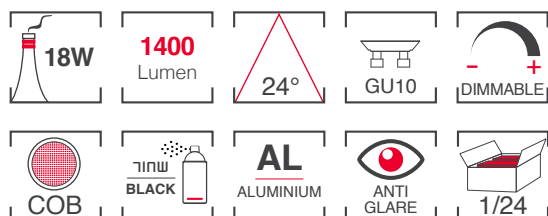


COBARGU28

לד AR111 עוצמה גבוהה



64x111mm

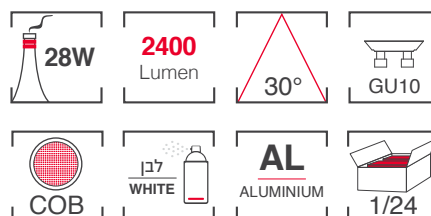


ARGU24

לד AR111 עוצמה גבוהה



64x111mm

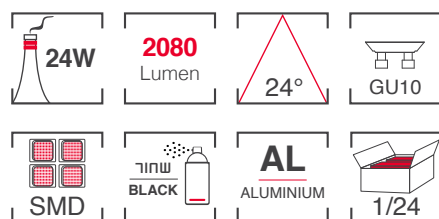


ARGU24

לד AR111 עוצמה גבוהה



64x111mm

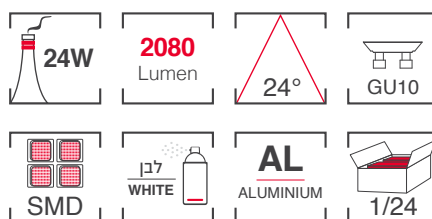


GLSP3010

PAR30 FILAMENT תל
אור הלוגן
OSRAM REFLECTOR



95x85mm




HPLP3010

PAR30 תל
מתאים לגופי תאורה סגורים



87x94mm

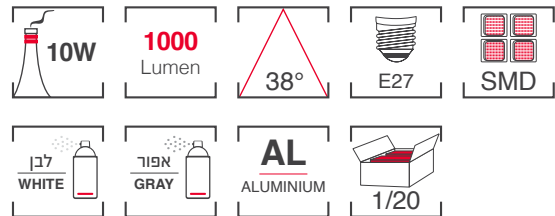


HPLP3015 / HPLP3015-DIMM

PAR30 תל



87x94mm

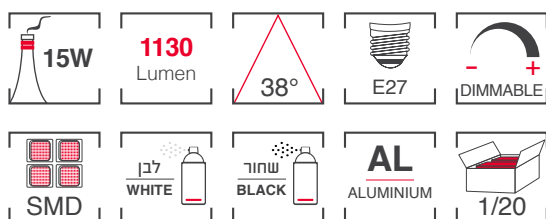


HPLP3015/27-DIMM

PAR30 תל

עמעום חם DIM TO WARM מאפשר עמעום כמו בנורות הלהט הקלאסיות. בעוצמה מלאה גוון אור חם 2700K, בעמעום הגוון יורד עד ל-2200K.



87x94mm

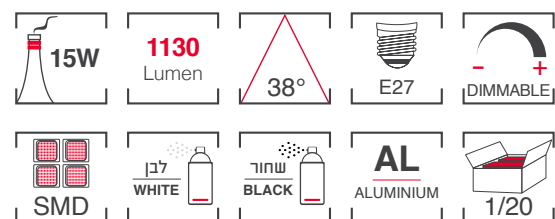

HPLP3035

לד PAR30 תאורה חזקה במיוחד



95x120mm



OSRAM
Opto Semiconductors




HPLCOBP3015

לד PAR30



87x94mm





PAR38827

לד PAR38 לתאורת גן



118x160mm



PAR381527

לד PAR38 לתאורת גן



118x160mm







GLSGB527 | GLSGB514

לד כדור G45



55x75 mm

55x75 mm



GLS1527W | GLS1127W

לד A65/A60



67x135 mm

60x102 mm



GLSC514/MILK
GLSC527
GLSC514
GLSC514F

לד נר / להבה C35



35x102 mm

35x102 mm

35x102 mm

35x135 mm



GLS427W | GLS827W

לד A60



60x102 mm



לדים ניתנים לעמעום דמוי להט שקוף/חלבי | CLEAR/MILK LED FILAMENT

GLSGL125827 | GLSGL125427
GLSGL125827/MILK

לד גלוב G125



גימור חלבי
8W בלבד

125x175mm

125x175mm



A+ G125
230V

GLSGL95827 | GLSGL95427
GLSGL95827/MILK

לד גלוב G95



גימור חלבי
8W בלבד

95x140 mm

95x140 mm



A+ G95
230V

LED-ST64W | LED-ST64W/MILK

לד אגם ST64



64x145mm

64x145mm



A+ ST64
230V

GLST45827W | GLST45827W/MILK

לד T45



45x95 mm

45x95 mm



A+ T45
230V

GLS-NDGB527 | GLS-NDGB514

G45 תדור 7



55x75 mm

55x75 mm



GLS-NDC514 | GLS-NDC527

C35 נר / להבה



35x102 mm

35x102 mm



GLS-ND1127W
A60 תד

GLS-ND827W
A60 תד



60x102 mm

60x102 mm



GLS-NDST64W
ST64 תד

GLS-NDT45827W
T45 תד



64x145mm

45x95 mm



GLS-NDGL125827

גלוב G125



125x175mm



GLS-NDGL95827

גלוב G95



95x140 mm



GLSGL95827/SLV
GLSGL95827/GLD

גלוב G95



95x140 mm

ציפוי כסף

95x140 mm

ציפוי זהב



GLS-ND1527W
SUPER EFFICIENT

גלוב A65



67x135 mm



LED-ST64/2K

לד ST64 אגס



64x145mm



GLS827/2K

לד A60



60x102 mm



GLSGL125827/2K

לד גלוב G125



125x175mm



GLSGL95827/2K

לד גלוב G95




95x140 mm



GLS-NDST64/2K

תל אגם ST64

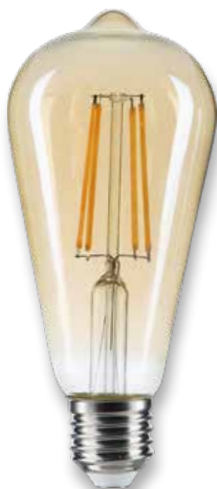

64x145mm



GLS-ND827/2K

תל A60



60x102 mm



GLS-NDGL125827/2K

תל גלוב G125



125x175mm



GLS-NDGL95827/2K

תל גלוב G95



95x140 mm



GLF-T30/LZ

T30 תל



30x200mm



GLF-ST64/LZ

ST64 אגם תל



64x145mm



GLF-C3514/LZ

C35 תל



35x102mm



GLF-GL125/LZ

G125 גלוב תל



125x175mm



GLF-GL95/LZ

G95 גלוב תל




95x140 mm



GLF-G200/LZ

גלוב G200

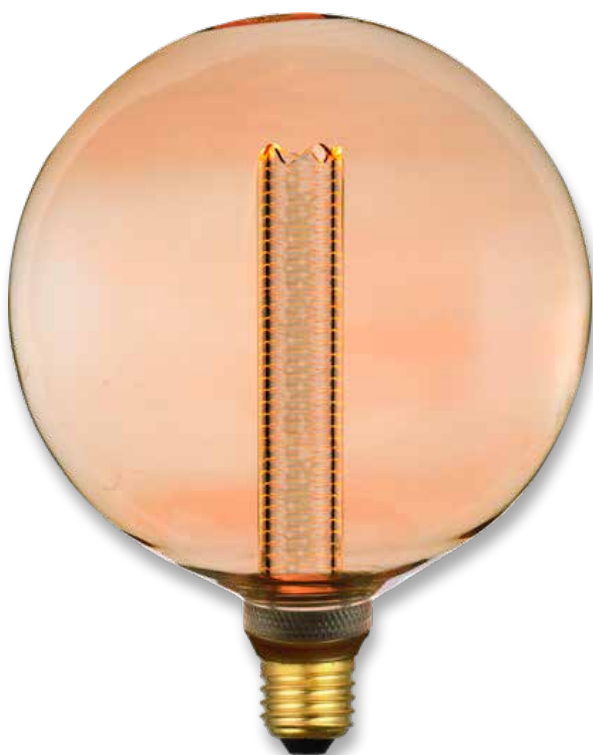

Ø200 mm



GLF-A165/LZ

גלוב A65



Ø165 mm



GLF-S178-SMOKE/LZ

S178 T7



Ø124 mm



GLF-ST64-SMOKE/LZ

ST64 T7



64x145 mm



GLF-S232-SMOKE/LZ

S232 T7



Ø114 mm



GLF-S308-SMOKE/LZ

S308 T7



Ø173 mm



GLSV-TT80

TT80 תל



80x340mm



GLV-T3073/2K

T30 תל



30x730mm



GLSV-T30

T30 תל



30x300mm



GLSV-BT180

BT180 T7



180x375mm



GLSV-PS160

PS160 T7



160x320mm



GLSV-G300

G300 T7



300x465mm



GLSV-G200

G200 T7



200x290mm





GLSV-A165/2K

A165 T7



165x290mm



A165
230V

GLSV-T30/SMOKE

T30 תל



32x305mm



GLS-ST64/SMOKE

ST64 תל אגם



64x145mm



GLSGL125827/SMOKE

G125 תל גלוב



125x175mm



GLSGL95827/SMOKE

G95 תל גלוב



95x140 mm



סדרת ג'מבו זכוכית מעושנת / JUMBO SMOKED GLASS

GLSV-G200/SMOKE

ג'לוב G200



210x340mm



GLSV-A165/SMOKE

ג'לוב A165



165x300mm



GLSV-APPLE/MILK

APPLE T7



Ø190mm



GLSV-APPLE/SMOKE

APPLE T7



Ø190mm



GLSV-A165/SILVER

A165 T7

GLSV-APPLE/2K

APPLE T7



Ø190mm
ציפוי כרום



Ø190mm








GLN-G125R

G125R T7



125x165mm



GLN-G80S

G80S T7



88x125mm



GLN-G80R

G80R T7



80x102mm




GLN-U200R

U200R T7



200x110mm




GLN-G200R

G200R T7



200x225mm



GLN-TWG150/2K

לד G150 זכוכית ענבר



150x170mm



GLN-TWG80/2K

לד G80 זכוכית ענבר



80x102mm



GLN-TWU150/2K

לד U200 זכוכית ענבר



200x110mm



GLN-TWG200/2K

לד G200 זכוכית ענבר



200x225mm





ST1256027/2K

ST956027/2K

ST646027/2K



125x175mm



95x140mm



64x145mm





COBR614

לד רפלקטור R50



50x90mm



COBR827

לד רפלקטור R63



63x98mm



COBGL1527

לד גלוב G95



95x137mm



COBGL2027

לד גלוב G125



120x160mm



A60827/SEN

לד A60 עם חיישן יום ולילה



65x127mm



A60627

A60 לד



60x109mm



A601027/12-48

לד A60 מתח 12-48V
למצברים | גנרטורים | גרילנדות שטח



60x116mm



A601027

A60 לד



60x116mm



A601227-DIMM

לד A60 ניתן לעמעום



60x120mm



A652027

לד A65



65x130mm



A601227 / A601214

לד A60



60x120mm

60x116mm



A601527

לד A60



65x118mm



G45727 / G45714

G45 T7



G45527 / G45514

G45 T7



C35727 / C35714 / C35714/F

C35 T7



35x99mm


35x99mm

35x127mm



C35527 / C35514 / C35514/F

C35 T7

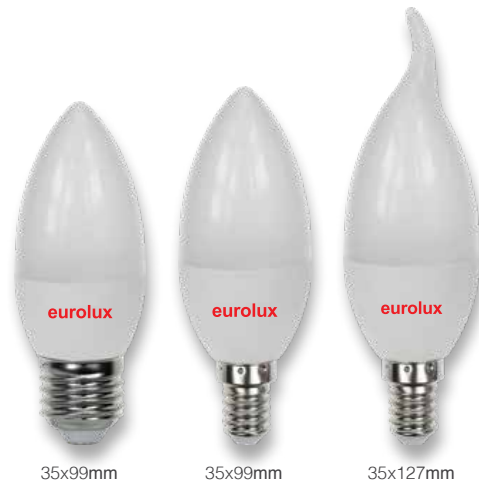

35x99mm

35x99mm

35x127mm



BLCOB200 / BLCOB300

לד G4 מיני



BLG42

לד G4



BLG93

לד G9



BLG44

לד G4 מתח נמוך



BLG95

לד G9 לעמעום



BLGY635

לד GY6 לעמעום



BLG9COB300

לד G9 זכוכית מנט



20x60mm



BLG9COB200

לד G9



20x60mm



BLPIGMY

לד T26 פיגמי



26x70mm



BLG98

לד G9



20x70mm



J78COB

לד J78



13.5x78mm



J118COB

לד J118



13.5x118mm



A60827UV

לד A60 UV אולטרא סגול
אפקט זוהר בחושך



UV

A⁺ A60 230V

A60MAG27

לד A60 מגן דוד



60x102mm




2000K 2900K 7500K

A⁺ A60 230V

A60527FLAME

לד A60 עם אפקט אש



1800K 1800K 7500K


A⁺ A60 230V

A60627

A60 RGB T7



60x109mm



GLS627

לדים צבעוניים דמוי להט A60




60x102mm



שרשרת לדים דקורטיבית | LED STRING

LED-STRING0550



שרשרת ננו לד | USB / 5V

ACCESSORIES

אביזרים

ספק כוח USB 2.1A 5VDC



TR-USB2.1

בית 4 סוללות AA עם שקע USB




LED-STRING/USB



ניתן להפעלה ע"י: סוללות USB | מטען USB | מתאם 12V

LED-STRING2550



שרשרת כדורי ליצי' | USB / 5V

ACCESSORIES

אביזרים

ספק כוח USB 2.1A 5VDC



TR-USB2.1

בית 4 סוללות AA עם שקע USB




LED-STRING/USB



ניתן להפעלה ע"י: סוללות USB | מטען USB | מתאם 12V

שרשרת לדים דקורטיבית | LED STRING

LED-STRING4320



שרשרת כדורי קש | USB / 5V

ACCESSORIES

אביזרים

ספק כוח USB 5VDC 2.1A




TR-USB2.1

בית 4 סוללות AA עם שקע USB




LED-STRING/USB



ניתן להפעלה ע"י: סוללות USB | מטען USB | מתאם 12V

LED-STRING05100

שרשרת ננו לד | 12V




מתאים לתנאי חוץ - כבל מיוחד למתיחה בין ענפים ועצים
מפסק הפעלה/כיבוי שמיועד להפעלה עם סוללות 12V - 8x1.5V AA
(סוללות אינן כלולות באריזה)

מגוון פסי לדים גמישים LED STRIP 12V / 24V


LED-ROPE5050/RGB / LED-ROPE5050XL/RGB

12V / 24V





LED-ROPE5050 / LED-ROPE5050XL

12V / 24V





LED-ROPE / LED-ROPEXL

12V




LED-ROPE120 / LED-ROPE120XL

12V / 24V



LED-ROPE240 / LED-ROPE240XL



12V / 24V



להתקנה על פרופיל אלומיניום בלבד

LED-ROPE528

24V

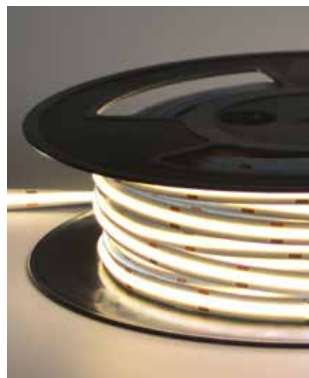

להתקנה על פרופיל אלומיניום בלבד



LED-ROPEACC/RGBCONT

בקר עם שלט 44 מקשים



לפסי לדים RGB 3x2A [עד 5 מ']
מתאים ל: LED-ROPE5050XL/RGB

LED-ROPEACC/DIMREM5

שלט IR עתמם 5A



לפסי לדים עד 120W/24V | 60W/12V

LED-ROPEACC/DIMREM8

שלט RF עתמם סיבובי 8A



לפסי לדים עד 192W/24V | 96W/12V

LED-ROPEACC/DIM30

עתמם סיבובי 30A



לפסי לדים עד 720W/24V | 360W/12V

LED-ROPEACC/RGBAMP

מגבר-מאריך [כל 5 מ']



לפסי לדים 12V RGB

LED-ROPE5050/RUN

12V

60 כדורים מחליפים צבעים בקוטר 45 מ"מ כל אחד
בקר חכם לכל כדור | כולל שלט רחוק עם תוכניות קבועות



A 60 LED/Meter
12V

KIT35

230V



A 120 LED/Meter
230V

KIT/ACDC



230V



מתאים להדלקת 50 מ' לדים




AL1405

פרופיל שטוח במיוחד

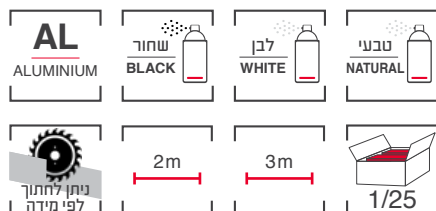



AL1412

פרופיל שקוע צר

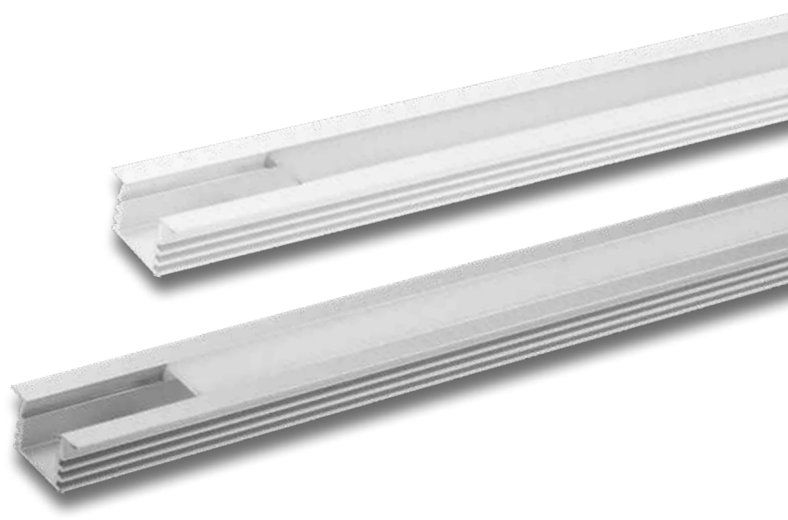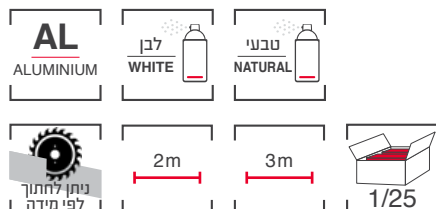



AL1415

פרופיל זוויתי לפינות

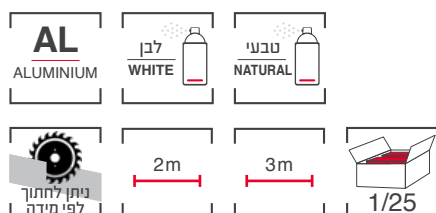



AL3573-3

פרופיל עמוק רחב 48 מ"מ



AL1808-2


פרופיל שטוח גמיש, ניתן לעיגול



ACCESSORIES

אביזרים זמינים:

AL/SP

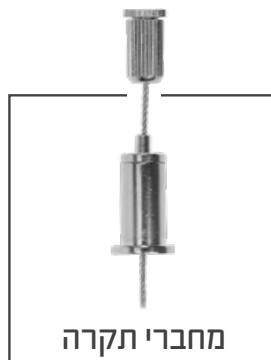



FLUORESCENT T5 | פלורסנט T5

FLT58 288mm



FLT514 549mm



FLT521 849mm



FLT524 549mm



FLT528 1149mm



FLT539 849mm




FLT554 1149mm



FLT580 1449mm



24,000 שעות עבודה בממוצע



FLUORESCENT FOR INSECT KILLERS | פלורסנט לקטלני מעופפים


נורות פלורסנט T8/T5 או כחול UVA

FLT506-UVA




ø16mm x 210mm

FLT508-UVA



ø16mm x 285mm

FLT815-UVA



ø26mm x 435mm

FLT820-UVA



ø26mm x 590mm




UVA
BLUE


 **GLEECON**[®]





PL




PLC





M2D





PLL




PLC4PIN



FLCT G10q | FLCT 2GX13


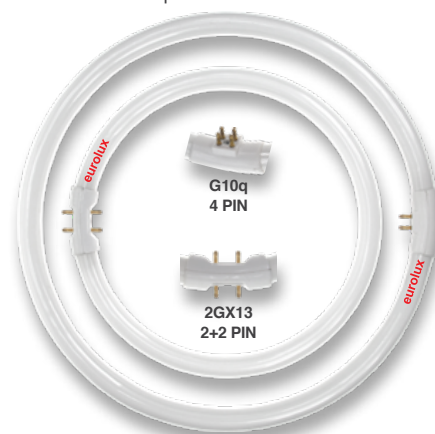


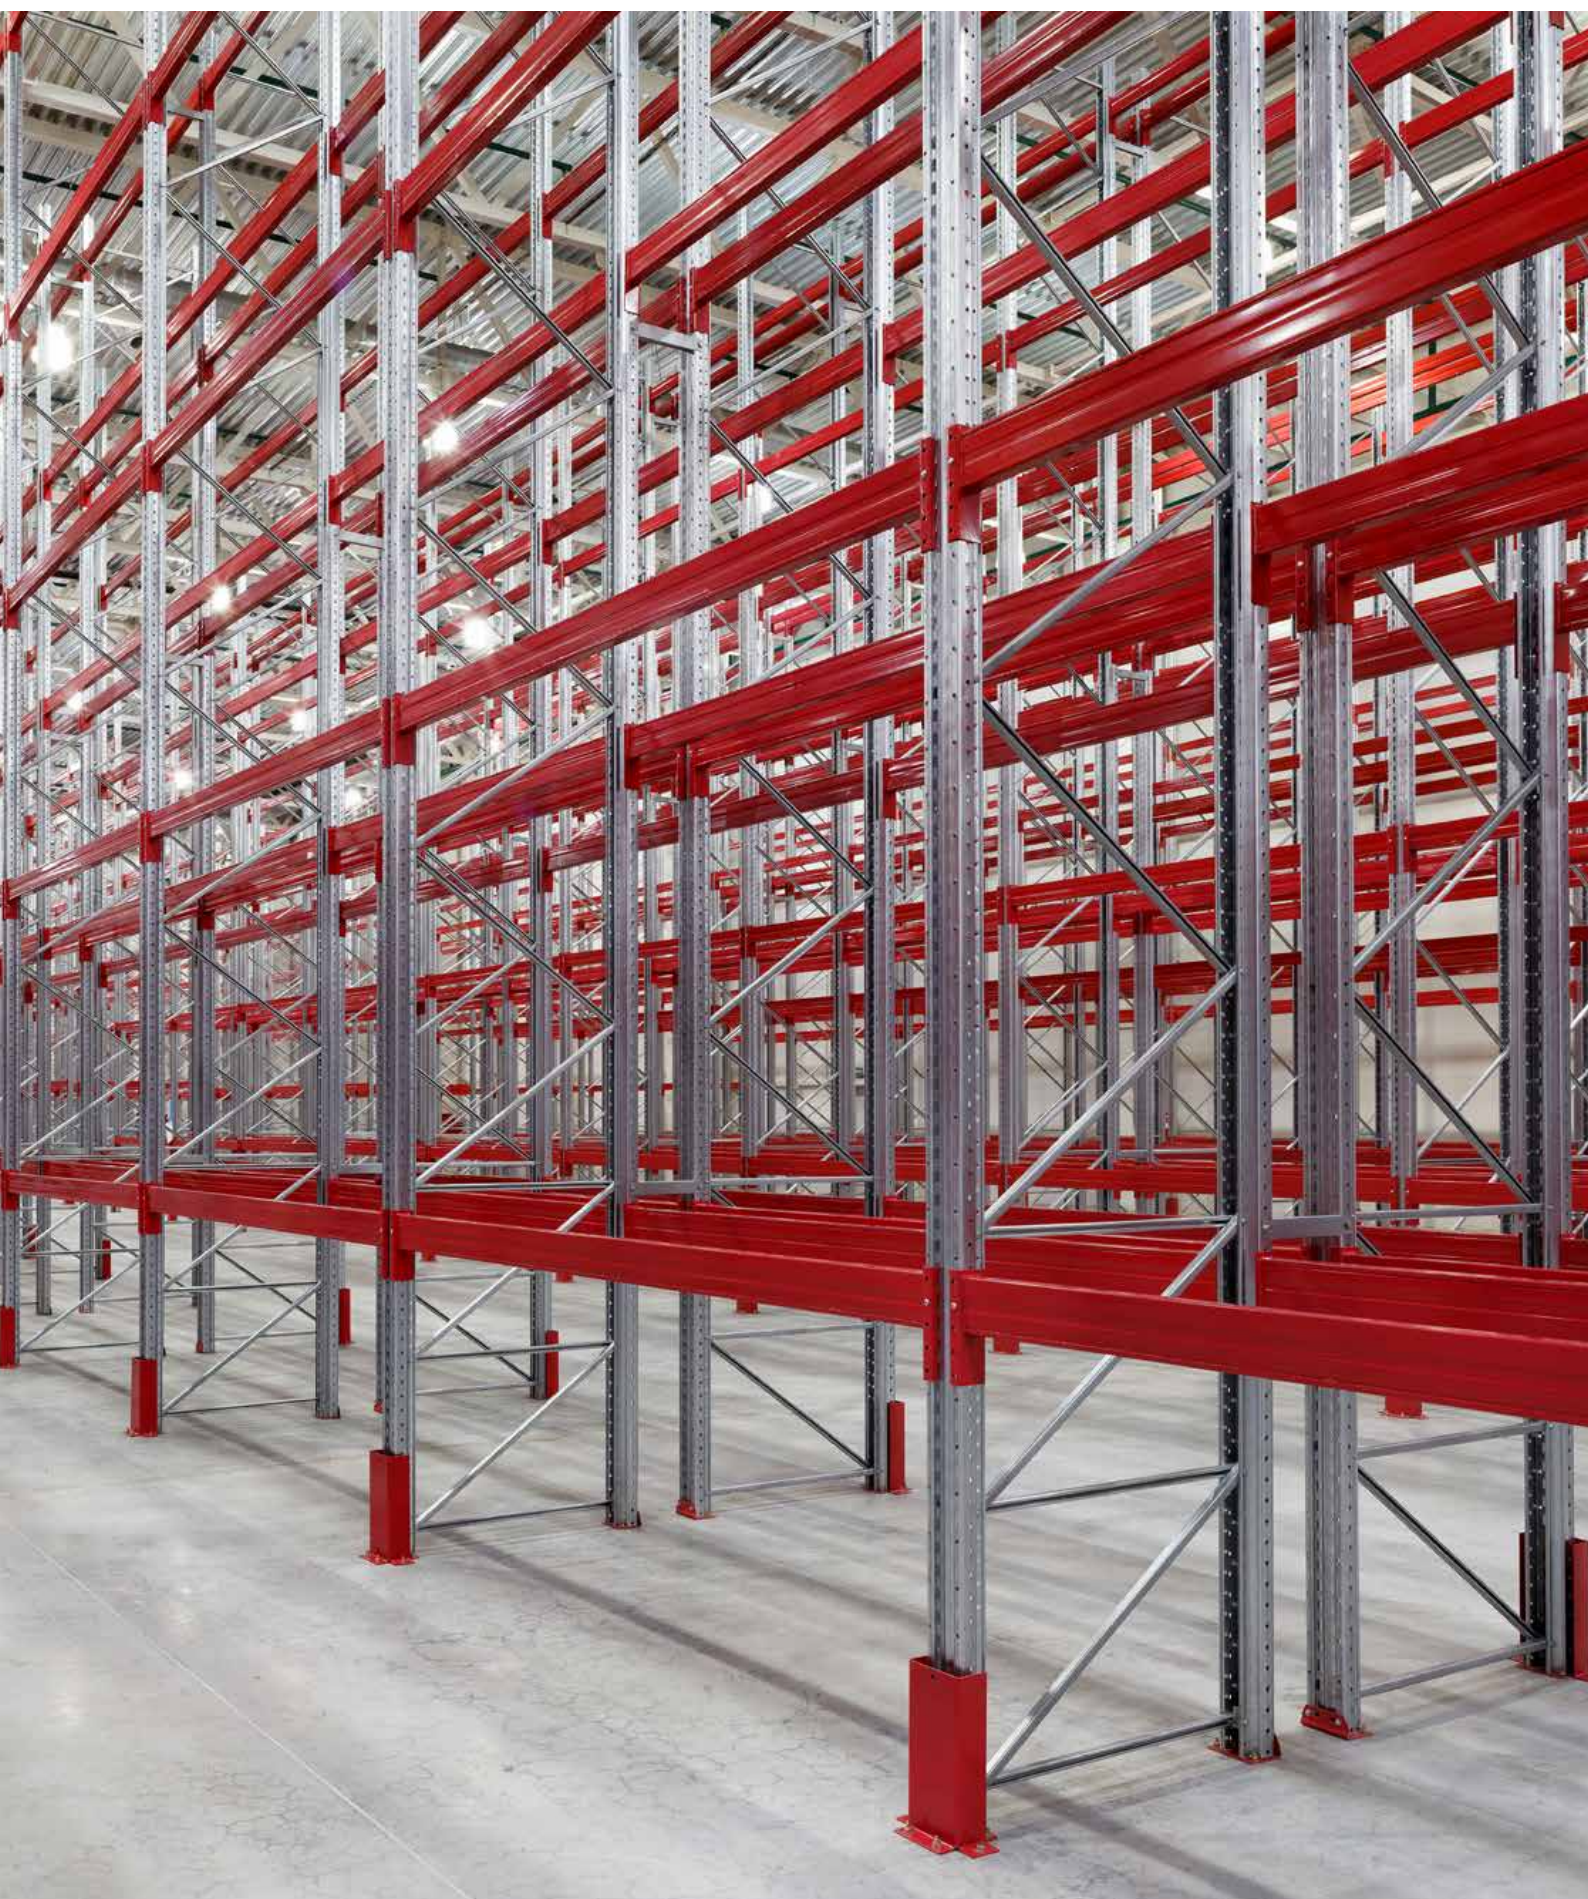

נורות מקצועיות להארת שטחים גדולים

SL10040UFO

SL T7

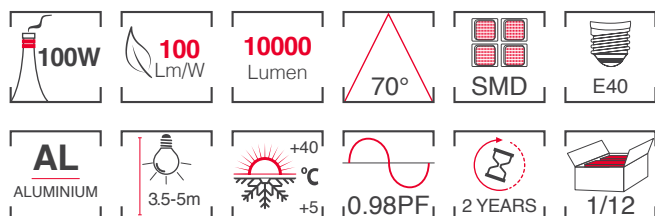
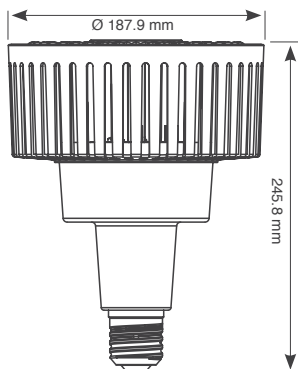


קירור פסיבי מובנה והגנה מפני התחממות



SL16040UFO

SL T7

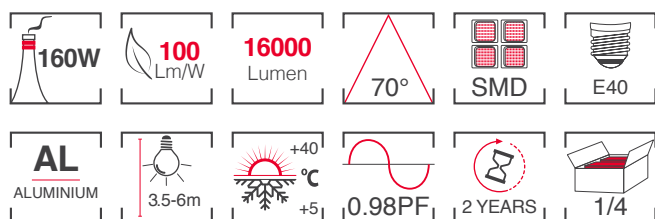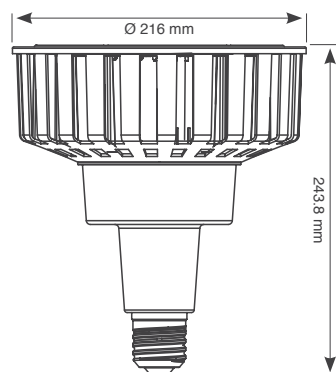

קירור פסיבי מובנה והגנה מפני התחממות



לדים לחללים גדולים | LARGE AREA LED


נורות להארת חללים גדולים וחדרי עבודה | עדשה חלבית לפיזור אור אחיד

SL3027

SL T7



99x190mm





SL2027

SL T7



80x150mm




SL5027

SL T7



140x281mm






SL4027

SL T7



117x223mm




נורות לתאורת אולמות ולתעשייה קלה | קירור אקטיבי

SL15040

SL T7



120x230mm



15000
Lumen




SL10040

SL T7



98x188mm



10000
Lumen



SL7040




SL T7



88x166mm



7000
Lumen



מצב הדלקה אוניברסלית


MH-250T



MH150



MH



MHG1270



MH-400E



וסת פנימי (אוטו-רגולטור)



MH-400T



מצב הדלקה אוניברסלית | תאורת רחוב



HPS100T



HPS

HPS70IE



HPS

HPS250T



HPS

HPS150T



HPS

MR16E



50x48mm




MR16
12V

JCE



10x44mm



PIN
12V

JCE



8x32mm



PIN
12V





הלוגן למתח רשת | LINE VOLTAGE HALOGEN 230V

מתאימים למגוון יישומים | פיוז פנימי לשמירה על הנורה בסוף אורך החיים



G9E



14x51mm



J118E



8x118mm



J78E



8x78mm



GU50CECO




50x65mm



JCDR




48x50mm



JCDE



8x32mm






מתאימים לתאורת שלטים ואותיות בולטות


LM-SH2W

12V

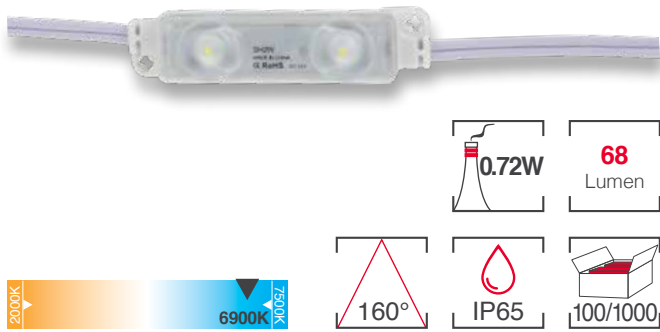


LM-SH4W

12V

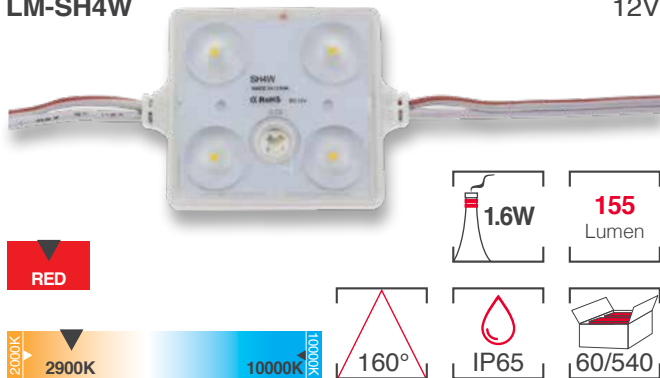


LM-SD1.2W

12V

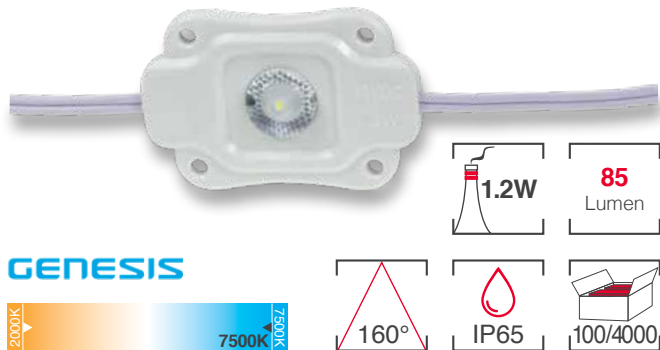


LM-SP10W

12V

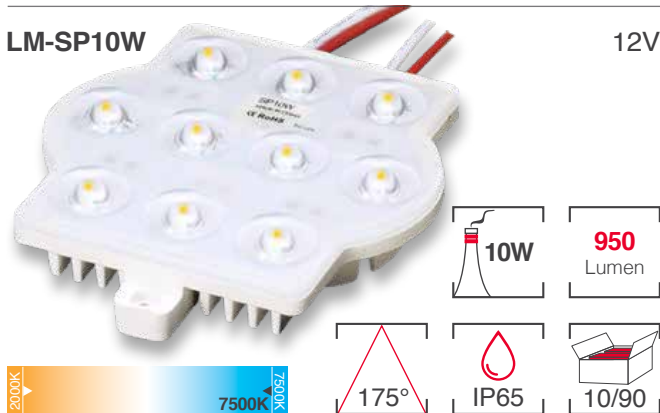


LM-SH1W

12V

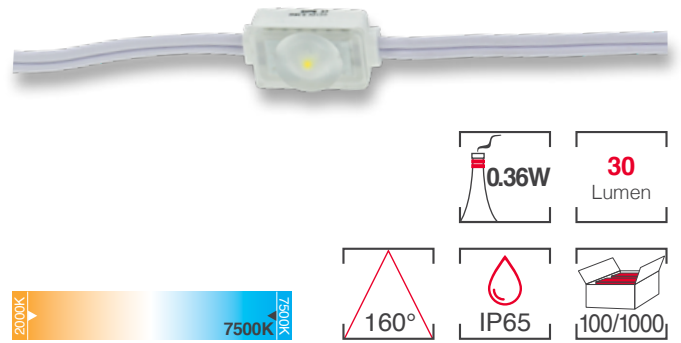


LM-SH3W

12V

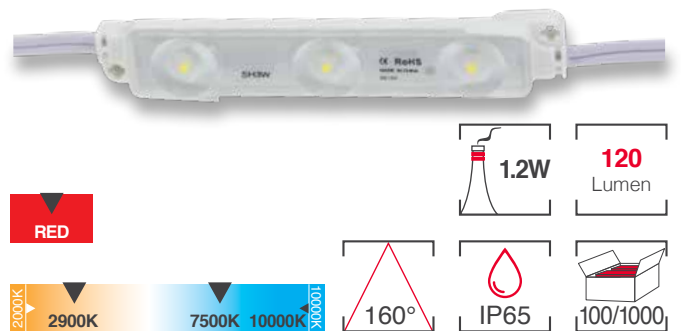


LM-SP1W

12V

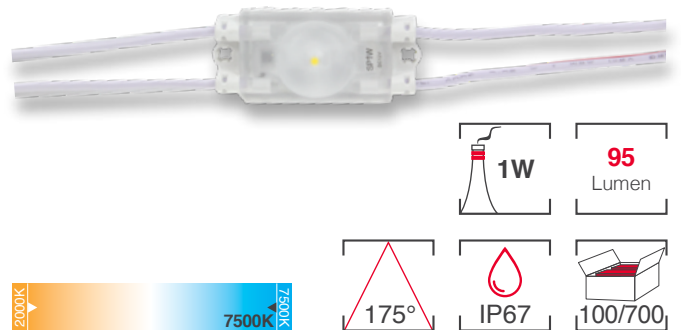

LM-SP5W

12V

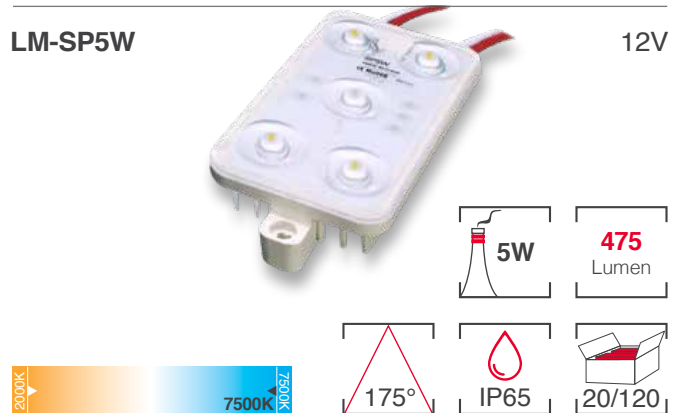


F-CB54WH

12V

גוף תאורה שטוח לארונות ומדפים



מתאים לכל סוגי הארונות והמדפים

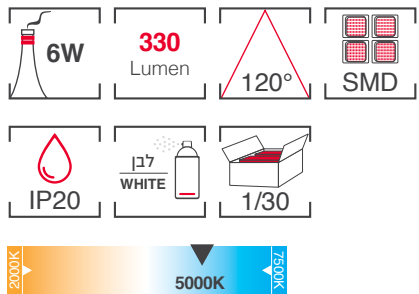


F-CB53WH

12V

גוף תאורה שטוח למדפים עם מפסק
ללא מגע | מרחק זיהוי 15 מ"מ




ניתן לתפעול ללא מגע, על-ידי נפנוף
או העברת יד בקרבת גוף התאורה

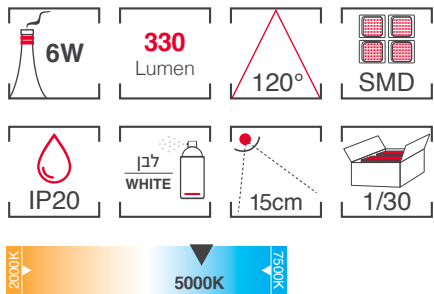


F-CB52WH

12V

גוף תאורה שטוח לארונות ומדפים
עם חיישן דלתות | מרחק זיהוי 15 מ"מ

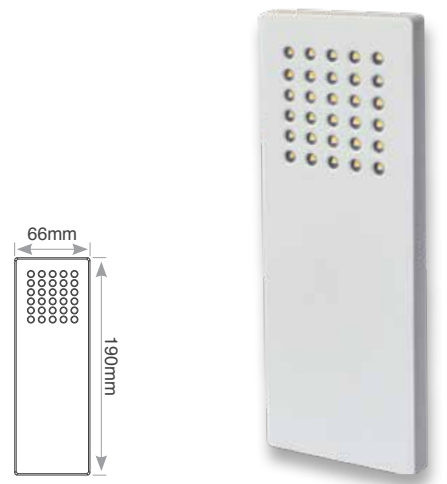

אור נדלק בפתיחת הדלת
ונכבה בסגירתה

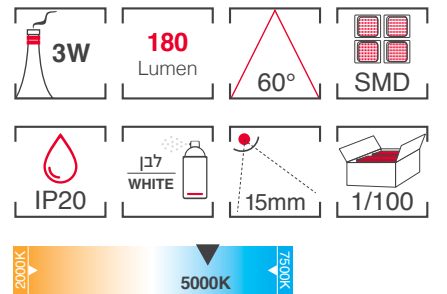

MS-LL08

חיישן קרבה | 3A

בפתיחת דלת מדליק אור
בסגירת דלת מכבה אור



מרחק זיהוי 15 ס"מ
12V/24V



MS10

חיישן אור/חושך | 10A



כיוון רגישות האור 2000-3 לוקס



MS09

חיישן תנועה מתכוונן | 7A



מרחק זיהוי עד 6 מ'
זמן השהיה 7-10 שניות (ניתן לכוון)
זווית זיהוי 180°
כיוון פעולה באור יום - לילה



MS-LL53

חיישן תנועה | 3A

ניתן לתפעול ללא מגע, על-ידי
נפנוף או העברת יד בקרבת המפסק



מרחק זיהוי 15 ס"מ
12V/24V




MS-LL52

עמעם מגע | 3A

בנגיעה קצרה מדליק/מכבה את האור,
בנגיעה ארוכה מעמעם את האור



12V/24V



MS-LL38



חיישן תנועה | 3A

בזיהוי תנועת גוף האור נדלק ל-45 שניות
ונכבה לאחר מכן



מרחק זיהוי 1.5 מ'
זווית זיהוי 180°
12V/24V



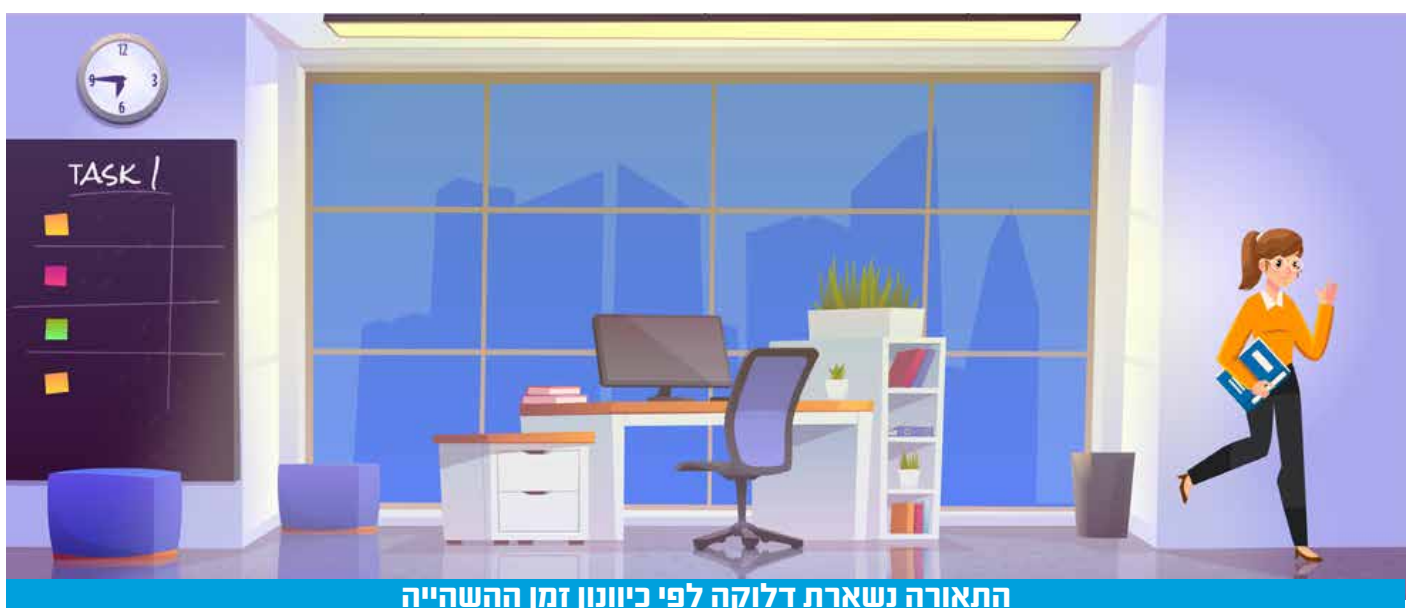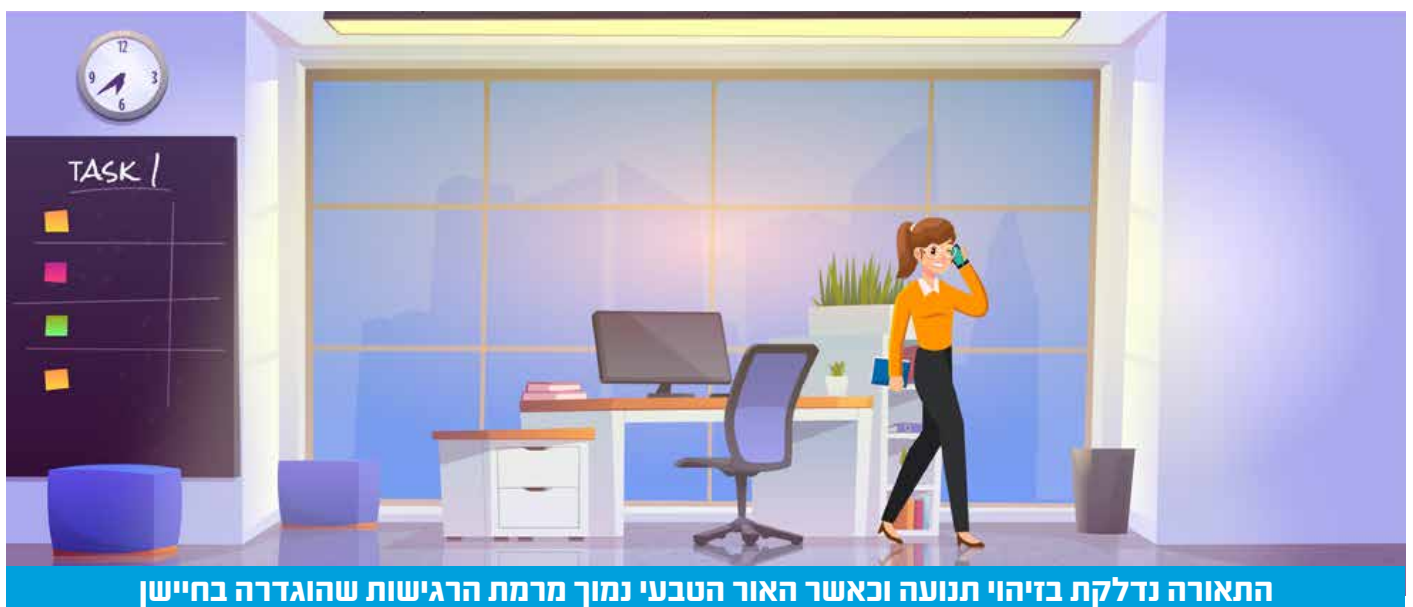

MS05

220-240V

חיישן תנועה מסוג רדאר | מזהה תנועה של העצמים גם דרך קירות | מתאים להתקנה בתקרה ולכל סוגי התאורה: לד, הלוגן, פלורסנט




זווית זיהוי: כל מה שחשוף בפני החיישן
מרחק זיהוי: 6 מ' | שטח זיהוי: 10 מ"ר
רגישות זיהוי: 10%-100% [ניתן לכוון]
זמן השהייה: 5 שניות עד 30 דקות [ניתן לכוון]
חיישן אור סביבתי מובנה, להגבלת פעולת החיישן
לרמות תאורה שונות
ניתן להתקין בנפרד ממקור התאורה



MS08

220-240V

חיישן תנועה אינפרא אדום | מתאים לשליטה על תאורת חדרי שירות, מחסנים, משרדים

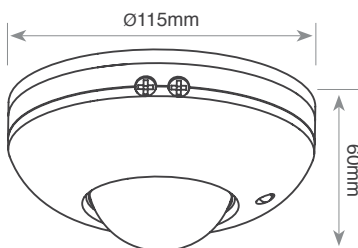

זווית זיהוי: 180°
מרחק זיהוי: 8 מ'
כוון רגישות האור: 3-2000Lux
כוון זמן הפעלה: 10 שניות עד 15 דקות
גובה התקנה מומלץ: 2-4 מ'



שקועי גומחה לנורות | RECESSED DOWNLIGHT MR16

מתאימים לנורות MR16 | מתאים למתח 12V או למתח רשת עם חיבור הארקה | לא כולל נורות

DL-2013

ישר, טבעת



שטח פנים Ø79mm
עומק 26mm
קדח Ø70mm



DL-2016

ישר, קפיץ פשוט



שטח פנים Ø79mm
עומק 32mm
קדח Ø60mm



DL-2023

3' צול, מתכוונן, קפיץ פשוט



שטח פנים Ø100mm
עומק 22mm
קדח Ø76mm




DL-2014

מתכוונן, טבעת



שטח פנים Ø93mm
עומק 35mm
קדח Ø79mm



שקועי גומחה לנורות | RECESSED DOWNLIGHT MR16

מתאימים לנורות MR16 | מתאים למתח 12V או למתח רשת עם חיבור הארקה | לא כולל נורות

DL-3014

מתכונן, קפיץ פשוט




שטח פנים 83mm Ø
קדח 76mm Ø



DL-WL158

מתכונן, קפיץ אחורי

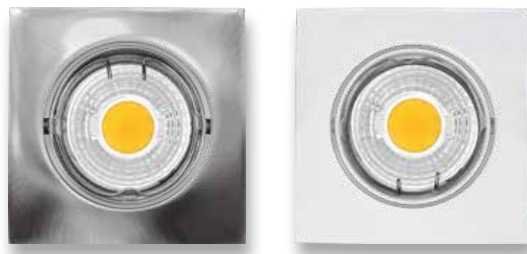

שטח פנים 81x81mm
עומק 27mm
קדח 76mm Ø



שקועי גומחה מגבס | RECESSED PLASTER DOWNLIGHT AR111

מתאימים לנורות AR111 | מתאים למתח 12V או למתח רשת | לא כולל נורות

DL-0381

קוני ישר קצה מוחלק, לתקרות גבוהות
20-28W



שטח פנים Ø202mm
עומק 85mm
קדח Ø202mm



DL-0371

קוני ישר קצה מוחלק, לתקרות גבוהות



שטח פנים Ø202mm
עומק 85mm
קדח Ø202mm



DL-0354

קוני ישר קצה מוחלק



שטח פנים Ø131mm
עומק 58mm
קדח Ø131mm



DL-0997

עגול ישר



שטח פנים Ø100mm
עומק 48mm
קדח Ø100mm



DL-0228

עגול מדרגה ישר



שטח פנים Ø100mm
עומק 32mm
קדח Ø100mm



שקועי גומחה מגבס | RECESSED PLASTER DOWNLIGHT AR111

מתאימים לנורות AR111 | מתאים למתח 12V או למתח רשת | לא כולל נורות

DL-0830-2

זוג מרובעים ישרים



שטח פנים 118x215mm
עומק 60mm
קדח 118x215mm

PLASTER
גבס

לבן
WHITE

IP20

1/12

DL-0229

מרובע ישר



שטח פנים 100x100mm
עומק 30mm
קדח 100x100mm

PLASTER
גבס

לבן
WHITE

IP20

1/24

DL-0831

מרובע מתכוון



שטח פנים 150x150mm
עומק 70mm
קדח 150x150mm



PLASTER
גבס

לבן
WHITE

IP20

1/12

DL-0830

מרובע ישר



שטח פנים 120x120mm
עומק 64mm
קדח 120x120mm

PLASTER
גבס

לבן
WHITE

IP20

1/24

DL-0829

קוני ישר, קצה סימרטי



שטח פנים Ø130mm
עומק 71mm
קדח Ø130mm

PLASTER
גבס

לבן
WHITE

IP20

1/24

מתאימים לנורות MR16 | מתאים למתח 12V או למתח רשת | לא כולל נורות

DL-0887

צמוד תקרה צילינדר מתכוון דגם אקו
דארק לייט | DARK LIGHT



שטח פנים Ø95mm
עומק 100mm

לנורות MR16 בהספק מקסימלי 8W
חסין אש ABS ואנטי UV



DL-0889

צמוד תקרה צילינדר מתכוון דגם אקו
חצי דארק לייט | SEMI DARK LIGHT



שטח פנים Ø95mm
עומק 100mm

לנורות MR16 בהספק מקסימלי 8W
חסין אש ABS ואנטי UV



מתאימים לנורות MR16 | מתאים למתח 12V או למתח רשת | לא כולל נורות

DL-0882 שקוע קוני מעוגל דארק לייט | DARK LIGHT



שטח פנים Ø86mm
עומק 24mm
קדח Ø70mm

לנורות MR16 בהספק מקסימלי 8W
פוליקרבונט PC חסין אש



DL-0881 שקוע קוני דארק לייט | DARK LIGHT



שטח פנים Ø85mm
עומק 29mm
קדח Ø76mm

לנורות MR16 בהספק מקסימלי 8W
פוליקרבונט PC חסין אש



DL-0885 שקוע עמוק דארק לייט | DARK LIGHT



שטח פנים Ø3mm
עומק 47mm
קדח Ø86mm

לנורות MR16 בהספק מקסימלי 8W
פוליקרבונט PC חסין אש



DL-0883 שקוע מתכוונן דארק לייט | DARK LIGHT



שטח פנים Ø90mm
עומק 29mm
קדח Ø70mm

לנורות MR16 בהספק מקסימלי 8W
פוליקרבונט PC חסין אש



4W SERIES

דרייברים מקצועיים | הגנה מפני עומס יתר, קצר והתחממות | פלסטיק חסין אש

MINI700mA/4W



38x29/22mm

זרם יציאה 700mA
מתח יציאה 2V ... 6V
מתח הפעלה 100-240V



MINI500mA/4W



38x29/22mm

זרם יציאה 500mA
מתח יציאה 2V ... 9V
מתח הפעלה 100-240V



MINI350mA/4W



38x29/22mm

זרם יציאה 350mA
מתח יציאה 3V ... 12V
מתח הפעלה 100-240V



6W SERIES

דרייברים מקצועיים | הגנה מפני עומס יתר, קצר והתחממות | פלסטיק חסין אש

Q4-500mA-6W



81x39/22mm

זרם יציאה 500mA
מתח יציאה 6V ... 12V
מתח הפעלה 220-240V



Q4-350mA-6W



81x39/22mm

זרם יציאה 350mA
מתח יציאה 9V ... 18V
מתח הפעלה 220-240V



דרייברים מקצועיים | הגנה מפני עומס יתר, קצר והתחממות | פלסטיק חסין אש

Q8H-24V-150W



210x67/34mm

זרם יציאה 6.25A
מתח יציאה 24V
מתח הפעלה 220-240V



Q8H-24V-100W



184x61/32mm

זרם יציאה 4.2A
מתח יציאה 24V
מתח הפעלה 220-240V



Q8H-24V-60W



184x61/32mm

זרם יציאה 2.5A
מתח יציאה 24V
מתח הפעלה 220-240V




| EN 61347-1 | EN 61347-2-13 | EN 55015 | EN 61000-3-2 | EN 61000-3-3 | EN 61547 |

12W SERIES

דרייברים מקצועיים | הגנה מפני עומס יתר, קצר והתחממות | פלסטיק חסין אש

Q4-700mA-12W

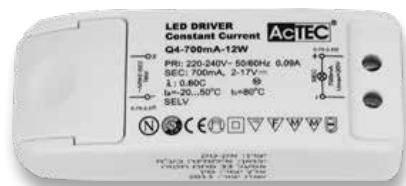

98x39/22mm

זרם יציאה 700mA
מתח יציאה 2V ... 17V
מתח הפעלה 100-240V



Q4-500mA-12W



98x39/22mm

זרם יציאה 500mA
מתח יציאה 2V ... 24V
מתח הפעלה 100-240V



Q4-350mA-12W



98x39/22mm

זרם יציאה 350mA
מתח יציאה 2V ... 34V
מתח הפעלה 100-240V



20W SERIES

דרייברים מקצועיים | הגנה מפני עומס יתר, קצר והתחממות | פלסטיק חסין אש

Q4-700mA-20W



113x44/28mm

זרם יציאה 700mA
מתח יציאה 2V ... 28V
מתח הפעלה 220-240V



Q4-500mA-20W



113x44/28mm

זרם יציאה 500mA
מתח יציאה 2V ... 40V
מתח הפעלה 220-240V



Q4-350mA-20W



113x44/28mm

זרם יציאה 350mA
מתח יציאה 2V ... 58V
מתח הפעלה 220-240V



| EN 61347-1 | EN 61347-2-13 | EN 55015 | EN 61000-3-2 | EN 61000-3-3 | EN 61547 |

דרייבר זרם לדים לעמעום | CONSTANT CURRENT DIMMABLE LED DRIVER

דרייברים מקצועיים | הגנה מפני עומס יתר, קצר והתחממות | פלסטיק חסין אש

D35020U



127x44/28mm

זרם יציאה 350mA
מתח יציאה 28V ... 56V
מתח הפעלה 220-240V



D35009U



115x39/22mm

זרם יציאה 350mA
מתח יציאה 11V ... 26V
מתח הפעלה 220-240V



D25012NT



109x40/22mm

זרם יציאה 250mA
מתח יציאה 24V ... 48V
מתח הפעלה 220-240V



D20009NT



109x40/22mm

זרם יציאה 200mA
מתח יציאה 23V ... 45V
מתח הפעלה 220-240V



| EN 61347-1 | EN 61347-2-13 | EN 55015 | EN 61000-2-3 | EN 61000-3-3 | EN 61547

דרייבר זרם לדים לעמעום | CONSTANT CURRENT DIMMABLE LED DRIVER

דרייברים מקצועיים | הגנה מפני עומס יתר, קצר והתחממות | פלסטיק חסין אש

D60025NT



120x45/28mm

זרם יציאה 600mA
מתח יציאה 21V ... 42V
מתח הפעלה 220-240V



D30030NT



142x50/24mm

זרם יציאה 300mA
מתח יציאה 50V ... 100V
מתח הפעלה 220-240V



D70040NT



164x52/24mm



זרם יציאה 700mA
מתח יציאה 25V ... 56V
מתח הפעלה 220-240V



| EN 61347-1 | EN 61347-2-13 | EN 55015 | EN 61000-2-3 | EN 61000-3-3 | EN 61547

דרייברים מקצועיים | הגנה מפני עומס יתר, קצר והתחממות | פלסטיק חסין אש

LT-60-12



325x30/17mm

זרם יציאה 5A
מתח יציאה 12V
מתח הפעלה 220-240V



LT-30-24



252x30/16mm

זרם יציאה 2.5A
מתח יציאה 24V
מתח הפעלה 220-240V



LT-30-12



252x30/16mm

זרם יציאה 2.5A
מתח יציאה 12V
מתח הפעלה 220-240V



LT-150-12



335x30/22mm

זרם יציאה 6.24A
מתח יציאה 24V
מתח הפעלה 220-240V



LT-100-24



312x30/19mm

זרם יציאה 4.17A
מתח יציאה 24V
מתח הפעלה 220-240V



LT-60-24



320x30/18mm

זרם יציאה 2.5A
מתח יציאה 24V
מתח הפעלה 220-240V



| EN 61347-1 | EN 61347-2-13 | EN 55015 | EN 61000-2-3 | EN 61000-3-3 | EN 61547

ספקי מתח ללדים | CONSTANT CURRENT LED DRIVER

ספקי כוח קיר ושולחניים | הגנה מפני עומס יתר, קצר והתחממות | פלסטיק חסין אש

MIC36-1203000

12V



77x65/43mm

זרם יציאה 0A...3.0A
מתח יציאה 12V
מתח הפעלה 100-240V



MIC15-1201250

12V



78x69/30mm

זרם יציאה 0A...1.25A
מתח יציאה 12V
מתח הפעלה 100-240V



MIC60-1205000

12V



120x53/34mm

זרם יציאה 0A...5.0A
מתח יציאה 12V
מתח הפעלה 100-240V



MIC24-1203000

12V



96x42/28mm

זרם יציאה 0A...2.0A
מתח יציאה 12V
מתח הפעלה 100-240V



MIC POWER

| EN 61558 | EN 55015 | EN 61000-3-2 | EN 61000-3-3

CM-100C-12



199x98/38mm

זרם יציאה 0.1A...8.4A
מתח יציאה 12V ± 10% ADJ
מתח הפעלה 220-240V



CM-40C-12



129x98/37mm

זרם יציאה 0.1A...3.3A
מתח יציאה 12V ± 10% ADJ
מתח הפעלה 220-240V



CM-150C-12



199x110/50mm

זרם יציאה 0.1A...12.5A
מתח יציאה 12V ± 10% ADJ
מתח הפעלה 220-240V



CM-60C-12



159x98/38mm

זרם יציאה 0.1A...5.0A
מתח יציאה 12V ± 10% ADJ
מתח הפעלה 220-240V



| EN 60950-1 | EN 55032 Class B | EN 61000-3-2 | EN 61000-3-3 | EN 61204-3 |

CM-250C-12



200x110/50mm

זרם יציאה 0.1A...21.0A
מתח יציאה 12V $\pm$ 10% ADJ
מתח הפעלה 220-240V



CM-350C-12



227x115/50mm

זרם יציאה 0.1A...29.0A
מתח יציאה 12V $\pm$ 10% ADJ
מתח הפעלה 220-240V



| EN 60950-1 | EN 55032 Class B | EN 61000-3-2 | EN 61000-3-3 | EN 61204-3 |

דרייבר מתח יציב ללדים | CONSTANT VOLTAGE LED DRIVER

דרייברים מקצועיים | הגנה מפני עומס יתר, קצר והתחממות | פלסטיק חסין אש

Q412V12W

12V



98x39/22mm

זרם יציאה 0A ... 1000mA
מתח יציאה Constant 12VDC
מתח הפעלה 220-240V



Q412V6W

12V




81x39/22mm

זרם יציאה 0A ... 500mA
מתח יציאה Constant 12VDC
מתח הפעלה 220-240V



Q412V20W

12V

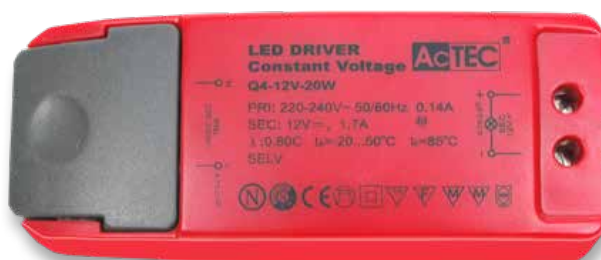

113x44/28mm

זרם יציאה 0A ... 1700mA
מתח יציאה Constant 12VDC
מתח הפעלה 220-240V



| EN 61347-1 | EN 61347-2-13 | EN 55015 | EN 61000-3-2 | EN 61000-3-3 | EN 61547 |

ממיר אלקטרוני להלוגנים | ELECTRONIC CONVERTER FOR HALOGEN

ממירי מתח מקצועיים | הגנה מפני עומס יתר, קצר והתחממות | פלסטיק חסין אש | מתאים לעמעום

MINI60

11.5V



200x110/50mm

הספק 20W ... 60W
יציאה 1.7A ... 5.0A
מתח יציאה Constant 12VDC
מתח הפעלה 220-240V



MINI105

11.5V



227x115/50mm

הספק 30W ... 105W
יציאה 3.0A ... 9.2A
מתח יציאה Constant 12VDC
מתח הפעלה 220-240V



| EN 61347-1 | EN 61347-2-13 | EN 55015 | EN 61000-3-2 | EN 61000-3-3 | EN 61547 |

גופי תאורה לדים נטענים | מאושרים ע"י מכון התקנים | מטען פנימי

EM48

230V



200x95mm

ניתן לנשיאה
נדלק אוטומטית בהפסקת חשמל
צריכת חשמל עד 4W בטעינה
עד 14 שעות עבודה
24 לדים בוהקים במיוחד
הגנה מפני הטענת יתר
שני מצבי תאורה: עוצמה גבוהה ונמוכה
מטען USB מובנה בגב הפנס,
מתאים לטעינת טלפונים ניידים



EM60

230V



385x82mm

ניתן להתקנה על קיר/העמדה על רגלית
נדלק אוטומטית בהפסקת חשמל
צריכת חשמל עד 6W בטעינה
עד 14 שעות עבודה
60 לדים בוהקים במיוחד
הגנה מפני הטענת יתר
שני מצבי תאורה: עוצמה גבוהה ונמוכה
כבל טעינה מובנה
דו-תכליתי, ניתן לשימוש כגוף תאורה
רגיל בחיבור לחשמל


EM44

230V



225x120mm


ניתן לנשיאה
נדלק אוטומטית בהפסקת חשמל
צריכת חשמל עד 6W בטעינה
עד 20 שעות עבודה
60 לדים בוהקים במיוחד
הגנה מפני הטענת יתר
שני מצבי תאורה: עוצמה גבוהה ונמוכה
מטען USB מובנה בגב הפנס,
מתאים לטעינת טלפונים ניידים



צמוד תקרה/קיר חירום דו-תכליתי סדרת ברייט / BRIGHT ■ מוגן מים IP54 ■ PC ■ PMMA

CL-3R18/CW-EM

צריכת חשמל: 18W | חירום: 2W
תפוקת אור: 2000Lm | חירום: 200Lm
סוללה: Ni-Cd 1500mAh 4.8v
נתיך הגנה: 2A DC



מאושר מכון התקנים הישראלי

IEC 60598-1 | IEC 60598-2-22 | IEC 62471 | IEC TR 62778 | EN 62493
EN 55015 | EN 61547 | EN 61000-3-2 | EN 61000-3-2 | IEC 62133



WL-01

פנס נייד דגם פלקון



180x32mm




קל משקל וקומפקטי במיוחד
2 מצבי הדלקה
לד 1W למעלה ולד 3W בצד
ידית עם מגנט מובנה, מתכווננת 3 מצבים
מופעל ע"י 3 סוללות אלקליין AAA [כלול]

FLOOD LAMP STAND

F-SMD-STAND

סטנד תאורה מקצועי 1.70 מ'

מתאים לעומס של עד 5 פנסים

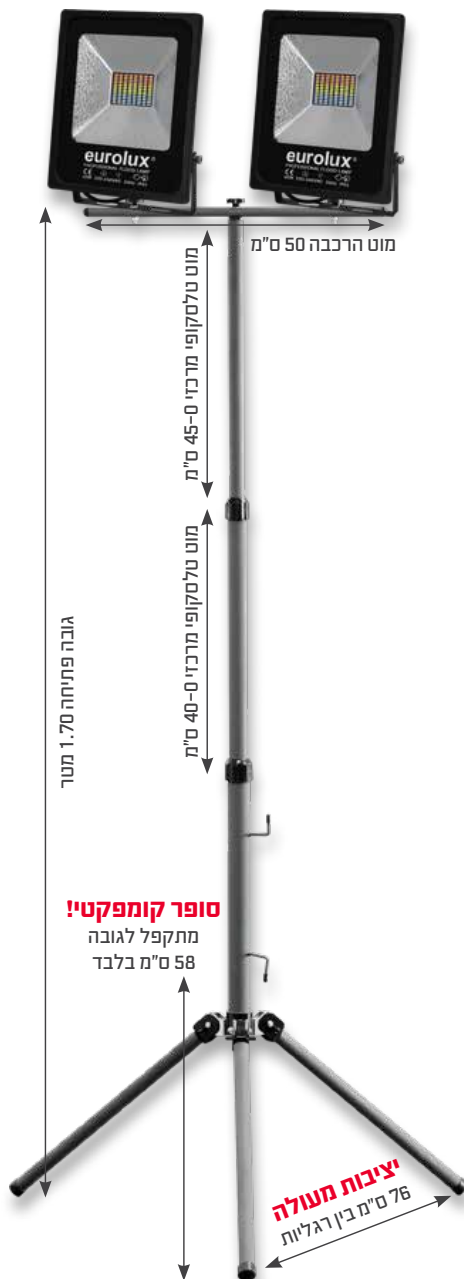

צבע בתנור - עמיד במיוחד
כולל מתקן לארגון כבל עד 10 מ'
אלומיניום מאולגן בציפוי מחוספס
רגליות מתכווננות להתאמה לאזור לא ישר בתנאי חוץ



TO-HS

מגוון מקדחי כוס

מותאמים לשקועי תקרה



TO-HS/054
ø54mm
DL-CC10-SA

TO-HS/044
ø44mm
DL-MCC2
DL-MCB2

TO-HS/038
ø38mm
DL-MR4
DL-MS4

TO-HS/070
ø70mm
DL-0882
DL-0883
DL-2013

TO-HS/065
ø65mm
DL-SPL6

TO-HS/060
ø60mm
DL-2016
DL-MR8

TO-HS/086
ø86mm
DL-SPL10
DL-0885

TO-HS/079
ø79mm
DL-2014
DL-CC10
DL-CC10-AG
DL-CC16
DL-CC16-AG

TO-HS/076
ø76mm
DL-0881
DL-2023
DL-CC16-SA

TO-HS/121
ø121mm
DL-CC26

TO-HS/095
ø95mm
DL-CC22-SA

מתאימים לגופי תאורה | מתאימים לתקנים ישראליים ובין-לאומיים

□

כבל עם מפסק 1.8 מ' | 230V



TR-USB2.1

5VDC 2.1A USB ספק כוח

טעינה מהירה במיוחד



LH-GU

230V

בית נורה למתח רשת
כולל כבל 20 ס"מ




LH-LV

12V

בית נורה למתח נמוך
כולל כבל 20 ס"מ



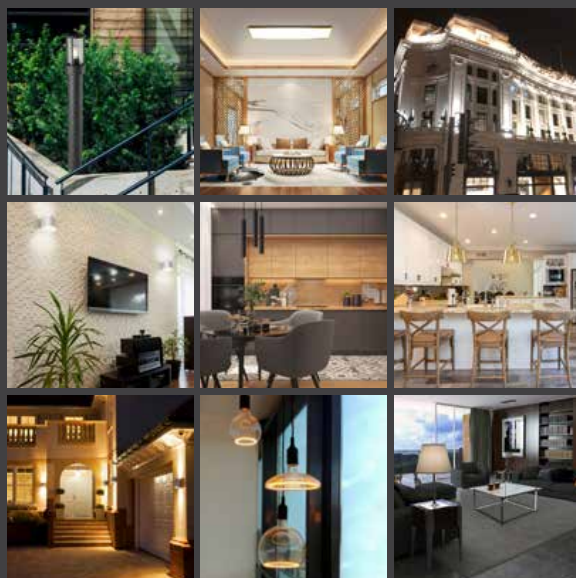

eurolux®

think light

www.eurolux.co.il אילומינה בע"מ

www.quickswitch.co.il | www.advance-eurolux.co.il

רחוב התאנה, א.ת. לב הארץ, כפר קאסם 4881000

טל': 03-9044124 | פקס להזמנות: 03-9044125

מייל: info@eurolux.co.il

HaTeena St., Lev Haaretz, Kfar Qasim 4881000

P. O. Box: 3629 | Tel: +972-3-9044124

Fax: +972-3-9044125 | Mail: info@eurolux.co.il

לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם חברת אילומינה. כל המוצרים המוצגים, הנתונים, התמונות והצבעים הם להמחשה בלבד ומתייחסים לקטלוג זה בלבד. לקבלת הנתונים המדויקים יש לעיין בעלון הדרכה או לפנות לחברת אילומינה. החברה שומרת את הזכויות למחוק או לשנות את הנתונים מבלי להודיע מראש. ט.ל.ח.